

# 高所作業車



商品コード		AT-100TG(IV)	AT-100TT	AT-120TG	AT121TG-F	SK-12A	
呼称		9.9m トラック	9.9m(FTR) トラック	12 トラック	12m トラック	12m トラック	
メーカー		タダノ	タダノ	タダノ	タダノ	アイチ	
走行		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	
作業床地上高	最大	m	9.9	9.9	12.1	11.9	12.5
積載荷重	kg	200	200	200	200	200	
最大作業半径	m	7.6	7.6	11.1	9.8	11.8	
作業台寸法	長*幅*高	mm	700×1,000×900	700×1,000×900	1,000×700×900	700×1,000×900	1,000×700×900
寸法	全長L	mm	4,770	4,840	5,550	4,450	5,550
	全幅W	mm	1,695	1,695	1,880	1,880	1,880
	全高H	mm	2,810	2,810	3,100	3,170	3,140
アウトリガ張出寸法	m	1.67	1.67	3,300	1.86	1.71~3.35	
駆動方法		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
車両重量	kg	6,125	5,855	6,135	6,450	5,685	
架装シャシ		2.0tクラス	2.0tクラス	2.5t~3.0tクラス	3.0tクラス	2.75~3.0tクラス	
起伏角度	度	-17.5~80	-17.0~80	-16~80	-17.5~80	-15~80	



商品コード		AT150S	AT170TG	AT170TG-1	SK240	SK27A	AT-270TG	
呼称		14.5m スーパーデッキ	17m トラック	17 トラック	24m トラック	27 トラック	27m トラック	
メーカー		タダノ	タダノ	タダノ	アイチ	アイチ	タダノ	
走行		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	
作業床地上高	最大	m	14.6	17	24	27	27	
積載荷重	kg	800	200	200kgまたは2名	200	200	200	
最大作業半径	m	10.9	12.8		13.5	15.4m(100kg積載時)	15.4	
作業台寸法	長*幅*高	mm	4,200×1,940×1,020	700×1,200×900	1000*700*900	1,200×700×900	1,200×700×900	
寸法	全長L	mm	6,590	6,680	6,680	8,340	8,620	8,500
	全幅W	mm	2,050	1,880	1,880	2,190	2,170	1,785
	全高H	mm	3,560	3,120	3,120	3,300	3,500	2,170
アウトリガ張出寸法	m	1.83~4.1	4	3,700	1.98~4.2	1,990~4,420	4.4	
駆動方法		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
車両重量	kg	6,905	6,685		7,780	7,970	7,895	
架装シャシ		3.5	3tクラス		4.5tクラス	4tクラス	4.0tクラス	
起伏角度	度	-17~79	-16~80		-12~80	-12~80	-12~80	

## 2Tダンプ



メーカー		三菱	いすゞ	日野	いすゞ	三菱	
型式		KK-FE51CBD	KC-NKR66ED	TKG-XZC610T	TKG-NJR85AD	SKG-FBA30	
呼称		2tダンプ	2tダンプ	2tダンプ	2tダンプ	2tダンプ	
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2000	
乗車定員	人	3	3	3	3	3	
車両総重量	kg	4,815	4,925	4,875	4995	4985	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	70					
寸法	全長L	mm	4,690	4,690	4,680	4690	4690
	全幅W	mm	1,690	1,690	1,690	1690	1690
	全高H	mm	1,990	1,990	1,960	1980	1980
	荷台長L'	mm	3,050	3,000	3,050		3050
	荷台幅W'	mm	1,600	152	1590		1590

## 3Tダンプ



メーカー		いすゞ	三菱ふそう	
型式		TKG-NKR85AD	SKG-FBA60	
呼称		3tダンプ	3tダンプ	
積載荷重	kg	3,000	3000	
乗車定員	人	3	3	
車両総重量	kg	5,940	6025	
燃料		軽油	軽油	
燃料タンク容量	L			
寸法	全長L	mm	4,690	4690
	全幅W	mm	1,695	1690
	全高H	mm	1,980	1980
	荷台長L'	mm	3,050	3050
	荷台幅W'	mm	1,600	1590
	ダンプアップ高H'	mm	3,900	

# 4 t ダンプ

メーカー		いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	日野	
呼称		U-NRR32C1D	KC-NRR33C2D	KK-NRR35C3	BDG-FC6JCWA	TKG-FRR90S1	TKG-FC9JCAP	
積載荷重	kg	4,000	3,950	3,900	3,700	3,600	4,040	
乗車定員	人	3	3	3	3	3	3	
車両総重量	kg	7,955	7,995	7965	7995	7,975	7,955	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L			100	100			
寸法	全長L	mm	5,360	5,360	5,360	5,370	5,420	5370
	全幅W	mm	2,180	2,180	2,270	2,210	2,230	2210
	全高H	mm	2,380	2,380	2,350	2,480	2,510	2480
	荷台長L'	mm	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3400
	荷台幅W'	mm	2,050	2,050	2,050	2,060	2,050	2060

## 2Tアルミバン(ショートタイプ)

メーカー		いすゞ	
型式		BKG-NLR85AN	
呼称		2tアルミバン	
積載荷重	kg	2,000	
乗車定員	人	3	
車両総重量	kg	4,775	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L		
寸法	全長L	mm	4,930
	全幅W	mm	1,890
	全高H	mm	2,810
	荷台長L'	mm	3,140
	荷台幅W'	mm	1,770
	荷台高H'	mm	1,890

## 2Tアルミバン(パワーゲート)

メーカー		三菱	
型式		PA-FE82DEV	
呼称		2tアルミバン	
積載荷重	kg	2,000	
乗車定員	人	3	
車両総重量	kg	5,675	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L		
寸法	全長L	mm	6,330
	全幅W	mm	2,220
	全高H	mm	3,040
	荷台長L'	mm	4,310
	荷台幅W'	mm	2,070
	荷台高H'	mm	2,260

## 2T平ボディトラック

メーカー		三菱	
型式		FKG-FBA20	
呼称		2t平	
積載荷重	kg	2,000	
乗車定員	人	3	
車両総重量	kg	4,465	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L		
寸法	全長L	mm	4,680
	全幅W	mm	1,690
	全高H	mm	1,970
	荷台長L'	mm	3,130
	荷台幅W'	mm	1,620
	ボディ長	mm	3,130

## 2 t 3 転ダンプ

メーカー		いすゞ	三菱自動車	
型式		KC-NKR66ED	KK-FE51CBD	
呼称		2tダンプ	2tダンプ	
積載荷重	kg	2,000	2,000	
乗車定員	人	3	3	
車両総重量	kg	4,925	4,815	
燃料		軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	75	70	
寸法	全長L	mm	4,690	4,690
	全幅W	mm	1,690	1,695
	全高H	mm	1,990	1,990
	荷台長L'	mm	3	3,050
	荷台幅W'	mm	2	1,600

## クレーン付トラック

メーカー		いすゞ	いすゞ	日野	日野	いすゞ	いすゞ	
型式		KC-FRR33L4	ADG-FRR90K3S	BKG-FC7JKYA	TKG-FC9JKAA	PKG-FRR90S1	TKG-NKR85R	
呼称		2.9t吊/4t					2.9t吊/3t	
積載荷重	kg	2,800	2,150	2,450	2,250	3,050	3,000	
乗車定員	人	3	3	3	3	3	3	
車両重量	kg	7,975	7,605	7,975	7,975	7,970	7,165	
燃料		軽油						
燃料タンク容量	L			100	100	100	100	
寸法	全長L	mm	8,480	8,260	8,160	8,120	8,180	5,990
	全幅W	mm	2,260	2,260	2,250	2,260	2,250	1,890
	全高H	mm	3,040	3,010	2,930	3,040	3,060	2,710
	荷台長L'	mm	5,550	5,470	6,200	5,450	5,450	3,700
	荷台幅W'	mm	2,150	2,150	2,130	2,130	2,140	1,790

# 散水車 (4t)



エンジンポンプ付散水車は、車両エンジンとは別のポンプを駆動させる専用エンジンを搭載している散水車です。自吸式洗浄散水車と自吸式重力散水車があります。

## 特長

1. 車速に関係なく一定の散水ができます。
2. 小型の専用エンジンを搭載しています。
3. 自吸式渦巻形の水ポンプを搭載しています。
4. 前方の圧力洗浄が可能です。
5. 小回りがきくダンプシャシに搭載しています。

### 前方圧力散水装置



圧力水で洗浄作業ができます。  
コックの開閉は運転席で行えます。

### エンジンポンプ



運転席で始動できる専用エンジンを搭載。  
自吸式渦巻形ポンプを採用し、  
吸排水ができます。

### 後方重力散水装置






散水範囲が大きい重力式の散水弁です。  
運転席で開閉操作ができます。

8

LH04-302R

単位：mm

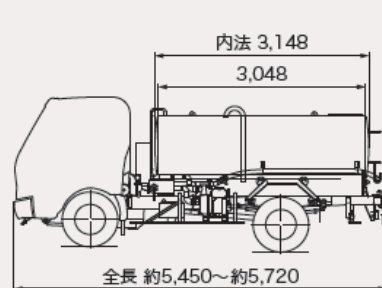

■ 主要諸元

架装形式		LH04-302R	
架装シャシ		4t車級	
車両全長		約5,450～約5,720 mm	
車両全幅		約2,070～約2,200 mm	
車両全高		約2,230～約2,490 mm	
乗員		2～3名	
最大積載量		3,850～4,000 kg	
車両総重量		約7,425～約7,955kg	
タンク	形状	楕円	
	長さ	3,148 mm	
	長径	1,800 mm	
	短径	930 mm	
	内容積	4.073L	
	材質	普通鋼板(下面t3.2、側面t2.3)	
	内面処理	亜鉛メタリコン	
	マンホール	盲蓋(後方1個)	
	注入口口径	Op φ 250mm、φ 440mm	
	液面計	タンク前方左1個	
	ハンドレール	無し	
	タンクサイドステップ	無し	
	タンクラダー	タンク後部1個	
ポンプ	形状	自吸式渦巻型	
	吸込揚程	6m	
	最大吐出量	1,000L/min	
	最大吐出圧力	294kPa(3.0kgf/cm <sup>2</sup> )	
	動力	ディーゼルエンジン	
配管関係	サイズ・系統	2B STK-4方コック式	
	吸水口	2B 左1個 PTメス	
	排水口	1.5B 左1個 PTオス(キャップ付)	
	前方洗浄散水	1B 前方左右 クローズタイプ	
	後方重力散水	1.5B 後方左右	
散水弁	前方	開閉方式	電気開閉弁式 (1個左右同時)
		コントロール	キャブ内スイッチ
	後方	開閉方式	電気開閉弁式 (1個左右同時)
		コントロール	キャブ内スイッチ
外装関係	給水ホース格納	フックタイプ(丸棒U型)	
	連成計	無し	
	ガバナコントロール	無し	
	サイドバンパ	パイプ 1段	
	リヤバンパ	鉄製(t3.2)、ランプ埋め込み式	
	リヤフェンダ	鉄製 角型	
	ツールボックス	シャシフレーム後端(蓋無し)	
装備品	吸水ホース	塩ビ製 先端ストレーナ付 2B×8m×1本	
	プラトウカゴ	無し	
	フートバルブ	無し	
	呼水室(又はタンク)	ポリタンク 10L(キャブ内積込)	
	歯止め	一対	
積込部品	排水(放水)ホース	有り	
	放水ノズル	有り	
	散水弁用スパナ	前方用	無し
後方用		無し	



# アルマジロ



- 驚きの清掃能力！  
屋内、屋外を問わず、毎時最大23,400㎡。
- メンテナンスフリーの全油圧駆動！
- 無段階、前方ハイダンプ！
- 女性、高年者でも、楽々運転！
- 乗り心地最高。作業性、耐久性抜群！  
特大サイズのエアタイヤ、装甲車並みの頑丈なボディ。
- 高性能油圧ブレーキ、全輪制動。優れた安全性！
- エンジンの点検・整備が劇的にラクになったスイングエンジン機構！

アルマジロAM-9D

型式	AM-9D
メーカー	蔵王産業
清掃幅	1,575 mm
清掃能力	17,168 m <sup>2</sup> /h
フィルター面積	11,15 m <sup>2</sup>
登坂能力	12 度
最小旋回半径	1.8 m
定格出力	26.1HP/2,150/rpm(19.6km)
燃料タンク容量	28.4 L
燃料	軽油
質量	1,667 kg

# 軽トラ



全長×全幅×全高	3395×1475×1780mm
荷台長×荷台幅×荷台高	1940×1410×285mm
車両重量	730kg
最大積載量(2人乗り)	350kg



全長×全幅×全高	3390×1470×1780mm
荷台長×荷台幅×荷台高	1940×1410×285mm
車両重量	780kg
最大積載量(2人乗り)	350kg