鉄板吊フック　チェーンスリング付

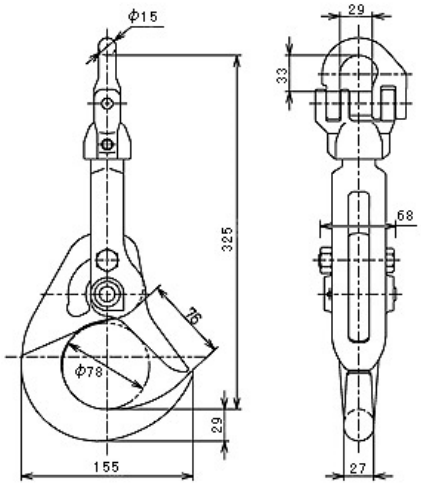

(単位：mm)

操作方法

注1)撤去時、敷鉄板と地面の間に水があると、密着して、異常負荷がかかりますので注意して下さい
注2)敷鉄板の溶接止めを事前にチェックの上、切り離してから作業をして下さい

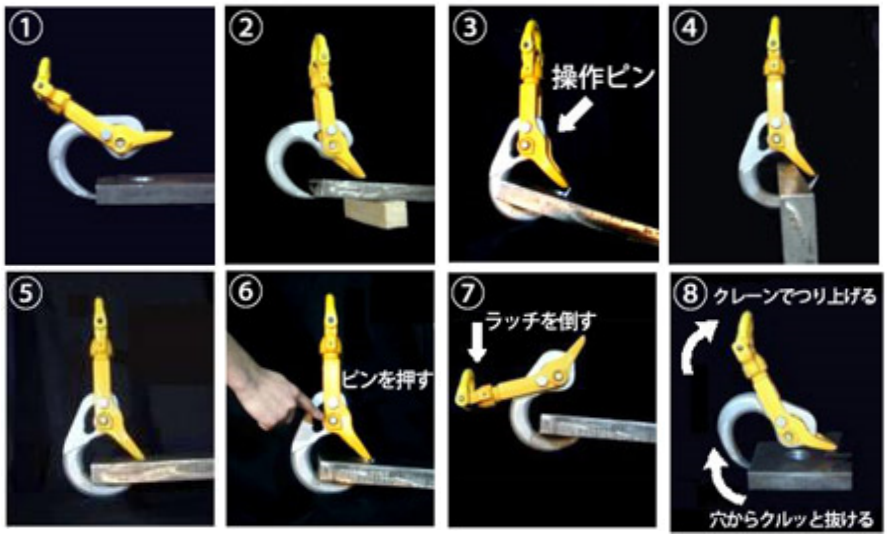

- すき間に先端を差し込む(ラッチはフリーの位置)
- クレーンで少しつり上げ(150～200mm)ばん木を入れる(ラッチはフリーの位置)
- 穴に差し込みつり上げると自動的にロックがかかる
  (注)操作ピンが正確にセットされ、ロック状態である事を確認する事
- つり上げて移動する
- 敷鉄板を指定の位置に倒す
- 開閉ロックを解除する
- ラッチを倒して開放状態でロックする(ロックの確認)
- バールセッターが反転して穴から抜ける

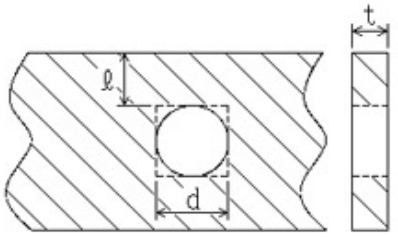

敷鉄板の使用有効寸法

板厚(t)	つり穴寸法(d)	はしあき寸法(l)
9～32mm	50mm以上	20～60mm

型式	最大使用荷重	先端荷重	安全率	自重
BR-032	(WLL)3.2t	1.6t	5倍以上	4.25kg

品番	仕様	自重
BRC-032	チェーンスリング付	約7.64kg

鉄板吊フック　ワイヤー1m付



型　式	基本使用荷重(kg)	開口寸法(mm)	寸　法(mm)												標点間隔 Z (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	R	
JDH-1	1000	70	70	150	86	31	29	24	16	φ13	110	φ30	220	54	35	100	2.4
JDH-2	2000	80	80	169	95	38	34	31	20	φ16	135	φ38	246	63	40	110	3.4

キトークリップ

●荷物の引き寄せ作業
●山林での原木搬出作業
●抜根作業
●機械の引き寄せ作業
●玉掛け作業用のつり具ではありません。



種類 (呼び) (T)	型式	適用する ワイヤロープ径 (mm)	自重 (kg)	カム寸法（mm）		
				a	b	c
3/4	KC10	8～10	0.9	34	16	10.5
1　1/2	KC14	12～14	2	42	19	15.5
3	KC20	16～20	4.8	48	20	18

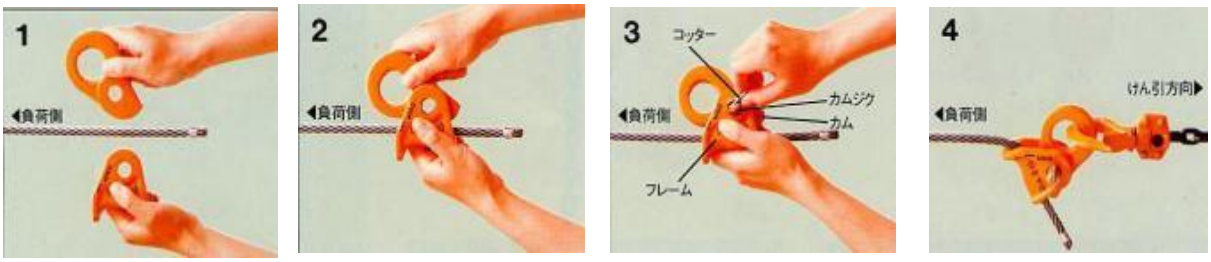

●負荷側(LOSD表示)の方向に荷重が掛かるようワイヤロープをはさんでください。
　(反対方向では荷重は保持できません。)
●カムジクの抜け止めのため、コッターの頭部(幅広の方)を軽くハンマーで叩いてください。
●ひっぱる力に応じて、ワイヤーが自動的に締め付けられます。
●力を完全にゆるめると、クリップは自然に自由になります。

穴吊クランプ

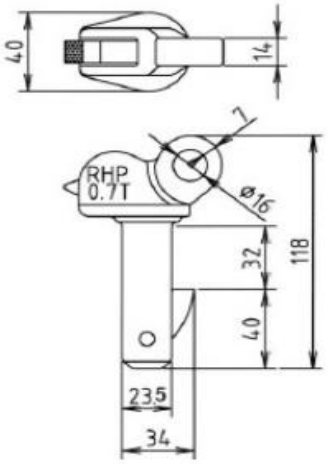





型式	RHP-700
基本使用荷重	0．7 ton
使用有効穴径	φ24～φ28mm
使用有効板厚	10～25mm
自　重	0．35kg

シャックル　SB型　SC型

●SB

本体

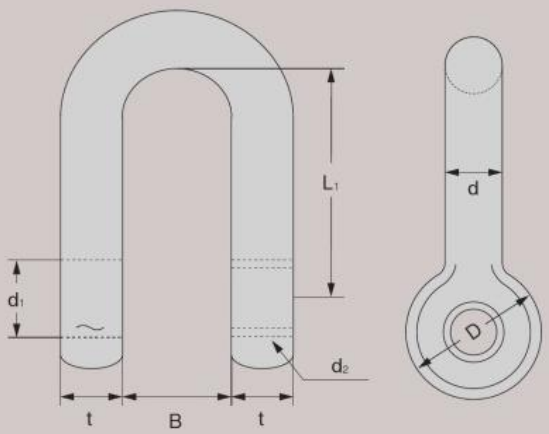

●SC

ピンの形状

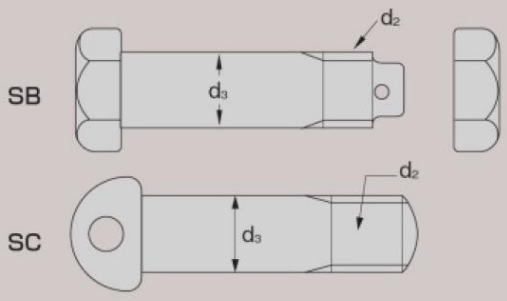

■寸法表

商品コード				呼び	使用荷重(ton)	本体の寸法(mm)						ピンの寸法		質量(kg)	
SB		SC				t	D	d1	B	d	L1	d3	ねじの呼びM(d2)	SB	SC
クロ	ドブメッキ	クロ	ドブメッキ												
1001350	1003557			6	0.2	6	17	9	11	6	24	8	8	0.05	0.04
1001368	1003565			8	0.35	8	21	11	14	8	32	10	10	0.1	0.08
1001376	1003573			10	0.6	10	25	13	17	10	40	12	12	0.16	0.15
1001384	1006629	1005860	1006041	12	0.9	12	32	16	20	12	48	15	14	0.29	0.24
1001392	1006840	1005878	1006050	14	1.2	14	36	18	24	14	56	17	16	0.46	0.4
1005291	1005568	1005886	1006068	16	1.5	16	40	20	26	16	64	19	18	0.69	0.55
1005304	1005576	1005894	1006076	18	2	18	45	22	29	18	72	21	20	1	0.85
1005312	1005584	1005908	1006084	20	2.5	20	50	25	31	20	80	24	24	1.32	1.12
1005321	1005592	1005916	1006092	22	3	22	55	27	34	22	88	26	24	1.63	1.42
1005339	1005606	1005924	1006106	24	3.6	24	62	31	39	24	96	30	30	2.5	2.14
1005347	1005614	1005932	1006114	26	4.2	26	66	33	41	26	104	32	30	2.9	2.4
1005355	1005622	1005941	1006122	28	4.8	28	70	35	43	28	112	34	33	3.7	3

シャックル ＢＢ型　ＢＣ型

●BB

本体

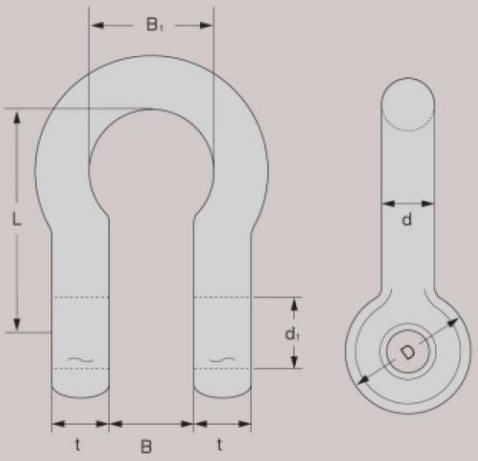

●BC

ピンの形状

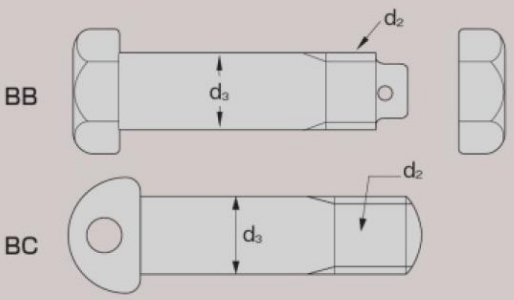

■寸法表

商品コード				呼び	使用荷重(ton)	本体の寸法(mm)							ピンの寸法		質量(kg)	
BB		BC				t	D	d1	B	B1	d	L	d3	ねじの呼びM(d2)	BB	BC
クロ	ドブメッキ	クロ	ドブメッキ													
1000809	1001406			6	0.2	6	17	9	11	20	8	36	8	8	0.07	0.06
1000906	1002836			8	0.35	8	21	11	14	25	10	45	10	10	0.13	0.11
1000914	1002909			10	0.6	10	25	13	17	30	12	54	12	12	0.22	0.18
1000922	1002925	1004464	1004642	12	0.9	12	32	16	20	35	14	63	15	14	0.4	0.34
1001040	1003191	1004472	1004651	14	1.2	14	36	18	24	40	16	72	17	16	0.57	0.51
1002861	1002887	1004481	1004669	16	1.5	16	40	20	26	45	18	80	19	18	0.83	0.75
1002879	1002895	1004499	1004677	18	2	18	45	22	29	53	21	95	21	20	1.27	1.15
1003956	1004197	1004502	1004685	20	2.5	20	50	25	31	58	23	104	24	24	1.76	1.57
1003964	1004201	1004511	1004693	22	3	22	55	27	34	65	26	117	26	24	2.22	2.01
1003972	1004219	1004529	1004707	24	3.6	24	62	31	39	70	28	126	30	30	3.11	2.63
1003981	1004227	1004537	1004715	26	4.2	26	66	33	41	75	30	135	32	30	3.66	3.19
1003999	1004235	1004545	1004723	28	4.8	28	70	35	43	80	32	144	34	33	4.57	4

軽量シャックル

■RBシャックルの本体



■六角ボルトと六角ナット

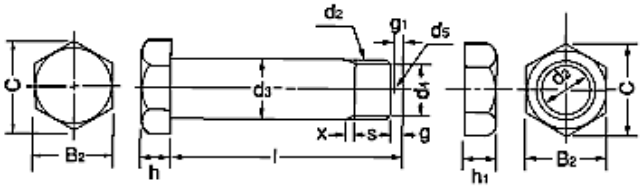

シャックルの呼び	使用荷重（t）	重量（kg）	t（mm）	d（mm）	B（mm）	R（mm）	D（mm）	d1（mm）	L2（mm）	ネジの呼び d2	d3（mm）
5	5	3.5	22	26	44	44	55	27	156	M24	26
8	8	5	26	30	50	52	66	31	190	M30	30
10	10	7.4	30	36	65	60	80	38	210	M36	36
16	16	14	38	44	80	75	100	44	270	M42	42
20	20	21.8	42	55	90	85	110	50	300	M48	48
25	25	33	50	65	100	95	125	58	335	M56	56
32	32	47.8	60	70	115	110	140	66	380	M64	64
40	40	67.6	65	80	125	120	160	74	425	M72	72

[表2]

シャックルの呼び	d4（mm）	d5（mm）	l（mm）	s（mm）	g（mm）	g1（mm）	h（mm）	h1（mm）	B2（mm）	C（mm）	適応割ピン
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5×30
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6×40
10	28	6	158	25	12	8	18	21	55	63.5	6×45
16	33	8	196	30	15	10	21	25	65	75	8×50
20	38	8	218	34	15	10	24	29	75	86.5	8×60
25	45	8	249	40	15	10	28	34	85	98.1	8×70
32	52	10	293	44	20	13	32	38	95	110	10×80
40	60	10	322	48	20	13	36	42	105	121	10×90

強力長シャクル TSLG(脱落防止捻込タイプ)

■寸法図

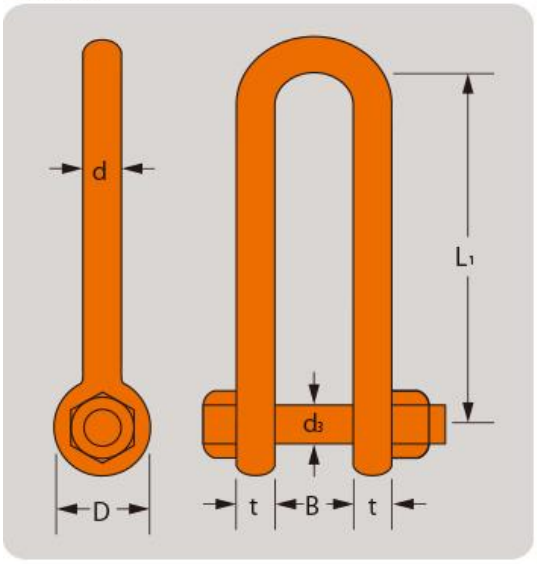

■寸法表

呼び 使用荷重 (ton)	寸法(mm) t×L1	d	B	D	d3	質量 (kg)
NEW 1.25	12×110	12	33	25	12	0.4
2.5	16×130	16	45	38	16	0.85
4	19×200	19	50	45	19	1.62
6	22×250	22	50	54	22	2.6
8	25×250	25	50	60	25	3.62
10	30×300	30	60	70	32	6.2
14	32×300	32	60	80	38	7.8
20	38×300	38	75	95	46	12.5

●※印は赤色の焼付塗装を施してあります。
●L1寸法もご確認ください。

強力長シャクル

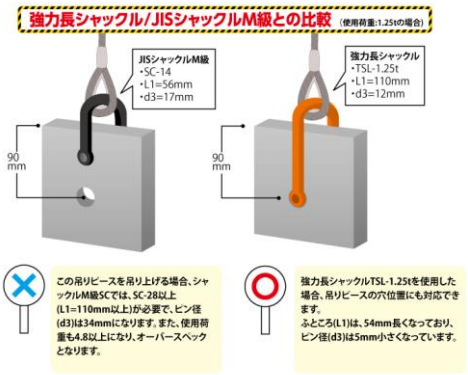

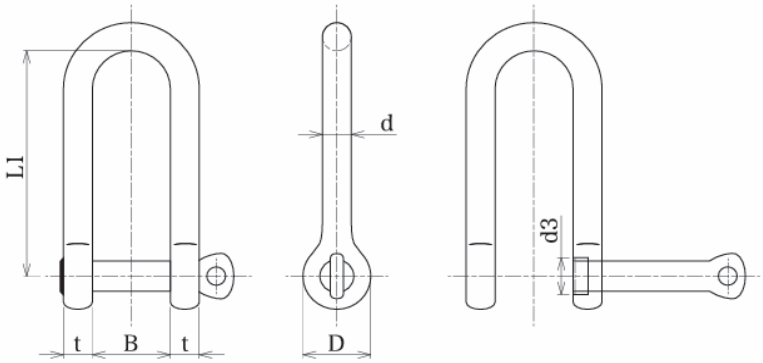

寸法表 単位(mm)

商品コード	呼び (使用荷重)	寸法 t×L1	d	B	D	d3	計算質量 (kg)	
1015128	TSLG-1.25T	12×110	12	33	25	14 (M14)	0.4	
1012414	TSLG-2.5T	16×130	16	45	38	20 (M20)	0.8	
1012415	TSLG-4T	19×160	19	50	45	22 (M22)	1.4	

シャコ万力（バーコ型）

品　番	クランプ範囲	L	ℓ	H	h	B	保証荷重(kN)	質量(kg)
BC　25	25	78	80	60	26	12	18	0.2
BC　38	38	99	98	69	31	12	20	0.3
BC　50	50	116	118	78	36	14	21.8	0.45
BC　75	75	157	152	96	46	17	27.3	0.8
BC 100	100	197	190	114	56	17	34.3	1.3
BC 125	125	237	225	131	66	19	39.2	1.7
BC 150	150	276	262	149	76	22	44.1	2.8
BC 200	200	346	324	174	92	22	49	4.2
BC 250	250	415	386	204	108	27	58.8	7
BC 300	300	485	451	230	124	27	68.6	9

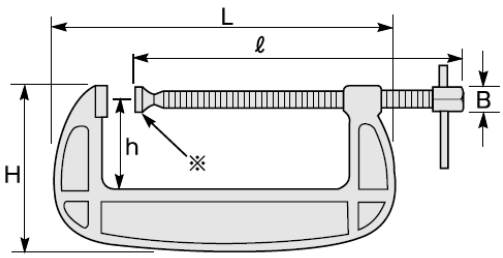

シャコ万力（ＣＣ型）

品　番	クランプ範囲	L	ℓ	H	h	B	d	保証荷重(kN)	質量(kg)
CC　50	50	140	134	116	55	17	13.1	41.7	1.1
CC　75	75	182	165	152	80	19	16.1	46.6	1.9
CC 100	100	225	201	189	105	21	20.1	51.5	2.9
CC 125	125	267	237	225	130	22	22.1	56.4	4.3
CC 150	150	310	269	262	155	24	24.1	66.2	6
CC 200	200	395	336	335	205	27	28.1	76	12

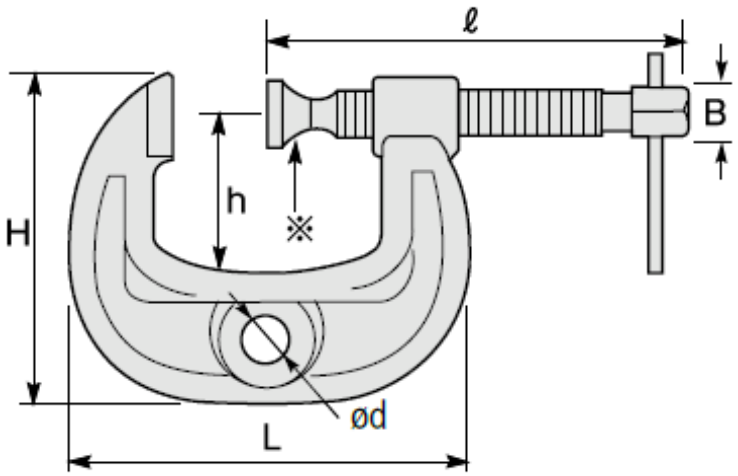

SBB型　ねじ式クランプ(全方向)



★締付ねじ頭部六角の二面幅(サイズ)は21mmです

型式	使用荷量(t)	開口部 A(mm)	寸　法(mm)																		重量(kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q*	R	S	T	
SBB-0.5	0.5	0～25	23	25	ø27	22	41	29	140	112	15	24	82	ø20	46	ø27.5	150	ø15	24	ø27	15	1.8
SBB-1	1	0～40	27.5	45	ø32	31	61	46	203	166.5	18	34	124	ø24	55	ø37	150	ø22	34	ø32	18	4.1
SBB-1W	1	40～70	27.5	65	ø32	36.5	92	43	234	186.5	18	34	125	ø28	65	ø37	150	ø22	34	ø32	18	5.5
SBB-2	2	0～40	37	43	ø36	44	66	45.5	210	183	25	38.5	134	ø32	74	ø43	150	ø25	36	ø32	25	7.6
SBB-3	3	5～35	40	47.5	ø45	42	64	61.5	245	170	30	42.5	137.5	ø36	80	ø50	200	ø30	30	ø31	38	7.6
SBB-5	5	10～40	48	55	ø50	52	75.5	66.5	276	213	35	47	150	ø40	96	ø60	200	ø35	45	ø37	44	14.2

SBN方　ねじ式クランプ

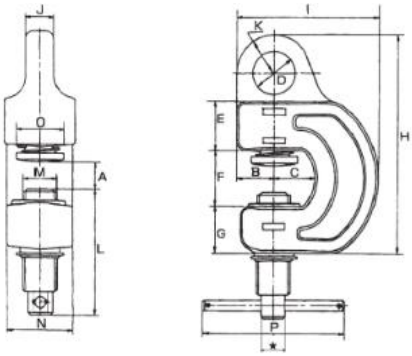

Q*はベアリング寸法

型式	使用荷量 最小～最大(Kg)	開口部 A(mm)	寸　法(mm)															重量(kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q*	
SBN-300	30～300	1～25	19	25	ø23	26	41	26	131.5	74	14	21.5	92	ø18	43	ø27.5	150	15	1.2
SBN-500	50～500	1～25	23	25	ø27	29	41	29	140	86	15	24	96	ø20	46	ø27.5	150	15	1.8
SBN-800	80～800	25～50	26.5	34	ø30	29	66	29.5	174.5	110.5	16	29	96	ø20	48	ø27.5	150	15	2.4
SBN-1	100～1000	1～30	33	33	ø35	35.5	49.5	36	181.5	113	18	35.5	109	ø24	60	ø37	150	22	3.8
SBN-2	400～2000	5～30	35	35	ø36	41	55	40	195	127	25	35	117	ø28	65	ø43	150	25	5.6
SBN-3	60～3000	5～35	40	43	ø45	47.5	61	45.5	223	150	30	40	134	ø32	70	ø50	150	30	8.3
SBN-5	1000～5000	10～40	47	45	ø50	52	73	55	260	177	35	47	143.5	ø38	84	ø60	200	35	13.8

ねじ式クランプ

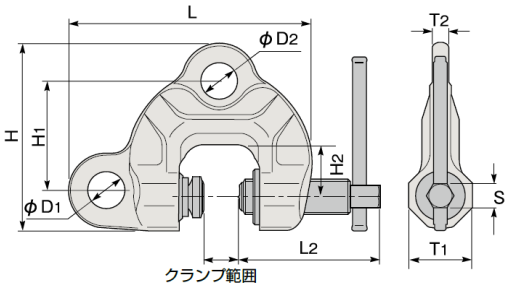

型式	使用荷量(t)	開口部ｸﾗﾝﾌﾟ範囲(mm)	寸　法(mm)									重量(Kg)
			L	L_2	H	H_1	H_2	$ØD_1$	$ØD_2$	T_1	T_2	S	
SDC0.5S	0.5	0～25	158	89	121	71.5	30	27	27	46	13	17	1.9
SDC1S	1	0～40	208	121	161	94	45	32	32	54	14	21	3.6
SDC2S	2	0～40	227	121	177	105	45	36	32	60	18	21	4.8

スクリューカムクランプ（万能型）

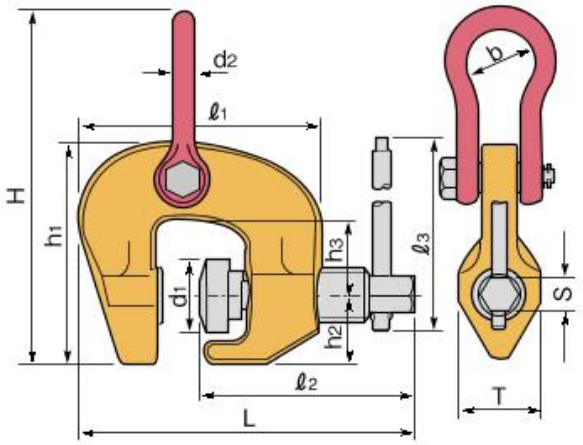

CHECK!
取説・部品図は
こちらから

型式	容量(ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法（mm）												重量(Kg)
			L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	H	h1	h2	h3	d1	d2	b	T	S	
SCC3	3	0-50	224	190	165	240	265	165	45	60	49	19	50	54	21	6

▶特 長

- 特に形状の複雑な鋼材（球面板・曲板等）吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。
- 吊上げ、引っ張り作業等に最適。
- スクリューカム（球面自在式）の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持。
- カム及びパッドの取替が非常に簡単。
- 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。

▶使用例 ⚠吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

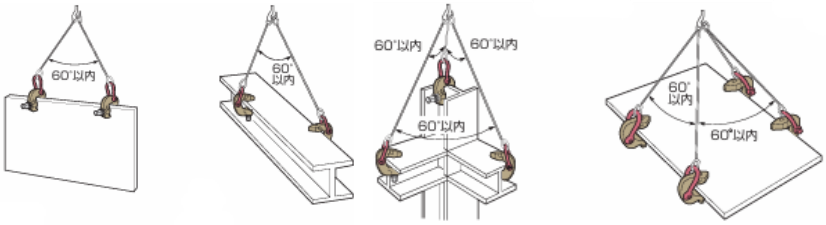

ビームクランプ

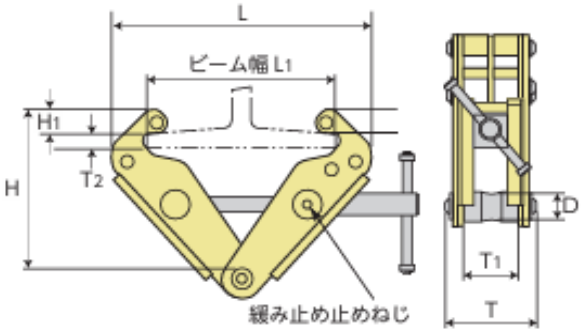

■使用例

型式	容量(t)	W1	適用ﾋﾞｰﾑ巾 W2	適用ビーム厚みt	最大時H	H1	T	T1	d	質量
ＳＢＮ１	1	300	75～230	9～25	191	26	77	46	20	4.8
ＳＢＮ３	3	425	80～320	10～35	265	26～41	117	69	32	12.6

▶特 長

- ヘッド部(H1)が、小さいのでスペースの狭い場所でも便利。
- チェーンブロックやホイスト用吊ピース。
- ビーム（H型鋼・I型鋼）に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適。
- ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
- 脱着はねじを廻すだけで簡単。
- ビームクランプを常設したり、振動のある場所での設置には、ねじの緩みを防止する為に本体横面の緩み止め止めねじを六角レンチで締め付けてください。

CHECK!
取説・部品図は
こちらから

横吊クランプ

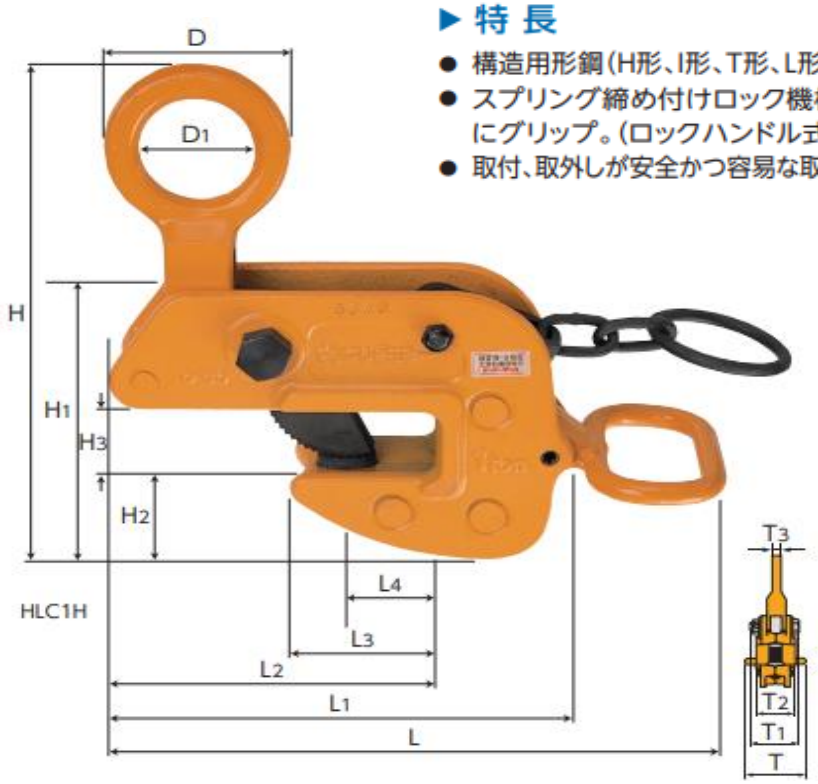

▶ 特 長

- 構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
- スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。(ロックハンドル式)
- 取付、取外しが安全かつ容易な取手付。(※サイズは高張力鋼の溶接構造。)

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)														質量 (Kg)
			L	L1	L2	L3	L4	H(MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3	
HLC0.5H	0.5	0～25	229	173	122	56	34	208	115	38	27	65	40	86	65	49	12	3.0
HLC1H	1	0～30	273	203	143	65	40	246	140	48	32	80	50	104	80	61	16	5.5
HLC2H	2	0～35	307	237	162	74	45	292	168	58	37	100	60	104	93	75	18	9.5
HLC3H	3	0～40	350	270	181	83	50	337	195	68	42	120	70	118	106	87	20	13.5
HLC5H	5	0～45	380	312	212	90	55	385	222	81	47	140	80	134	118	102	22	23.0
HLC7H	7	10～70	529	458	328	130	80	525	300	95	75	160	80	124	140	124	25	50.0
HLC10H	10	40～100	553	482	342	134	80	573	355	100	85	160	80	142	166	142	32	70.0

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

▌形鋼の吊上げ

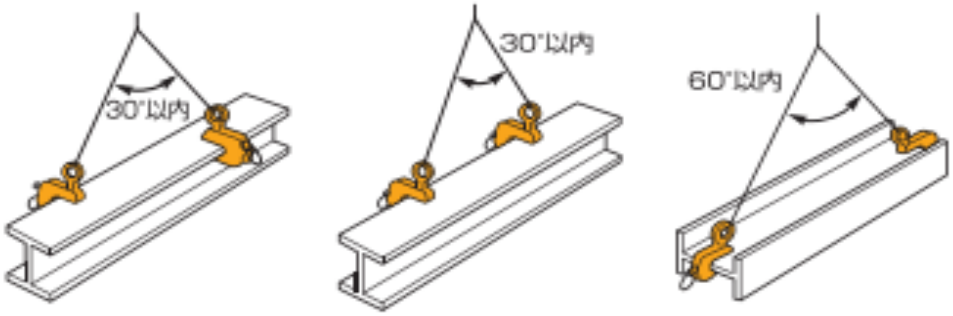

▌平板の吊上げ

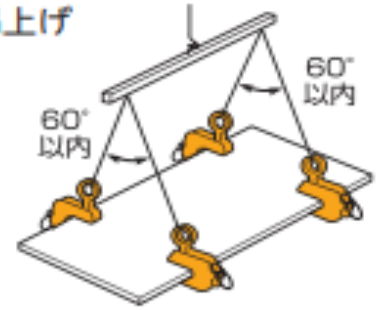

▌形鋼の引起こし

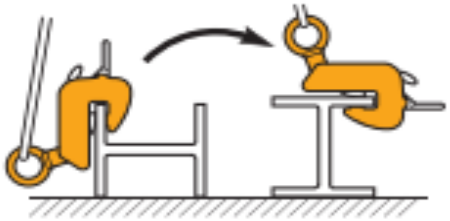

立吊クランプ

締め付けロック機構

SVC 0.5H ～10WH

鋼板等の立吊用標準型クランプ。

■特　長

- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
- 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
- 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。（※印サイズは高抗張力鋼の熱接構造）
- カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
- 本体は焼付塗装仕上。

締め付け

ロックハンドルを上方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップしています。ロープが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。

開　放

ロックハンドルを下方にセットすると開放状態になります。この状態では絶対に吊上げ作業はしないで下さい。不完全な締め付けとなり危険です。

■能力

品　番	容　量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	質　量 (kg)
SVC 0.5H	0.5	0～ 19	3
SVC 1H	1	0～ 25	6
※SVC 1WH	1	0～ 40	6.2
SVC 2H	2	0～ 30	10.5
SVC 3H	3	0～ 35	12.5
※SVC 3WH	3	25～ 60	15
※SVC 5H	5	0～ 40	21.5
※SVC 5WH	5	25～ 65	25
※SVC 7H	7	10～ 70	44
※SVC 7WH	7	30～ 90	45
※SVC 10H	10	20～ 80	56
※SVC 10WH	10	40～100	60

■使用例

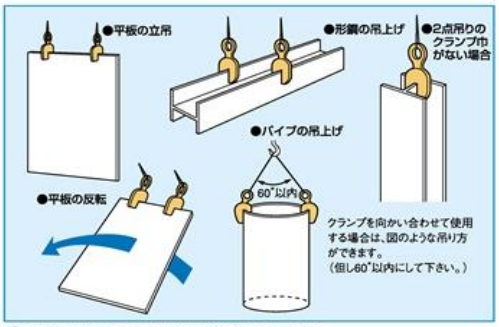

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

■寸法表

(mm)

品　番	L (MAX)	H	h1	h2	h3	B	b1	b2	D1	D2	T1	T2	t
SVC 0.5H	250	158	80	60	36	131	36	26	36	64	67	49	12
SVC 1H	310	185	90	69	45	152	42	32	48	85	81	59	16
※SVC 1WH	360	225	104	70	45	165	43	44	48	85	68	53	16
SVC 2H	375	210	100	77	47	172	48	39	60	106	97	71	18
SVC 3H	405	225	105	81	47	182	51	42	66	117	102	75	20
※SVC 3WH	432	253	123	99	65	212	56	67	66	117	102	75	20
※SVC 5H	455	260	120	95	49	220	65	50	84	148	122	92	22
※SVC 5WH	485	285	141	116	70	245	65.5	74.5	84	148	122	92	22
※SVC 7H	615	402	195	145	80	340	105	75	60	120	149	95	25
※SVC 7WH	615	402	195	145	80	360	105	95	60	120	149	95	25
※SVC 10H	645	412	205	145	80	360	105	85	65	130	177	116	32
※SVC 10WH	645	412	205	145	80	380	105	105	65	130	177	116	32

●7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。

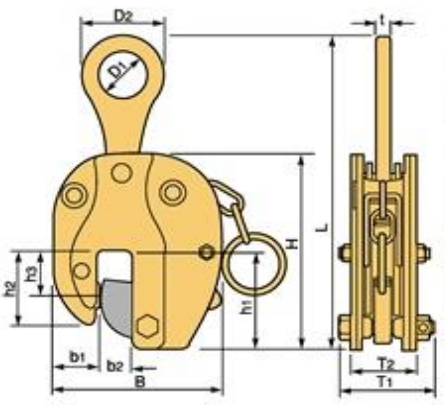

仕様寸法図

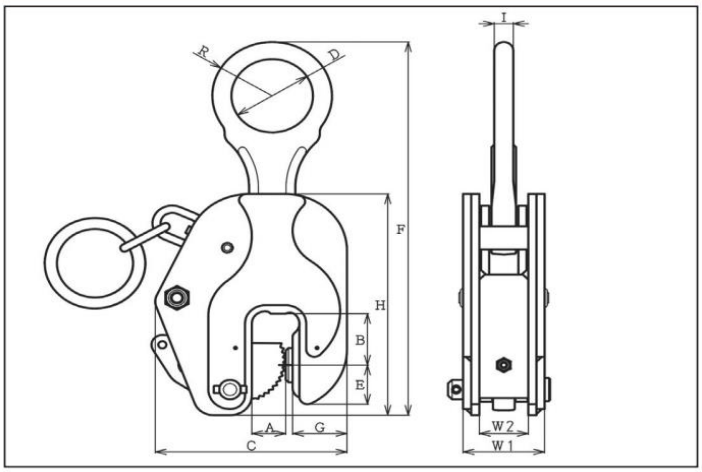

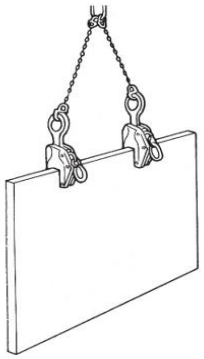

■ SL型寸法表

型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)												製品質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	W1	W2	
SL-500(3-20)	100～500	3～20	23	30	114	45	25	230～262	27	148	13	35.5	49	28	2.7
SL-1　(3-20)	200～1000	3～20	25	42	141	60	32	280～305	40	181	14	44	60	36	5.5
SL-1　(3-30)	200～1000	3～30	35	45	153	60	30	279～318	40	196	14	44	60	36	6.0
SL-2　(3-25)	400～2000	3～25	30	43	165	60	37	314～345	45	205	19	52	68	40	8.8
SL-2　(3-40)	400～2000	3～40	45	48	193	60	37	371～409	51	257	19	52	68	40	12.1
SL-3　(3-30)	600～3000	3～30	35	48	186	60	42	340～371	56	230	19	55	72	44	11.6
SLII-3　(4-50)	600～3000	4～50	55	55	229	60	45	411～463	63	290	19	55	72	44	16.4
SL-5　(4-50)	1000～5000	4～50	55	65	235	70	55	415～469	70	285	22	60	84	48	20.3
SL-7　(5-50)	1400～7000	5～50	55	70	269	80	50	498～563	79	352.5	30	70	104	60	32.8
SL-10　(6-50)	2000～10000	6～50	55	70	273	85	50	486～528	78	340	40	80	124	80	47.5

ドラム缶吊クランプ

品　名	ドラム缶吊クランプ
材質（チェーン）	機械構造用クロム鋼
材質(ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ･ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	機械構造用炭素鋼
基本仕様荷重	最大1トン(二本掛吊時)
ﾁｪｰﾝｻｲｽﾞ(線径mmＸ長さＬmm)	6Ｘ18
ロードチェーン等級	80
質量(Kg)	3.6
	寸法
A（mm）	線径6X長さ18
B（mm）	62
C（mm）	650
D（mm）	85
E（mm）	120

ドラムリフトクランプ（垂直吊）

▶ 特 長

- ドラム缶タテ吊専用吊クランプ。
- 簡単操作(クサビ方式)でガッチリロック。
- ドラム缶を垂直に安全に吊上げが可能。
- ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作。
- 吊り環部はフックを直接掛けることが出来る大径タイプを採用。

■使用可能ドラム缶



JIS Z1601　1種H級とM級
(φ600蓋付)と直径500～700mm
の蓋付でチャイム幅2～3.5mm
チャイム高さ22～28mmの物
(φ600の時のみ垂直吊りになります。)

CHECK!
取説･部品図･
動画はこちらから

品　　名	ドラムリフトクランプ（垂直吊）
型　　式	DCV0.5V
容　　量	0.5t
クランプ範囲(mm)	チャイム幅2～3.5 チャイム高さ22～28
質　　量	9Ｋg

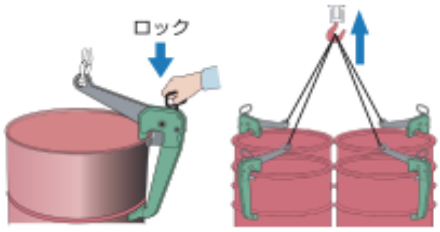

▶ 使用例

⚠ 蓋のないドラム缶の吊上げはできません。ドラム缶の引き起こしには使用しないで下さい。

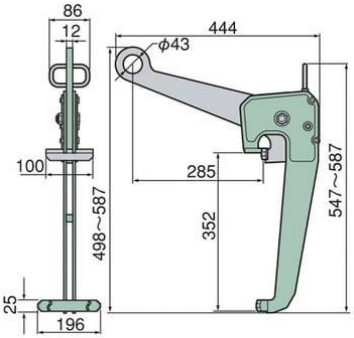

スーパーブリッジ

●エルボ,フランジ,レデュサーの芯出しも簡単に行えます。
●ピース使用の仮付け溶接不要
●グラインダー仕上げ不要
●母材は無傷、欠陥の誘発を防止
●誰でも簡単に施工Ok!!

フランジオープナー

形式		FO-130	FO-200
寸法	a	130mm	200mm
	b	25mm	35mm
	c	250mm	250mm
	d	210mm	210mm
	e	255mm	255mm
使用耐圧力		7T	7T
本体重量		2.8kg	3.2kg
付属ボルト		20M 155mm	20M 225mm
サイズ			

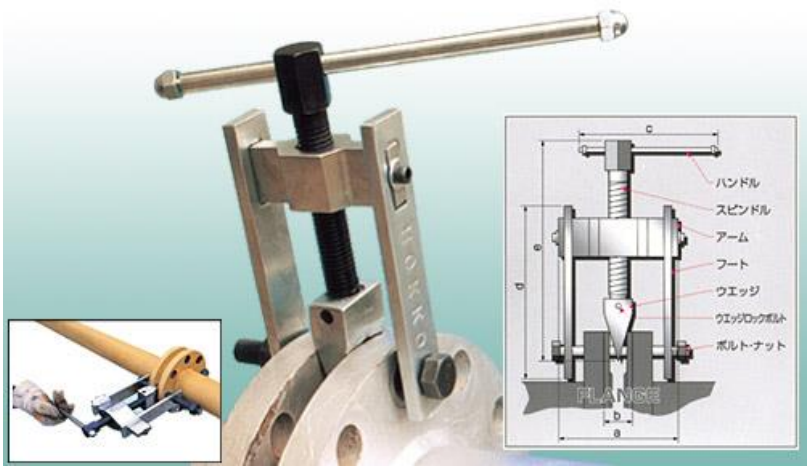

ブルマンC型

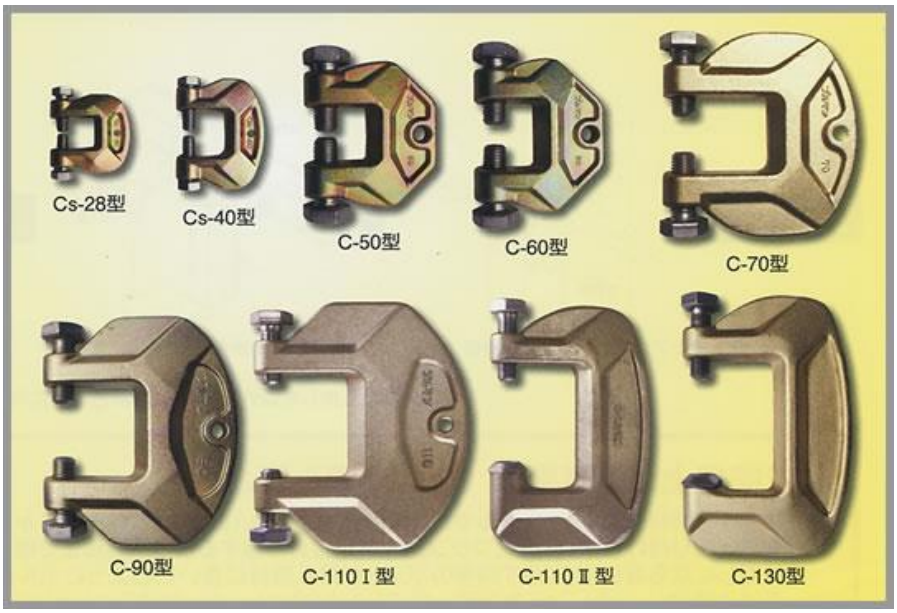

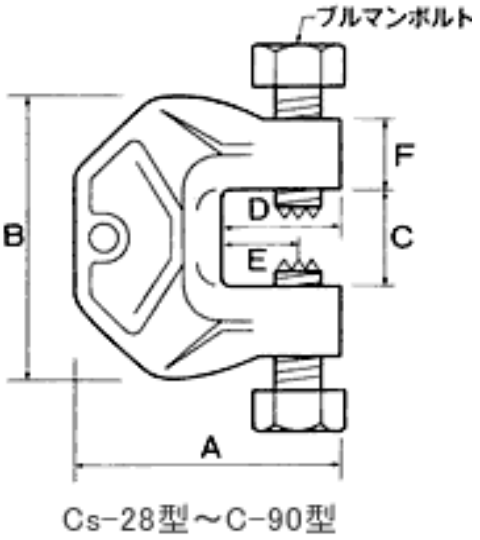

Cs-28型～C-90型

仕様

型式	クランプ範囲	A	B	C	D	E	F	厚さ	自重	ボルトサイズ	ﾗﾁｪｯﾄ	使用荷重
Cs-28	13-26	74	76	28	39	28	18	24	0.6kg	M12x35	19	9.8kN
Cs-40	15-38	77	100	40	42	31	21	24	0.7kg	M12x40	19	9.8kN
C-50	12-48	126	144	50	56	37	35	38	3.1kg	M24x65	41	78.4kN
C-60	21-60	127	156	62	57	37	35	40	3.3kg	M24x65	41	78.4kN
C-70	30-70	192	208	72	100	80	35	40	6.5kg	M24x65	41	78.4kN
C-90	52-88	190	230	90	90	70	35	40	7.0kg	M24x65	41	78.4kN
c-110 I	85-113	228	270	116	100	80	35	40	10.6kg	M24x65	41	78.4kN

U字溝内吊クランプ（内張型）220～290mm

型　　式	BUC240N
メーカー	スーパーツール
容　　量	500kg
クランプ範囲（mm）	第1段目　220～240
	第2段目　260～290
適応U字溝長さ	2000mm以内
質　　量	12kg
付 属 品	ワイヤーロープ・リング、割れ止めホルダー付

BUC240N

U字溝吊クランプ内張型

（パッド式）【ワイヤロープ・リング付】

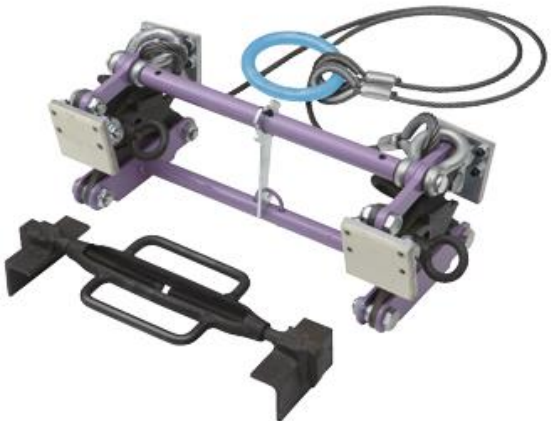

CHECK!

取説・部品図はこちらから

▶特長

- JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝（250・300Aのみ）。
- 情報ボックスU形専用吊クランプ（キャパ調整式）。
- U字溝割れ止めホルダー付。（本体と必ずセットでご使用下さい。）
- 吊具が水糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。（無傷型としても使用可。）
- 適用ワークはJIS U型240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。

▮割れ止めホルダー



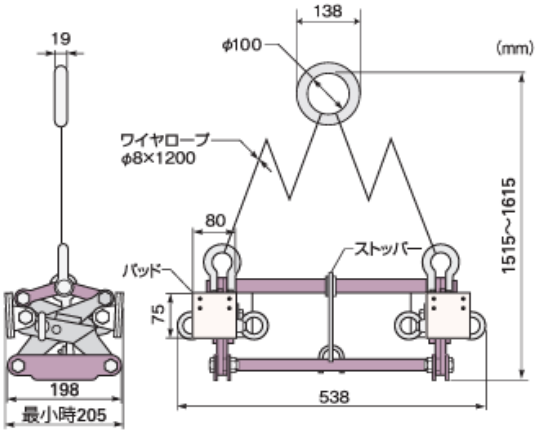

▶使用例

⚠ 長尺ものは安全上必ず天秤使用の上、2点吊りを厳守して下さい。

▮使い方

❶吊り上げ準備

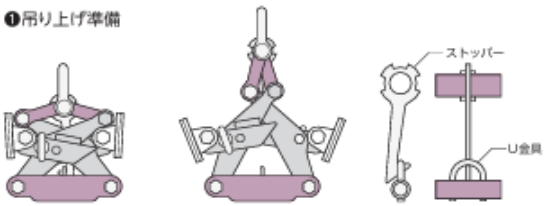

開放ロック状態　開放ロック状態になっていない　U金具に確実に引っ掛ける

クランプを吊り上げ上図のような開放ロック状態になっているか、確認して下さい。開放ロック状態になっていない場合は、ストッパーを本体のU金具に引っ掛け、再度吊り上げると開放ロック状態になります。

❷U字溝へのセット

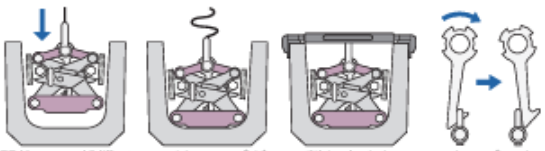

開放ロック状態でゆっくり最下部に着床させる　ワイヤロープが完全にゆるんだ状態　割れ止めをセットします　ストッパーを、U金具より外します

開放ロック状態にしたクランプをU字溝の上に移動し、ワイヤロープが完全にゆるむまで最下部に着床させます。次に割れ止めをクランプのすぐ横にセットします。この時、割れ止めのアーム面がピッタリとU字溝につくように、本体にある取っ手を回転させしっかりと締込みます。次にストッパーをU金具より外します。これで吊り上げ可能となります。

❸吊り上げ



吊り上げると自動的にクランプは締付け状態となり、クレーンを巻き上げるとU字溝を確実にクランプし吊り上げます。

❹搬送・着地



U字溝を所定の位置に搬送後、U字溝が確実に安定したか確認の後、ワイヤロープが完全にゆるむまで巻き下げて下さい。

❺開放ロック



ストッパーをU金具に引っ掛け再度吊り上げると、クランプが開放ロック状態となり、クランプのみが移動でき次の作業へ移ることができます。

内吊クランプ　ワイド６００/ジャスト３００オート

型式	ワイド600	ジャスト300オート
メーカー	サンキョウトレーディング	
定格容量	1000kg	500kg
適応サイズ（呼径）	JIS240㎜から600㎜	JIS240/250/300mm
適応サイズ（深さ）	MAX600mm	MAX300mm
適応Ｕ字溝長さ	2000mm以内	
自重	22kg	10kg
付属品	セーフティーホルダー１本	

ワイド６００

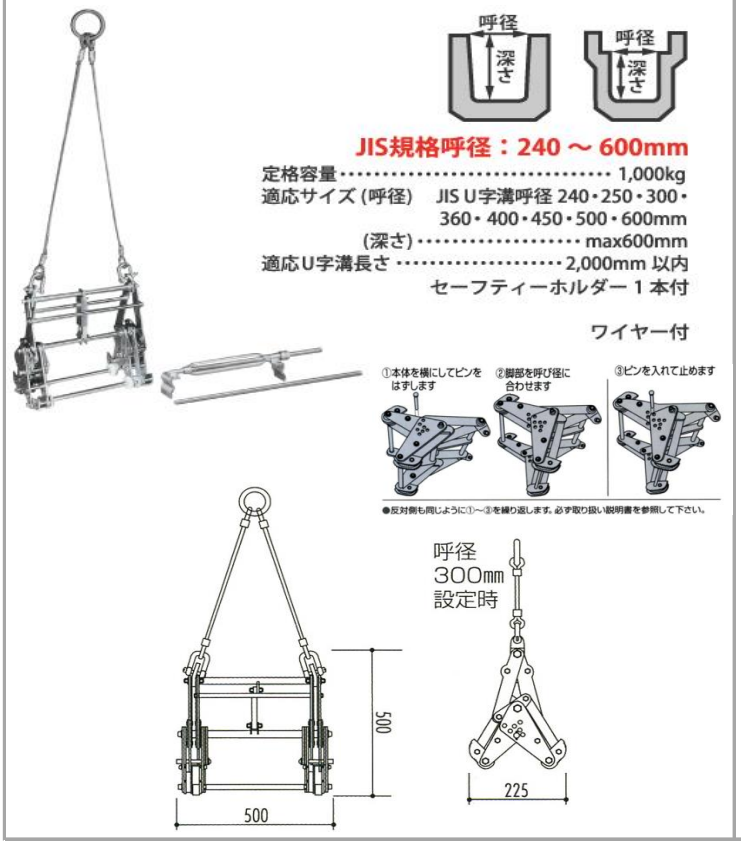

ジャスト３００オート

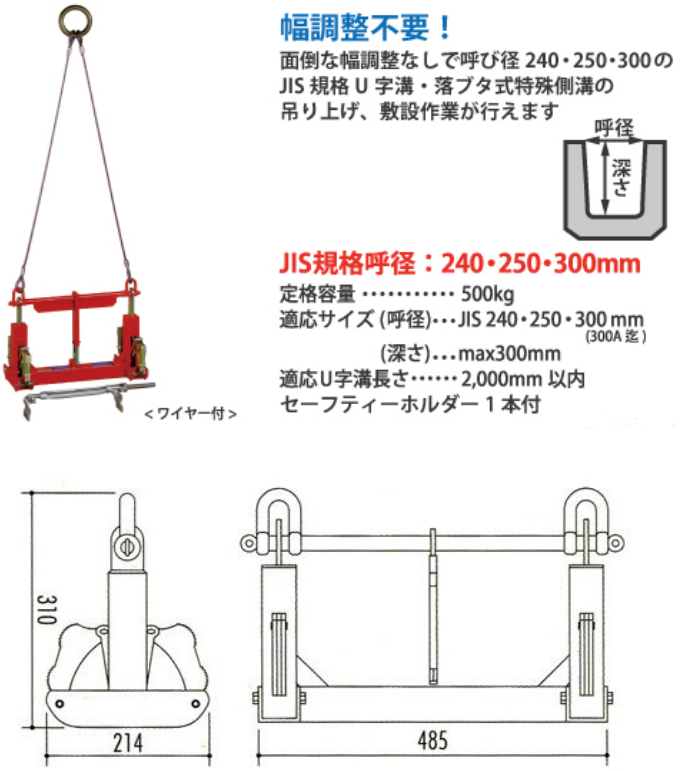

側溝蓋上クランプ

仕様寸法図

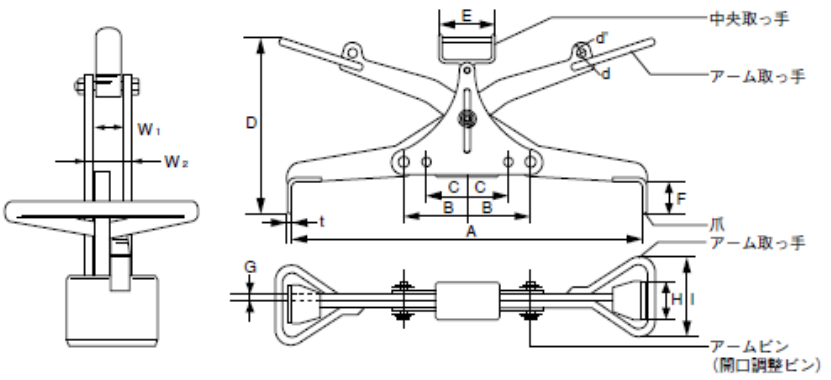

型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	開口寸法 (mm) A	寸　法(mm) B	C	D	E	F	G	H	I	d	d'	t	W1	W2	製品質量 (kg)
UGH-200	20～200	500・600	110	60	80～350	104	52	10	70	150	φ16	18	8	22	32	7.5
UGH-250	25～250	900・1000	190	140	120～560	104	52	10	70	150	φ16	18	8	23	35	16.8

※重機接続用つりシャックル呼び寸法　12φ

取扱説明書
UGH-200/250

カタログ
UGH-200/250

マシンバイス（U字溝吊ｸﾗﾝﾌﾟ）

型　式	NW-1000	NW1300
メーカー	サンキョウトレーディング	
定格容量	1000kg/2台使用時	1300kg/2台使用時
つかみ幅	40～150㎜	40～150㎜
自　重	11kg（1台）	11kg（1台）

NW-1000

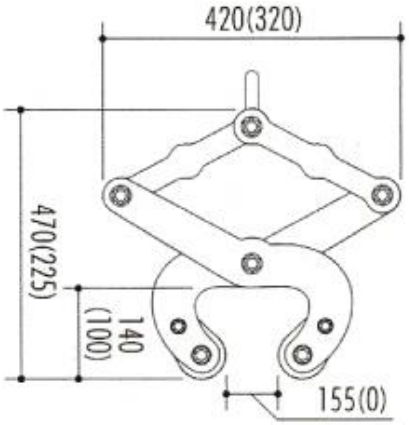

NW-1300

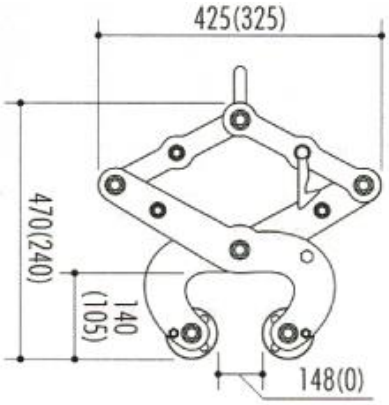

マルチバイス　ワニ　1000

型　式	マルチバイス　ワニ　1000
メーカー	サンキョウトレーディング
定格容量	1000kg/2台使用時
つかみ幅	0～240㎜
自　重	7kg（1台）

寸法図







■定格容量

シャックル位置は先端側に設定する程、定格容量は減少します。





マシンバイス（U字溝吊ｸﾗﾝﾌﾟ）

CGC250

CGC500

CGC

コンクリート二次製品用吊クランプ（カム式）

LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Cam Type)

CHECK!

取説・部品図はこちらから

▶ 特 長

- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- カムは4カ所使用できる新設計により耐久性抜群。
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。

▶ 使用例

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。



CGC250



CGC500



CGC1000

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

品　番	容量(kg)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)
CGC250	250	30～160	6
CGC500	500	30～160	12
CGC1000	1000	30～180	26

パネル吊クランプ

型　式	PTC-100
メーカー	スーパーツール
定格容量	100Kg
クランプ範囲 5段階調整	5～20㎜
	20～35㎜
	35～50㎜
	50～65㎜
	65～80㎜
自　重	1.8kg

遠隔操作
開放機構付

防音壁
にも
使用可

NW-1000

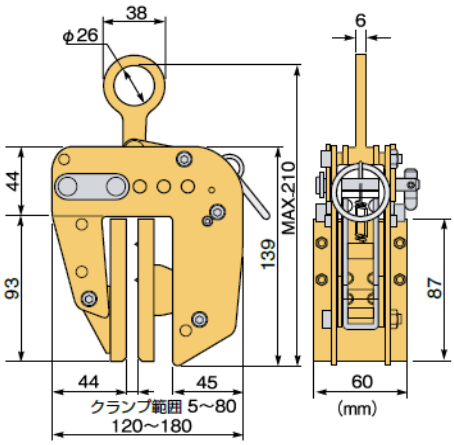

超軽量コンパクトタイプ

●型枠・木製パネルの吊上げ施工に最適。
●スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
●遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。
（遠隔操作用ロープ 1.5 m付）
●片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
●パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。

サイディングボード・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネルなど。
※ ALC、押出成型板には使用しないで下さい。

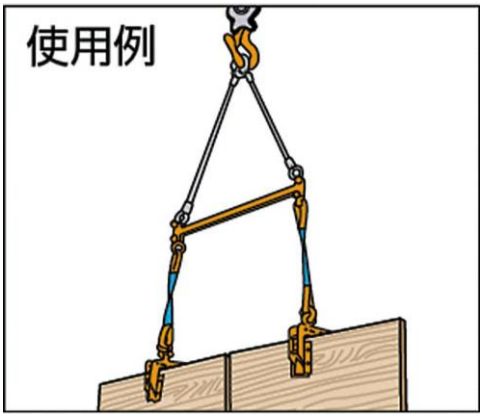

⚠ 天秤を使用して、2台／1組にてのご使用を厳守して下さい。