

業務用掃除機（乾湿両用）

型式		490
集じん容量	L	集じん量：32
		紙パック使用時：10
		吸水量：30
吸込仕事率	W	300
運転音	dB	65
最大風量	m³/min	3.5
最大真空度	kPa	22
電源	V	単相100
消費電力	W	1,050
電流	A	11
コード	m	5
質量	kg	13.1

■コンテナがいっぱいになると吸引自動停止。 **32L** 集じん容量

■32Lの大容量集じん。ポリ袋集じんもできま **30L** 吸水量

■丈夫なステンレスボディー。

ノズルアッセンブリ 乾湿両用の万能タイプ	
コーナノズル	
ストレートパイプ アルミ製	
ベンディングパイプ アルミ製	

標準ホース
2.5m



業務用掃除機（微粉塵・乾湿両用）

型式		NT35/1Tact
電源	V	100
モーター出力	W	1,300
吸引風量	L/秒	61
真空度	hPa	230
騒音地	dB	67
ダストコンテナ容量 /吸水量	L	34/20
本体質量	kg	11.5
寸法	長さmm	520
	幅mm	380
	高さmm	580

■エコフィルターはコンパクトながらチリの除去率99.9%


■設置場所が本体の最上部なので液体を吸引しても濡れにくい。

■吸引した液体が一定水位に達するとモーターが自動停止



フィルター自動チリ落とし機能で吸引力を持続

フィルターの目詰まり解消を自動で行う機能を搭載。目詰まりを軽減することで、吸引力が持続し効率よく作業が行えて、故障の防止とメンテナンス作業の軽減に繋がります。



サクションホース 2.5m 帯電防止
(ベンディングパイプ付)

サクションパイプ（2本） フロアノズル 幅300mm
ステンレス製 0.5m

コーナノズル
プラスチック 250mm

エコフィルター（HEPA）



ブロワ

形 名	UB1101
風 量	ブロワ0～2.8m ³ /min 集じん0～2.8m ³ /min
風 速	0～91m/s
真空度	0～5.5kPa
集じん量	2L
電 源	単相交流 100V 2芯-5Mコード付
電 流	6.3A
消費電力	600W
質 量	1.7kg
機体寸法	480mm
標準付属品	ノズル・サッシノズル ・フレキシブルホース・ジョイント



集塵機

【特長】

- 単相100Vで画期的な高性能。
- コンパクトで大風量・高静圧。高度な粉塵処理を可能にしました。
- フィルターの取扱い、メンテナンスも簡単です。
- 作業環境改善に威力を発揮します。

【用途】

- 解体、切断、はつり、穴開け、研削、ケレン、吹き付け等各種作業で発生する粉塵処理。
- 粉体移送、回収時の集塵処理。
- 空調ダクト、フィルター、エアコンのエアブロー、クリーニング。
- リフォーム内装、解体時の粉塵処理。
- 局所の換気等に。

商品名		高性能集塵機 600W	高性能集塵機3.7kw防音
型式		EJD1	EJD5
周波数	Hz	50/60	50/60
電圧	V	100/110	200/220
電動機	W	600	3,700
最大静圧	mmAq	205/275	320/450
風量	m ³ /min	14.4/16.8	60/70
補修効率		0.5μm×95%	0.5μm×95%
ダクト径	mm	吸込口φ125	吸込側φ250/吐出側φ300
ダクトホース		125φ×5m	250φ×5m
外形寸法 長×幅×高	mm	620×620×945	1,285×720×1,090
重量	kg	48	178



溶接用集塵機 (ヒュームコレクター)



型式		EJ F 1
周波数	Hz	50/60(共用)
電圧	V	100/110(単相)
電動機	W	600(× 2 台)
定格電流	A	6.9(モーター 1 台)
		13.8(モーター 2 台)
最大風量	m ³ /min	5
最大静圧	Kpa	18.1
吸込口径	mm	φ50
外形寸法 長×幅×高	mm	460×357×651
重量	kg	33

- 地下、ピット、機械室など狭い作業現場での溶接集煙処理。
- リニューアル工事等で特に周辺の環境対策を配慮すべき溶接現場の集煙処理。
- 新築工事でヒュームによる内装の汚れを防止すべき溶接現場の集煙処理。
- 溶接作業現場における、作業者の健康維持。

集煙機を使用した溶接作業

本体に付属のダクトホース(磁石付)を接続し、その先端に角型フード(磁石付)を取り付け、溶接位置より約10cm程離して集煙。溶接作業の能率化とクリーンな環境づくりに威力を発揮します。



オゾン発生機

品 名 / 品 番	剛腕300CT / GWN-300CT
オゾン発生量	300Mg/h(20℃60%RH)
風量	0.61m³/min
電源電圧	DC12V・DC24V(シガレットライターより) AC100V～AC240V(専用ACアダプタより)
消費電力	22W
外形寸法(mm)	310(W) X 170(D) X 140(H)
重量	3 Kg
使用温度範囲	0～40℃ (結露のないこと)


3電源対応で様々なシーンで対応可能

AC100～240V (専用AC電源アダプタ使用) DC12/24V (シガレットライターより) と様々なシーンでのご使用に対応可能です。



操作方法は60分タイマーダイヤルを回すだけ！

最大60分の簡単タイマーをセットするだけの簡単操作。

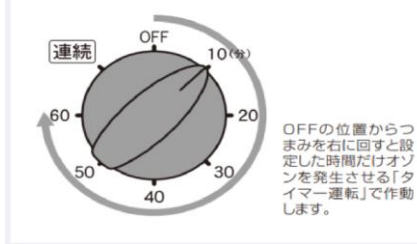

ウィルスの除菌に…
ニオイの脱臭に…

オゾン発生機




対象	人がいない空間で使用する
おすすめ業種	ホテル カーディーラー レンタカー タクシー
おすすめ使用場所	会議室 エアコン 車検メニュー 中古車
機能	短時間くん蒸 ハンディー OFFタイマー AC/AD兼用

除菌のメカニズム

オゾンの強い酸化力で、ウイルス・菌を99.99%徹底除去

ウイルスの構造は核酸（DNAやRNA）をタンパク質の膜で包んだだけの非常に単純なものです。ただし、遺伝物質である核酸を有するので、他の生物の生きた細胞内に侵入することで受動的に自己の複製を作ることが可能です。自身では増殖できませんが、他の宿主の体内を利用して増殖することでその宿主のウイルス感染が成立します。オゾンはウイルスの核酸を包んでいるタンパク質を破壊し、それによって核酸まで消滅させます。また大腸菌や黄色ブドウ球菌などのバクテリアについても、その細胞膜を破壊し細胞核が溶けることで菌を死滅させます。一般的な薬剤による除菌ではウイルスや細菌の細胞核に働きかけるので、耐性菌が発生する恐れがありますが、細胞核を破壊するオゾンではその心配がありません。

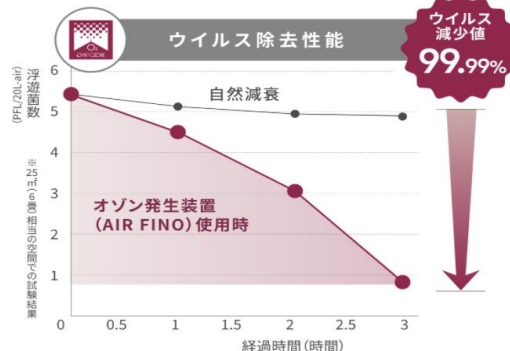

浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去

気体の使用できるオゾンは部屋の隅々まで行き渡り、浮遊ウイルスはもちろん、空間内にあるこまごました家具や器具に付着したウイルスや菌までをくまなく除去するので、拭きとりなどの手間をかける必要がありません。



オゾンによる除菌




薬剤による除菌



オゾン



一般的な消臭剤



脱臭のメカニズム

臭いの元を根本から分解

一般的な消臭剤は悪臭の元となる分子を一時的に閉じ込めるだけで、時間が経つとふたたびその臭いが戻ってきてしまうことがあります。オゾンは臭いの元となる分子に反応して無臭成分と酸素に分解するので、安全で根本的な消臭効果が得られ、臭い戻りの心配もありません。

オゾンガスの脱臭効果

オゾンは脱臭効果でなじみのある方も多いのではないのでしょうか。

オゾンガスの脱臭効果は非常に高く、臭気性物質を酸化分解して無臭化します。

消臭剤のように臭いを包んで消すのではなく、元から悪臭の原因を破壊するので効果が非常に高いです。

（強い臭気を出すキムチ・ニンニク入りのボトル内部の臭気も、わずか3分でほぼ無臭化することができるほどです）

さらに、オゾンはそもそも不安定な物質で、数時間で酸素に戻ります。

脱臭後は残留する臭いもなく、安全でかつ優れた脱臭効果があるのです。

（ただし、一定の濃度がある場合にはオゾン臭があるため、空気の入替え等が必要になります。）

その他にも、オゾンは、その優れた特性（除菌・脱臭・鮮度維持・ゴキブリ忌避）により、様々な用途があります。

ウイルスへの対策が必要な昨今、オゾンを正しい使い方で快適な生活を創ることができます。



ロールスイーパー

- ダストケースを樹脂化し、着脱も容易
- ベアリングはオイルシールで防塵
- 左右どちらの後部車輪でもブラシ駆動が可能
- 移動用キャスターを装着

型式	ES-1R	ES-2R
清掃幅	650 mm(サイドブラシ使用時)	715 mm(サイドブラシ使用時)
清掃能力(3.5km/hの場合)	2,310 m ³ /h	2,500 m ³ /h
ダストケース容量	26 L	20 L
ロールブラシ幅	420 mm	460 mm
本体折りたたみ寸法	L770×W615×H305 mm	L740×W700×H305 mm
質量	28.5 kg	27.0 kg



ES-1R



型式	ES-1R
駆動	手押し
清掃能力(サイドブラシ1個使用時)	2800m ³ /h
作業幅	480mm
作業幅(サイドブラシ1個使用時)	700mm
コンテナ容量	42/20 L
ロールブラシ幅	420 mm
本体折りたたみ寸法	L795×W400×H935mm
作業時寸法	L795×W765×H1035mm
質量	25.6 kg



ブロワ

長時間使用に適した背負タイプ

- ◆R型形状先端ノズルの採用で風量を落とさことなく、風速を上げることに成功
- ◆先端金具付きなので地面との接触による摩耗を防ぎます

型 式	EB590
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	379×478×459
本体乾燥質量(kg)	9.4
排気量 (mL)	58.2
エンジン始動方式	リコイルスタート
スロットル方式	トリガーレバー & クルーズコントロールレバー
風量 (m ³ /min)	14.7
最大風速量 (m/s)	96.4
使用燃料	混合比[レギュラーガソリン : 2サイクルエンジンオイル] = 50 : 1
燃料タンク (L)	1.8
スパークプラグ	BPM8Y



ビルメンテナンス機械

- 電動式(100ボルト)。
- 2モーターのヘビーデューティタイプのスタンダード機。
- カーペットの底に堆積する土砂、小石、ホコリなどのゴミを残すところなく掻き上げます。
- 人通りの多い玄関付近の日常清掃や洗浄前の清掃に最適です。

パイルブラシ	
電源	単相100V
清掃幅	370 mm
ブラシモーター出力	375 W
バキュームモーター出力	560 W
集塵バッグ	20 L
風量	4.7 m ³ /min
全長×全幅×全高	475×485×1,105 mm
重量	31.5 kg



- 3つのブラシが同時に回転しながらターンテーブルが逆回転しますのでブラシ回転力が打ち消されるため、1ブラシポリッシャーのように振り回されることがありません。
- 熟練した作業家でなくても誰でも簡単に洗浄作業が可能です。

カーペット洗浄機	
電源	AC100V
幅	460 mm
長さ	760 mm
高さ	1150 mm
ブラシサイズ	φ210×3個
洗剤タンク 幅×奥行×高さ	400×210×560 mm
重量	約48 kg



カーペット濯ぎ洗い機	
電源	100V 50Hz 2本取
消費電流 電源コト`1	15 A
消費電流 電源コト`2	13.5 A
最高吐出温度	75℃
バキュームモーター	
モーター個数	1個
出力	1,050 W
真空圧	25.5 kPa (2,600 mmHg)
風量	2.4 m ³ /min
ポンプ	
モーター出力	350 W
吐出圧力	2.06MPa 21 kg/cm ²
吐出水量	3.1 L/min
ヒーターの出力	1,600 W
清水タンク容量	40 L
回収タンク容量	38 L
電源コードの長さ	7,500 mm
全長	730 mm
全幅	450 mm
全高	1,010 mm
質量	59 kg

- 電動式(100ボルト、電源2本取り)
- 100ボルト仕様とは思えない驚異の高性能
- 高圧吐出ポンプ搭載により抜群の洗浄力を誇る
電源ヒーター内蔵で、高温水を噴射。
- 頑固な汚れを分解してキレイサッパリ落とします。
- プレヒート機構で、従来機では考えられなかった
「より高い温度の温水」を噴射できます。
- 温水効果により、サラッとした風合いが得られます。
- 吐出水量調整機構により、オーバーウェット皆無。



ビルメンテナンス機械

- 電動100ボルトおよびバッテリー駆動式。
- ウォンダー体型で、シリンダーブラシで汚れを掻き出しながら洗浄、回収します。
- 運転音が62dB/Aと静か。
- タンク分割式なので、荷室の低い車両に積載できます。

カーペット洗浄機 エリートサイレント		
電 源		100 V
洗 浄 幅		480 mm
ス ク イ ー ジ ー 幅		500 mm
バキュームモーター出力		1,250 W
真 空 圧		24.5kPa
風 量		1.9m³/min
ポンプモーター出力		80 W
吐 出 圧 力		0.34Mpa (3.5kg/cm²)
吐 出 水 量		0~1.8 L/min
ノ ズ ル		5個 フィルター付
ブラシモーター出力		100 EW
ブ ラ シ サ イ ズ		φ85×480 mm
個 数		1個 (シリンダーブラ
回 転 数		750 rpm
消 費 電 力		13 A
洗 剤 タ ン ク 容 量		47 L
回 収 タ ン ク 容 量		45 L
電 源 コ ー ド の 長 さ		15 m
寸 法 L × B × H		930×560×940 mm
質 量		55 kg



- 100V電源2本取り
- 自動吸排水機構搭載
- 高温水高圧洗浄で、最高の洗浄効果

カーペット洗浄機 スチームマイティ		
電 源		100V×2.29 A
給 排 水 方 式		全自動
吐 出 温 度		最高80度
吐 出 圧 力		最高40 kg/cm²
寸 法		76×58×73 cm
重 量		80+43 kg



スチームマイティ用マジックウォンド
● 温水タイプと組合わせて
カーペットを洗浄できます。



スチームマイティ用家具用ウォンド
● 大型の布張り家具に最適

ロードスイーパー SR1601 D HD


型 式 : SR1601DHD

ホッパー容量 (L)	315	メインフィルター面積 (m ²)	10
最高速度 (km/h)	12	モーターブランド	Kubota
モーター動力源	Diesel, 3cyl. 16.3 kW	正味重量 (kg)	965
モータータイプ	D1105	音圧レベル (dB(A))	88
長さ×幅×高さ: L×W×H (mm)	2220x1320x1460	メインブラシ (mm)	900x310
燃料タンク (L)	35	サイドブラシ径 (mm)	550
作業時重量 (kg)	1268	燃費 (L/h)	3.5
出荷重量 (kg)	1218	メインブラシ回転速度 (RPM)	540
最高乗車高 (cm)	159	最大乗車重量 (kg)	363
最少回転道路幅 (cm)	306	バッテリーコンパートメントサイズ LxWxH (mm)	-
最大登坂率 (%)	25	清掃能力-サイドブラシx1 (理論値/実効値) (m ² /h)	15000/10500
清掃幅(右サイドブラシ付) (mm)	1250	清掃能力-サイドブラシx2 (理論値/実効値) (m ² /h)	19200/13440
清掃幅(両サイドブラシ付) (mm)	1600	車両総重量 (GVW) (kg)	1385



パワースイーパー

■ 寸法図

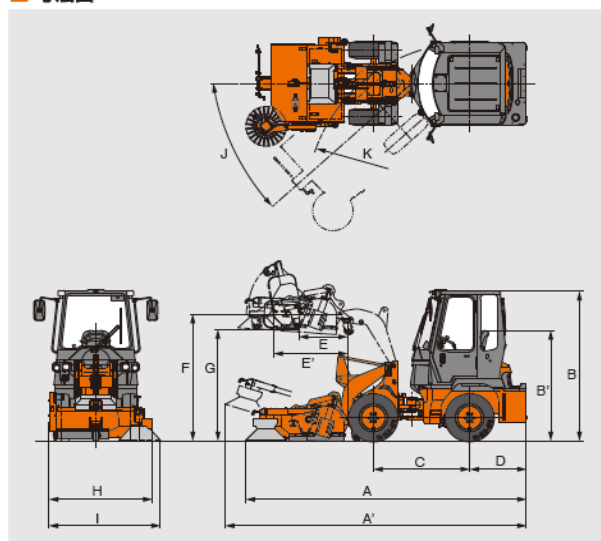

※上図はオプションのキャブ装着機です。

■ 寸法

型 式	ZW20
A 全長 (スイーパー地上時)	mm 4,370
A' 全長 (走行時)	mm 4,690
B 全高 (キャノピ付き、スイーパー地上時)	mm 2,350
B' 全高 (キャブ付き、スイーパー地上時)	mm 2,395
B' 全高 (運転席)	mm 1,750
C ホイールベース	mm 1,500
D オーバハング	mm 885
E ホッパー (閉)	mm 770
E' ホッパー (全開)	mm 1,110
F ヒンジピン高さ	mm 2,010
G ホッパー最下部 (最大高揚時)	mm 1,765
H 全幅 (ブラシガード)	mm 1,610
I 全幅 (ブラシ含む)	mm 1,690
J 車体屈折角 (左右)	度 42
K 最小回転半径 (最外輪中心)	mm 2,545



■ 仕様

型 式	ZW20
運転質量 (キャノピ・スイーパー質量含む)	kg 2,500
機体質量	kg 1,485
走行速度 (スイーパー作業時)	km/h 0 ~ 3.5
最大清掃幅	mm 1,530
最大清掃面積 (3.5 km/h 時)	m ² /h 5,355
メインブラシ	ブラシ幅 (清掃幅) mm 1,120
	ブラシ径 mm 510
	駆動方式 油圧モータ式
サイドブラシ	取付け位置 左側
	ブラシ径 mm 630
	駆動方式 油圧モータ式
ホッパー	内幅 mm 1,220
	容量 (安息角45°時) L 175
	名称 クボタD1105-K3A
	形式 過流室式
エンジン	最大出力 (ネット: JIS D 0006-1) kW/min ⁻¹ (PS/rpm) 15.8/2,500 (21.5/2,500)
	最大トルク (ネット: JIS D 0006-1) N·m/min ⁻¹ (kgf·m/rpm) 70.6/1,600 (7.2/1,600)
	気筒数・総行程容積 (総排気量) L(cc) 3-1.123 (1,123)
タイヤサイズ	10-16.5-4PR (L2)
水タンク容量	L 200
燃料タンク容量 (軽油)	L 33

(注)単位は、国際単位系 (SI) による表示です。

()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

アルマジロ

- 驚きの清掃能力！
屋内、屋外を問わず、毎時最大23,400㎡。
- メンテナンスフリーの全油圧駆動！
- 無段階、前方ハイダンプ！
- 女性、高年者でも、楽々運転！
- 乗り心地最高。作業性、耐久性抜群！
特大サイズのエアタイヤ、装甲車並みの頑丈なボディ。
- 高性能油圧ブレーキ、全輪制動。優れた安全性！
- エンジンの点検・整備が劇的にラクになったスイングエンジン機構！

型式	AM-9D
メーカー	蔵王産業
清掃幅	1,575 mm
清掃能力	17,168 ㎡/h
フィルター面	11,15 ㎡
登坂能力	12 度
最小旋回半径	1.8 m
定格出力	26.1HP/2,150/rpm
燃料タンク容	28.4 L
燃料	軽油
質量	1,667 kg



アルマジロAM-9D

エンジン式ライナックス

■塗り床仕上げに万全な下地処理

抜群の研削力と美しい仕上がり。
独創的なカッターの使い分けで床面の材質や状況に適切に対応。
集じん機搭載によりホコリ作業を追放。

形式		K-30N
メーカー		(株)ライナックス
全長×全幅×全高		1280×415×897 mm
総重量		98 kg
研削幅		300 mm
最大出力		4.8kw(6.5ps)
連続定格出力		3.7kw(5.0ps)
燃料		無鉛ガソリン
集じん機 の仕様	出力	1kW
	最大風量	3m ³ / min
	タンク容量	15L
	電源×電流	100V×10A
	電源コード	20×(1.25mm ² ×3芯)



F-150 エフ150

電源コード長さ／3.2mポッキングプラグ
2P/3P兼用プラグ使用(アース付)

●欲しい所に風を向ける 角度可変型


サイドのノブボルトを緩めることで
自由な角度で送風できます。



●持運びに大変便利

重さ4.2kgと軽量。しかも取手が
付いているので、持運びに大変
便利。取手は柔らかく手にしっか
りフィット。狭い場所・高い場所な
ど持運びがラクラクです。

●耐久性バツグン

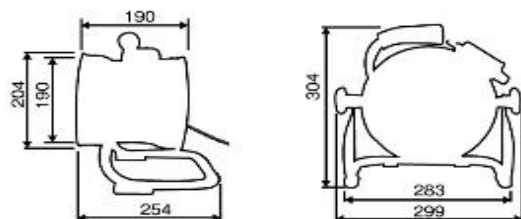


暑気払い・
小部屋の換気に!



型 式	F150 (50Hz/60Hz)
電 源	単相100V
電流値 (A)	0.6/0.7
風 量 (m ³ /min)	13/16
運転音 (dB (A))	66/69
消費電力 (W)	50/65
回転数 (rpm)	2800/3200
極 数 (P)	2
羽根枚数 (枚)	5
質 量 (kg)	4.2

使用周囲温度-10℃～40℃

風の到達距離と風速

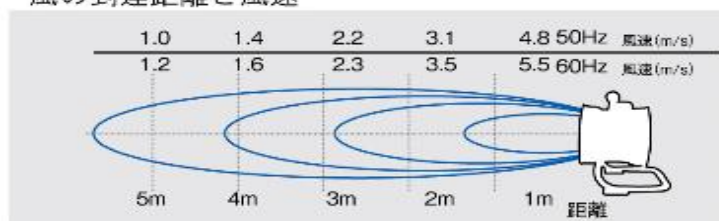

送風機 200φ

■電動機保護装置標準装備の安全設計

モーターが異常に過熱した時自動的に運転がストップします。


■把手が丈夫で持ち運びがラクラク！

使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の把手は手に心地よくフィットします。

■高耐久・操作性に優れたスイッチ

把手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。

メーカー：静岡製機



型式	寸法 (全長×全巾×奥行) (mm)	風量 (m³/min)	騒音値 (A)	出力 (W)	極数	重量 (kg)
F-200	306×213×306	20	71	150	2	9

送風機 300φ

型式	PF281	
メーカー	サンキテクノス	
プロペラ	径(mm)	280φ
	翼数	6
性能	最大風量(m³/min)	60/70
	最大静圧(mmAq)	49/64
モーター	電圧(V)	単相100
	出力(W)	510
(50/60Hz共用)	極数(P)	2
	定格	連続
本体重量	14	

型式		F-300KN	
メーカー		静岡製機	
口径	(φ)	300	
電源	(V)	単相100	
電流	(A)	4	6
周波数	(Hz)	50	60
風量	(m³/min)	50	60
外形寸法	全長mm	355	
	全幅mm	310	
	全高mm	377	
本体重量	(kg)	15	



型式	MPF-300A
機体寸法(mm)	高390×幅400×長230
電源(V)	100(単相)
電流値(A)	2.42
周波数(Hz)	50
出力(W)	230
回転数(min-1)	2850
風量(m³/min)	47
静圧(mmAq)	44
騒音値(dB(A))	71
羽根枚数(枚)	5
コードの長さ(m)	3
装備質量(kg)	9.4



防爆型送風機 300φ

型式	PFE-282Y
メーカー	三笠産業
ファン外径	280
羽根枚数	6
最大風量(m³/min)	60/70
最大静圧(Pa)	481/628
電源(V)	単相100
出力(W)	510
極数(P)	2
質量(Kg)	16
外形寸法	高380×幅350×長320

付属品

商品名	アース付フレキシブルダクト
型式	ED-300
寸法	300φ×5m×150P



送風機400φ

- 風量が大きいので幅広いファンとして
使用できます。
- 大風量を必要とする工場や畜舎などの
ダクト換気などに！

メーカー：スイデン

機種品番	周波数(Hz)	風量	出力(W)	外形寸	本体質量(kg)
SJF-408	50/60	78/91	400	W475	26
				D350	
				H519	




送風機500φ

型式	D F -500CA
寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	692×478×782
本体乾燥質量(kg)	41
発電定格電圧(V)	単相100（50・60Hz）
発電周波数(Hz)	50/ 6 0 Hz
発電定格電流(A)	（50Hz）7.06 （60Hz）7.62
消費電力(W)	（50Hz）528 （60Hz）707
最大風速（m/s）	（50Hz）12.2 （60Hz）13.7
最大風量（m³/min）	（50Hz）150 （60Hz）165
騒音レベル（dB）	73
入力電線	2mポッキングプラグ付
保護機能	温度保護(120℃／自動復帰型)
使用環境温度	－5℃～65℃




送風機φ615

型 式	SW-150B
風 量	320m³/min
電 源	200V 3φ
出 力	1.5kW
回転数	50/60Hz1420/1710min ⁻¹
本体質量	67kg
奥行×幅	500×930

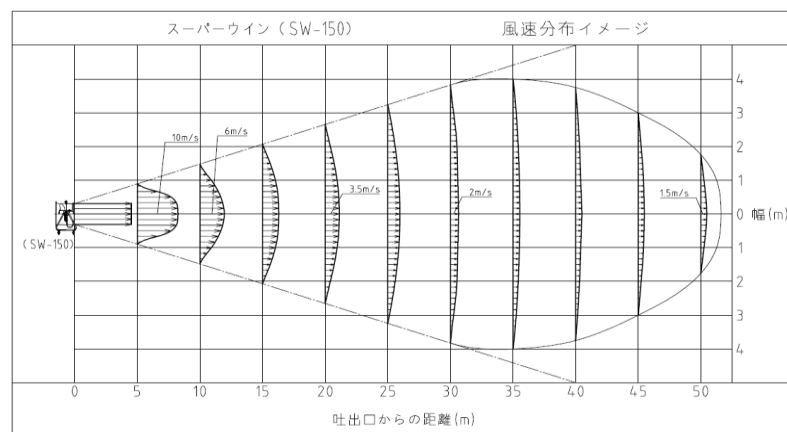

■外形寸法図

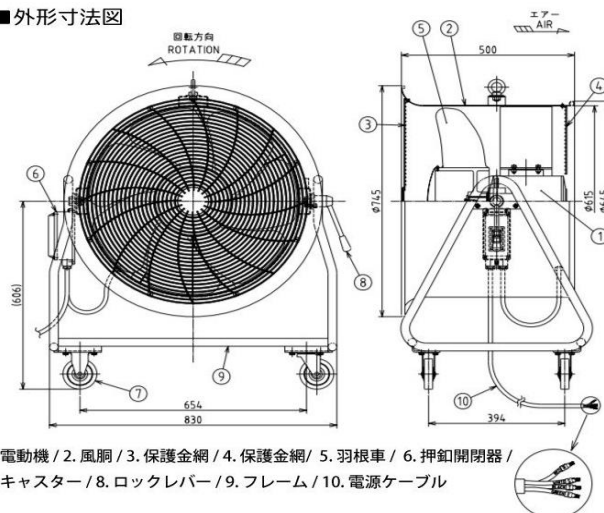

送風機エアムーバー（床面/床下・乾燥用送風機）





特 長

噴射角度を3方向変えることで、**室内空気循環・結露防止・床面洗淨後の乾燥**などを目的として使用できます。
漏電遮断装置を標準装備しており、安全に使用できる他、本体から連結して最大3台まで接続使用可能です。
3台まで積み重ねて収納可能です。


用途

床下 床面 室内 壁面 循環、換気、乾燥など。

仕様・規格	●ファン形状：シロッコ ●50/60Hz兼用 ●風速切替2 ●電源コード(m)：5 ●電源(V)：単相100 ●出力(kW)：0.32 ●最大風量(M 3) / min(50/60Hz)：25.0/28.6 ●吐出口外径(mm)：384×80 ●騒音値(dB(A))(50/60Hz)：65/69 ●標準消費電力料金：4.59円/h ●消費電力(W)(50/60Hz)：170/240 ●適合ダクト径(mm)：80×384 ●出力(kW)(50/60Hz)：0.17/0.24 ●高さ(mm)：424 ●奥行(mm)：470 ●間口(mm)：470 ●最高吸気温度(℃) ●吸込・吐出口径 ●出力(kW)(50/60Hz)：0.17/0.24
材質	-
質量・質量単位	●12.9 k g



災害後の床下の乾燥に…

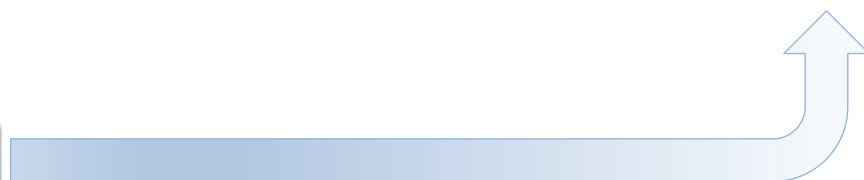

室内空気循環・結露防止・床面洗淨後の乾燥

工業用扇風機

- 転倒時オート電源OFF機能付で、より安全に使用出来ます。
- コイル、モーター内部を密閉することにより、ホコリ、チリ、オイルミスト等に強く、信頼性、保守性が高いモーターです。
- 持ち運びに便利なキャリングハンドル付き。
- 工場・倉庫等の換気
- ほこり、粉じんなどの排風
- 家畜舎内の換気等や乾燥

型式	TFZ-45SA
仕様	屋内型/防塵型/首振式
ケーブル	電源コード:2m (アース付)
風量調整	3段式 (強・中・弱)
羽根枚数径(cm)	4枚 (AS樹脂製) 45cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)	780×675×1160~1250mm
電源(V)	単相100
消費電力(W)	(50/60Hz):116/159
標準消費電力料金	3.1円/h (50Hz)
質量	11.0kg



型式	TFZ-45S
仕様	屋内型/防塵型/首振式
ケーブル	電源コード:2m (アース付)
風量調整	3段式 (強・中・弱)
羽根枚数径(cm)	4枚 (AS樹脂製) 45cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)	780×675×1160~1250mm
電源(V)	単相100
消費電力(W)	(50/60Hz):116/159
標準消費電力料金	3.1円/h (50Hz)
質量	13.7kg

型式	KO-C450E
仕様	屋内型/三脚折りたたみ式/防塵型
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力(50Hz)	弱88W / 中94W / 強116W
羽根径	45cm
風力	三段階切替式 (強・中・弱)
風量 (50Hz)	弱165/中182/強201m³/min
電線長	2.8m
入力プラグ	ポッキングプラグ
サイズ	W670×D570×H1185~1360mm
質量	9.8kg



大型扇風機 (ストリーム)



型 式	FA481C5
電 源 (V)	1φ100
出 力 (W)	300W
騒 音 値	59dB
羽 根 径	1000mm
重 量	54Kg

型 式	FA401C5
電 源 (V)	1φ100
出 力 (W)	300W
騒 音 値	59dB
羽 根 径	1000mm
重 量	54Kg

◆省エネ局所排気

大きな羽根による広範囲への連続送風で、工場内の局所換気を、効率的に行えます。

◆暑熱対策

大きな羽根で広範囲に風を送るため効果的な暑熱対策ができ、作業環境を改善します。

◆冷却・乾燥

鋳物・アルミダイキャスト製品の冷却、塗装の乾燥、洗浄の部品乾燥、建材・紙製品の乾燥に効果的です。

◆排気ガスの除去

自動車整備工場、配送センターなどの排気ガスが発生する場所では、屋外または排気装置にガスを誘導することで、効果的に除去できます。

◆オイルミスト対策

切削工程で発生するオイルミストが漂う作業空間で使用することができるので、工場内の空気を効率よく誘導できます。

ヒートガン (100V/18V充電式)

スイッチ1: 50～350
スイッチ2: 80～550
温度 (°C)

スイッチ1: 200
スイッチ2: 400
風量 (L/min)

- 550°Cの強力熱風!
- 縦置き可能
- 9段階温度調整ダイヤル



HG6031VK

● ガラス保護ノズル
(標準付属品)
シーリング剤の乾燥や剥離に。



● 丸ノズル
(標準付属品)
塗装やシール剥がしに。



● 平面ノズル
(標準付属品)
熱収縮フィルムの加熱包装に。



● 曲面ノズル
(標準付属品)
樹脂管の曲げ加工に。



● スクレーパー
(標準付属品)
狭所の掻き出しに。



● スクレーパー
(標準付属品)
塗装やシール剥がしに。



モデル No.	温度 (°C)	風量 (L/min)	ノズル取付径 (mm)	電源 (V)
HG6031VK	スイッチ1: 50～350 スイッチ2: 80～550	スイッチ1: 200 スイッチ2: 400	34.5	単相100
		電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)
		12	1,200	2
				質量 (kg)
				0.67




18V

最高温度 550°C

最大風量 200L/min

最高温度550°C

環境温度～550°Cまで、作業に合わせて幅広い温度調節が可能。電源が無い現場での作業に便利。



カッティングシートの伸ばしや
貼り付け作業に



シーリング剤の乾燥や剥離に



防水シートの溶着・剥がし作業に



温度調整ダイヤル

ダイヤルを回すことで、最高温度550°Cまで調整可能。

風量切替スイッチ (2段階切替)

用途に応じて、風量切替可能。



【冷却機能】

温度調整ダイヤルを1に、風量切替スイッチを2に設定することによってノズルや相手材の冷却が可能。



ノズル簡単取り外し

ノズルクリックリリースを矢印の方向に回せば可能。




縦置き可能

上向き作業に便利。



平面ノズル (標準付属品)

熱収縮フィルムの加熱包装に。



ガラス保護ノズル (標準付属品)

ガラスを保護しながらシーリング剤の乾燥や剥離に。



曲面ノズル (標準付属品)

樹脂管の曲げ加工に。



丸ノズル (標準付属品)

塗装やシール剥がしに。

温度 (°C)	風量 (L/min)	ノズル取付径 (mm)
環境温度～550 (無段階調節ダイヤル)	風量1: 120 風量2: 200	34.5
電源 (V)	本機寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg) ※1
直流18V	173×79×255	1.3
連続使用時間※1,2 (BL1860B装着時)		標準付属品
風量1: 30分 (ダイヤル6) 風量2: 21分 (ダイヤル6)		平面ノズル・ガラス保護ノズル 曲面ノズル・丸ノズル

※1 BL1860B装着時。

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。