

ジェットヒーターミニ

HOTGUN 30RS

消費電力(50/60Hz)
47/52W

ホットガン
30アールエス

標準価格/ ¥91,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **8.8 (強) ・ 6.3 (弱)**

- 上下各17度に熱風吐出角度可変
- ローターバーナ静音設計
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 油切れ
- ヒューズ ■ 停電 ■ ファン異常

● 主な使用用途
内装・塗装の乾燥





取扱説明書



本製品は暖房用
ではありません



● 温度分布図 (上昇温度0℃基準)

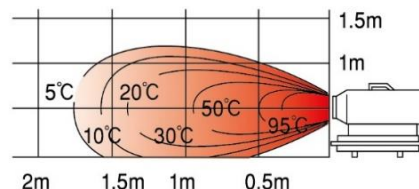

● HG30RS仕様

熱出力 (kW)	8.8 (強) 6.3 (弱)
(kcal/h)	7,600 (強) 5,400 (弱)
燃料消費量	0.91 (強) 0.65 (弱)
油タンク容量 (L)	7.3
燃焼持続時間	8 (強) 11 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (47/52W)
温風吐出量	2.3 (強) 2.0 (弱)
運転音 (dB (A))	58 (強) 54 (弱)
首振角度又は熱風吐出角度	上方17°~下方17°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	420×255×535 吐出口φ157
質量 (タンク空時)	11.5
暖房適応面積 (㎡)	木造 コンクリート

ジェットヒーター

HOTGUN

125NII

ホットガン
125エヌツー

熱出力 (kW) / **35**

- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 上下各23度に熱風吐出角度可変
- 静音設計
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電 ■ ヒューズ
- 電圧 ■ ファン異常 ■ 段積

● 主な使用用途

建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生



段積収納





取扱説明書



消費電力(50/60Hz)
98/114W

● 温度分布図 (上昇温度0℃基準)

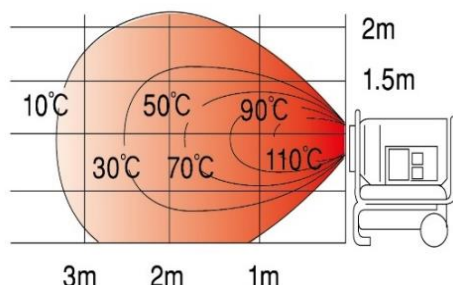

● HG125NII仕様

熱出力 (kW)	35
(kcal/h)	30,100
燃料消費量	3.6
油タンク容量 (L)	54
燃焼持続時間	15
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (98/114W)
温風吐出量	16/18
運転音 (dB (A))	65
首振角度又は熱風吐出角度	上方23°~下方23°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	810×565×717 吐出口φ318
質量 (タンク空時)	38
暖房適応面積 (㎡)	木造 コンクリート

ジェットファーンレス (間接温風式)

HOTGUN CJII ホットガン シーエーツー




熱出力 (kW) / **33.3** ●クリーンな熱風を吐出
●2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■段積

●主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生、食品乾燥、ハウスの暖房、各種工業品の乾燥

防炎ダクト・ダクトバンド 給油ホース5m 標準装備
別置タンク 必要

消費電力 (50/60Hz) **400/470W**


■HGCIJII構造図

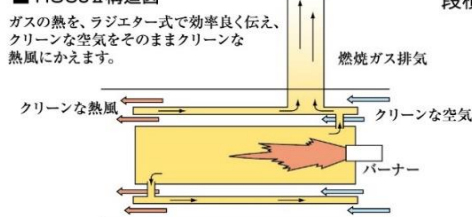

段積収納

●温度分布図

ダクト長100m (先端閉)




95型 容積99ℓ 容量89ℓ 壁寄せスライドタイプ

ステンレス製

SHT95NS (2ウェイストレーナー付)

SHT95NS(V)型-HT95NS(V)型



ビニールダクト・ダクトバンド・防炎ダクト

ビニールダクト	穴あり 223505 01-51 (折幅720mm×100m, 穴ピッチ1m) 穴あり 223505 01-52 (折幅720mm×50m, 穴ピッチ1m) 穴なし 223505 01-73 (折幅720mm×100m, 穴なし) 穴なし 223505 01-76 (折幅720mm×50m, 穴なし)		HG-CJII HG-DHII
ダクトバンド	50288 201029		※ダクトバンド・防炎ダクトは消耗部品
防炎ダクト	50288 201024		

●HGCIJII仕様

熱出力 (kW)	33.3 (間接熱風)
(kcal/h)	28,600
燃料消費量	4.23
油タンク容量 (L)	—
燃焼持続時間	—
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (400W/470W)
温風吐出量	38/44
運転音 (dB (A))	72/74
首振り角度又は熱風吐出角度	—
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	712×605×1002
質量 (タンク空時)	55
暖房適応面積 (㎡)	—
木造	—
コンクリート	—

ジェットファーンレス (直接温風式)

HOTGUN DHII ホットガン ディーエイチツー



熱出力 (kW) / **35** ●4.5m³/minの大風量を吐出
●2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ
■電圧 ■風圧 ■ファン異常 ■段積


●主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生

50/60Hz 兼用型 防炎ダクト・ダクトバンド 給油ホース5m 標準装備
別置タンク 必要

消費電力 (50/60Hz) **232/313W**

段積収納


●放射エネルギー線図/上昇温度0℃基準

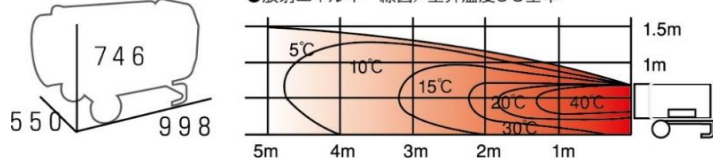

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

ダクト長100m (先端閉)

(吐出口からの距離・穴ピッチ1m)




95型 容積99ℓ 容量89ℓ 壁寄せスライドタイプ

ステンレス製

SHT95NS (2ウェイストレーナー付)

SHT95NS(V)型-HT95NS(V)型



ビニールダクト・ダクトバンド・防炎ダクト

ビニールダクト	穴あり 223505 01-51 (折幅720mm×100m, 穴ピッチ1m) 穴あり 223505 01-52 (折幅720mm×50m, 穴ピッチ1m) 穴なし 223505 01-73 (折幅720mm×100m, 穴なし) 穴なし 223505 01-76 (折幅720mm×50m, 穴なし)		HG-CJII HG-DHII
ダクトバンド	50288 201029		※ダクトバンド・防炎ダクトは消耗部品
防炎ダクト	50288 201024		

●HGDIJII仕様

熱出力 (kW)	35
(kcal/h)	30,100
燃料消費量	3.6
油タンク容量 (L)	別売
燃焼持続時間	—
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (232/313W)
温風吐出量	45/52
運転音 (dB (A))	67/71
首振り角度又は熱風吐出角度	—
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	746×554×998 吐出口φ455
質量 (タンク空時)	50
暖房適応面積 (㎡)	—
木造	—
コンクリート	—

ジェットファーンズ（間接温風式）HI35

積重ねフレーム型

HEATER HI35 業務用ヒーター

クリーンな温風を広範囲に送風

単相 100V

タンク容量
灯油 65 L

暖房の目安

木造
約 26 坪
コンクリート
約 42 坪

熱出力
22.1kw


連続燃焼時間
25 時間

屋外でヒーターを運転する場合、又は
雨や異物を排気管内に入らせない
ために使用



煙突 キャップ

HI35
周波数 50/60Hz
温度
50Hz : 20.7(℃)
60Hz : 21.3(℃)

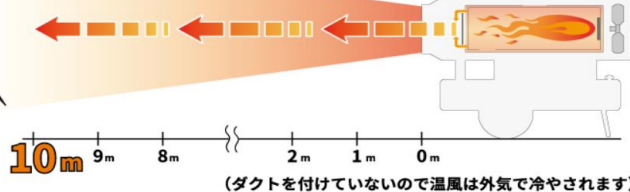


(ダクトを付けていないので温風は外気で冷やされます)

離れていても暖かい


クリーンな温風を送風

送風アダプタより出る温風は直接排気ガスに触れる事が無いので、クリーンな風が排出されます。
最初に運転する場合は、燃焼室及び熱交換器は完全に加熱されていないので、温風となるまで
暫くの時間を要します。

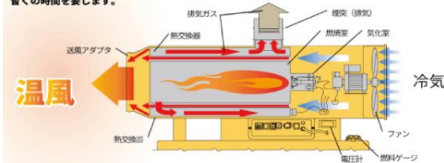

運転スイッチ
I : 通常(連続)運転
O : 停止
II : 遠隔運転

遠隔運転用コンセント
温度管理遠隔運転用のコンセント
(リモートサーモスタット)




わかりやすく
使いやすい
操作パネル

電源ランプ
電圧が印加されている事を示します。
地震センサーリセットランプ
大きな揺れが発生した時に運転を
強制停止させ点灯します。(押しで解除)
リセットランプ
運転異常が発生した時に点灯します。
(消灯するまで長押しで解除)




ビニールダクト・ダクトバンド・防災ダクト

ビニール ダクト	穴あり 223505 01-51 (折幅720mm×100m, 穴ピッチ1m)		HG-CJII HG-DHII
	穴あり 223505 01-52 (折幅720mm×50m, 穴ピッチ1m)		
	穴なし 223505 01-73 (折幅720mm×100m, 穴なし)		
	穴なし 223505 01-76 (折幅720mm×50m, 穴なし)		
ダクトバンド 50288 201029 防災ダクト 50288 201024			※ダクトバンド・ 防災ダクトは 消耗部品

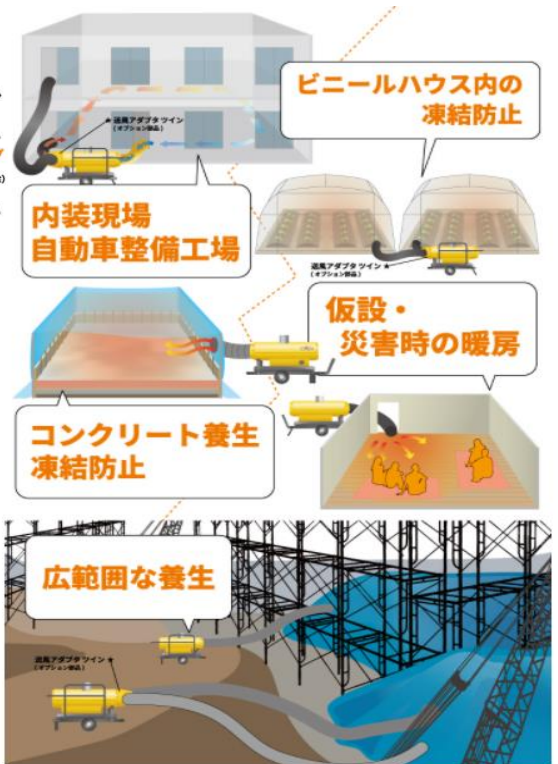

仕様		単位	H I 3 5
熱入力 (燃焼熱)		kW	34.1
		kcal/h	29348
熱出力 (有効熱)		kW	22.1
		kcal/h	19000
電圧 (1φAC)		V	100
周波数		Hz	50／60
電流		A	5.8／6.2
消費電力		W	520／613
騒音レベル (1m)		dB(A)	72
風量		m³/h	1,150／1,735
燃料		－	灯油 (JIS 1号)
タンク容量		L	65
燃料消費量		L/h	2.4
使用温度		℃	－ 20～35
質量	標準ハンドル仕様	kg	68
	フレーム付仕様	kg	84

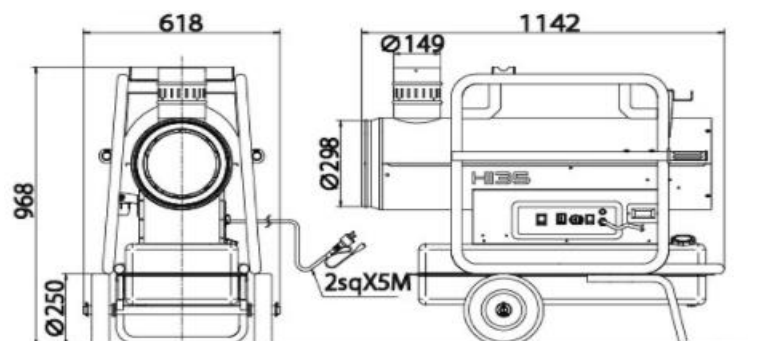

プロパンバーナー (口径60・80・100)



■ボンベは含みません



型式	PB-60LB	PB-80LB	PB-100LB
ヘッド(火口)口径	60mm	80mm	100mm
握柄の長さ	100cm	100cm	100cm
ホース	5m高圧	5m高圧	5m高圧
火炎温度	1200℃	1200℃	1200℃
ガス消費量	3 Kg/h	4 Kg/h	5 Kg/h
質量	2.4kg	2.7kg	3.0kg

電気ファンヒーター（循環型温風送風機）

電気ファンヒーター（循環型温風送風機）

ISH-10KT

- ・ 閉め切られた室内の空気を循環しながら徐々に乾燥していきます！温風で暖めたり乾燥したい場所に最適！。
- ・ 温度調節ダイヤル付・角度調節可能・ドイツ製マグネットスイッチ。
- ・ 灯油を使わないので空気を汚しません。わずらわしい灯油の補給が不要です。
- ・ 足場の悪いところでも移動がラクな大型キャスター付き。

移動に便利な
大径タイヤ
採用

角度調節
可能

温風を
吹き出す

1mの距離で
約15℃
温度が
上昇します。

※使用環境・条件によって変わりますので目安としてください。



壁紙貼り後の乾燥に。冬期間のコンクリート養生に。洗浄後の水滴除去・乾燥に。ハウス内の凍結防止に

※ISH-10KTは、室内温度を上げるのに時間がかかります。循環しながらゆっくり空気を暖めるため、他の暖房機器に比べると暖まりにくいといえます。面積の大きい場所で使用される場合、また人の出入りなどで扉や窓の開閉が頻繁ですと暖まりにくいです。

商品説明

型 式	ISH-10KT
JANコード	4511340131232
ブランド	NAKATOMI
本体寸法	70×51×89.5cm (幅×奥行×高さ)
重 量	25.5kg

仕様説明

電 源	三相200V 50/60Hz
消費電力	10000W
電 流	28A
風 速	180m/min
風 量	22m³/min
安全装置	過昇温度防止装置

ブライトヒーター

- シズオカのヒーターは、開放式です。ご使用中は必ず**換気**をして下さい。
- 可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないで下さい。
- 木製の床などでVAL6を使用する場合は、ミラーシートを敷いて下さい。
- 標高1000m以上の場所でご使用する場合は、販売店にご相談下さい。
- 製品に異常や故障がありましたら、販売店までご連絡下さい。
- 使用燃料は白灯油(JIS 1 号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないで下さい。
- 可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離して下さい。
- ご使用の際の周囲温度は、-20℃～40℃の範囲でご使用下さい。
(SS4Nは-20℃～30℃ ・ VAL6PKは-10℃～40℃)
- 改造して使用しないで下さい。



メーカー		静岡製機	静岡製機
型式		VAL6KB	VAL6KBS
熱出力※強/弱(kcal/h)		31,800/24,200	32,600/24,200
燃料/タンク容量(l)		灯油/57	灯油/57
燃料消費量※強/弱(l/h)		3.8/2.9	
燃焼持続時間※強/弱(h)		15/19	15/19
電源(V)		100	100
周波数(Hz)		50/60	50/60
消費電力(W)		62/52	55/49
機械寸法(mm)	全長	820	875
	全幅	660	675
	全高	875	703
機械質量※タンク空時(kg)		48	40

取扱説明書



パイプヒーター

- いつでも、どこでも手軽に温水がつけれます。
- 使用目的は、**アイデア次第**。
- 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、缶コーヒの温め、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
- ご使用方法は バケツ等に差し込んで電気を入れるだけ、また、バケツの底を傷めない設計になっています。

メーカー名	株式会社 加島
型式	W P S - 1 1 0
定格	1 0 0 V
電圧・容量	1 k w
温度調節範囲	0 ～ 8 0 ℃
用途	水加熱専用

80バケツの水(常温)が約5分で
温かい、お湯になります。


**簡単にバケツの
水が温まる!!**



寒い時期の水仕事に強い味方

ラバーヒーター (ドラム缶用)

単相 200V 用 【型番：SBH0720】

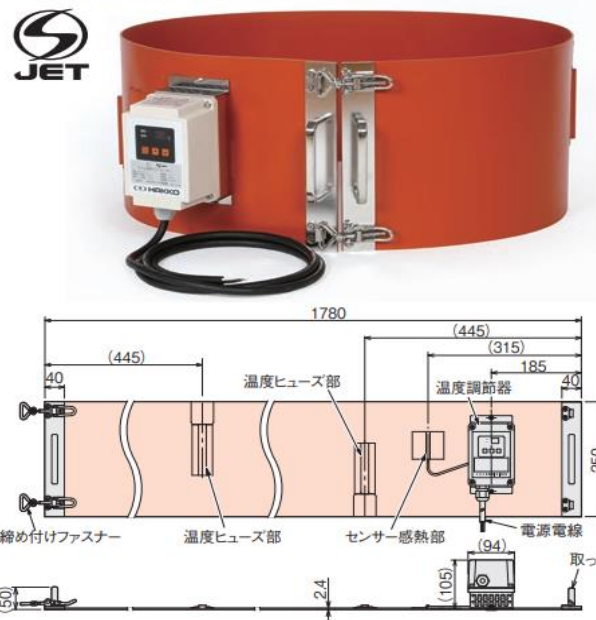


品名	ラバーヒータードラム缶用	
型番	SBH0720	
電圧	単相200V(50/60Hz)	
容量	2KW	
温度調節器仕様	温度調節器範囲	0℃～80℃
	制御方法	ON/OFF制御
	表示	2桁デジタル表示
	ディファレンシャル	5℃
温度過昇防止		温度ヒューズ139℃×2
使用環境温度		- 5℃～50℃
電源電線		キャビタイヤケーブル2芯 2m(1.25mm×2)
質量		3.4Kg
適用缶		ドラム缶 (JIS規格ドラム缶呼び容量200ℓ)

昇温特性

油加熱の場合は、水加熱の約40%の時間で昇温します。

加熱液体の比熱・密度により異なります

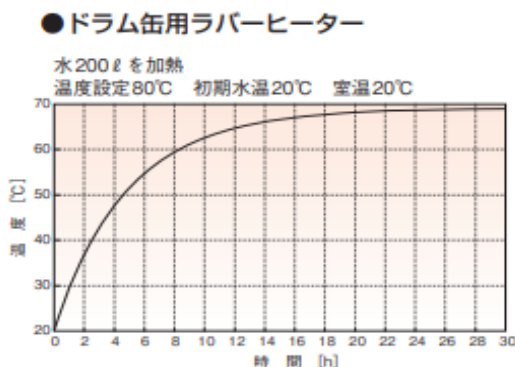

デジタル表示電子式温度コントローラー仕様

特長

- ・デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
- ・シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付できます。
- ・温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。



アプリケーション

缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。



取扱説明書

S B H 0 7 2 0



カタログ

S B H 0 7 2 0



使用上のご注意

- 爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
- 使用しない時は、必ず電源電線を電源からはずしてください。(100V 用の場合は、プラグを電源からはずしてください。)
- ヒーターを取りはずす場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 液位が必ず本ヒーターの取付け位置より高いことを確認してください。
- ヒーターには液体がかからないように使用してください。
- 本ヒーターを取扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線する恐れがあります。
- 本ヒーターは屋内専用です。
- 乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

ヒートガン(100V/18V充電式)

スイッチ1: 50~350
スイッチ2: 80~550
温度(℃)

スイッチ1: 200
スイッチ2: 400
風量(L/min)

- 550℃の強力熱風!
- 縦置き可能
- 9段階温度調整ダイヤル



HG6031VK

● ガラス保護ノズル
(標準付属品)

シーリング剤の乾燥や剥離に。

● 丸ノズル
(標準付属品)

塗装やシール剥がしに。

● 平面ノズル
(標準付属品)

熱収縮フィルムの加熱包装に。

● 曲面ノズル
(標準付属品)

樹脂管の曲げ加工に。

● スクレーパ
(標準付属品)

狭所の掻き出しに。

● スクレーパ
(標準付属品)

塗装やシール剥がしに。

モデル No.	温度(℃)	風量(L/min)	ノズル取付径(mm)	電源(V)
HG6031VK	スイッチ1: 50~350 スイッチ2: 80~550	スイッチ1: 200 スイッチ2: 400	34.5	単相100
		電流(A)	消費電力(W)	コード(m)
		12	1,200	2
				質量(kg)
				0.67



18V

最高温度 550℃

最大風量 200L/min

最高温度550℃

環境温度~550℃まで、作業に合わせて幅広い温度調節が可能。電源が無い現場での作業に便利。

取扱説明書

HG181DZK



カッティングシートの伸ばしや
貼り付け作業に



シーリング剤の乾燥や剥離に



防水シートの溶着・剥がし作業に



設定温度(目安)		
1	2	3
環境温度	150℃	250℃
4	5	6
350℃	450℃	550℃

温度調整ダイヤル

ダイヤルを回すことで、最高温度550℃まで調整可能。



風量切替スイッチ(2段階切替)

用途に応じて、風量切替可能。

【冷却機能】

温度調整ダイヤルを1に、風量切替スイッチを2に設定することによってノズルや相手材の冷却が可能。



ノズル簡単取り外し

ノズルクリックリリースを矢印の方向に回せば可能。



縦置き可能

上向き作業に便利。

温度(℃)	風量(L/min)	ノズル取付径(mm)
環境温度~550 (無段階調節ダイヤル)	風量1: 120 風量2: 200	34.5
電源(V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) ※1
直流18V	173×79×255	1.3
連続使用時間※1,2 (BL1860B装着時)		標準付属品
風量1: 30分(ダイヤル6) 風量2: 21分(ダイヤル6)		平面ノズル・ガラス保護ノズル 曲面ノズル・丸ノズル

※1 BL1860B装着時。

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



平面ノズル(標準付属品)

熱収縮フィルムの加熱包装に。



曲面ノズル(標準付属品)

樹脂管の曲げ加工に。



ガラス保護ノズル(標準付属品)

ガラスを保護しながらシーリング剤の乾燥や剥離に。



丸ノズル(標準付属品)

塗装やシール剥がしに。

200V遠赤外線ストーブ

型式	ERK15MNV
電源 ※1	単相200V
消費電力	3.0kW
運転電流	15A
ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター (φ12)
能力制御	1 (80%) ~2 (90%) ~3 (100%)
質 量	13kg
外形寸法 (高さ×幅×奥行) ※3	1030mm×420mm×365mm



100V遠赤外線ストーブ

型式	CER11NS
電 源	単相100V
消費電力 (kW)	0.25・0.33~1.1
運転電流 (A) ※1	2.5~11
1時間あたりの	5.50~24.2
ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター
輻射到達距離	1.6m・幅1.0m
電源コード長さ (m)	2
質量 (kg)	8
外形寸法	縦置時：724×320×300
(高さ×幅×奥行mm)	(732×320×300突起含む)
	横置時：594×545×300
	(594×567×300突起含む)



ファンヒーター

- ほこりが入りにくい「対流ファンガード」。
- マイコン式24時間デジタルタイマー。
- お子様のいたずらなどによる誤作動を防ぐチャイルドロック付。
- すばやく暖房スタート「秒速点火」。
- ホーローグリルでよごれはサッとひとふき。
- 高地での異常燃焼を防ぐ「高地切換モード」。
- 換気時間をお知らせする「換気モニター」。
- 業界トップクラスの静音設計。
- 耐震自動消化装置付。

型式	FH-E349BY	FH-E469BY
メーカー	CORONA	
暖房出力	3.40～0.66kW	4.62～0.90kW
外形寸法	426×442×334mm	426×504×334mm
高さ×幅×奥行		
質量	11.2Kg	12.0Kg
暖房の目安		
木造	9畳 (15.0)	12畳 (20.0)
コンクリート	12畳 (20.0)まで	17畳 (28.0)まで



型式	FH-ST3613BY
メーカー	CORONA
暖房出力	3.60～0.66kW
外形寸法	426×442×334mm
高さ×幅×奥行	
質量	11.3 k g
暖房の目安	
木造	10畳まで(16.5㎡)
コンクリート	13畳まで(21.5㎡)



円筒形ストーブ(対流型)



SL-51E

(W) 〈タンク一体式〉

暖房のめやす

木造13畳まで (21.5㎡) コンクリート18畳まで (29.5㎡)

暖房出力 : 5.14kW

外形寸法 : 高さ553×幅460×奥行460mm

質量 : 9.9 kg

[乾電池別売] 単一形/2個使用

SL-66E

(W) 〈タンク一体式〉

暖房のめやす

木造17畳まで (28.0㎡) コンクリート23畳まで (38.0㎡)

暖房出力 : 6.59kW

外形寸法 : 高さ598×幅460×奥行460mm

質量 : 11.2 kg

[乾電池別売] 単一形/2個使用

ブルーヒーター



型 式		FM-105F
暖房のめやす	木造	26畳まで
	コンクリート	35畳まで
タンク容量 (L)		13
質量 (kg)		16.4
着火スピード (秒)		80
暖房出力 (kW)	最大～最小	10.0～3.50
燃焼継続時間 (H)	大火力	13.4
	小火力	38.2
燃料消費量 (L/h)	最大～最小	0.972～0.340
消費電力 (W)	大火力時	265/265
	小火力時	140/140
	点火時	935/935
	待機時	1.1/1.1
運転音 (dB)	最大～最小	45～34
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	665x456x546



型 式		FM-195F
暖房のめやす	木造	47畳まで
	コンクリート	65畳まで
タンク容量 (L)		19
質量 (kg)		19
着火スピード (秒)		80
暖房出力 (kW)	最大～最小	18.5～5.60
燃焼継続時間 (H)	大火力	10.5
	小火力	34.9
燃料消費量 (L/h)	最大～最小	1.80～0.544
消費電力 (W)	大火力時	448/448
	小火力時	205/205
	点火時	950/950
	待機時	1.1/1.1
運転音 (dB)	最大～最小	50～37
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	724x507x581

F-150 エフ150

電源コード長さ／3.2mポッキングプラグ
2P/3P兼用プラグ使用(アース付)

●欲しい所に風を向ける 角度可変型


サイドのノブボルトを緩めることで
自由な角度で送風できます。



●持運びに大変便利

重さ4.2kgと軽量。しかも取手が
付いているので、持運びに大変
便利。取手は柔らかく手にしっか
りフィット。狭い場所・高い場所な
ど持運びがラクラクです。

●耐久性バツグン

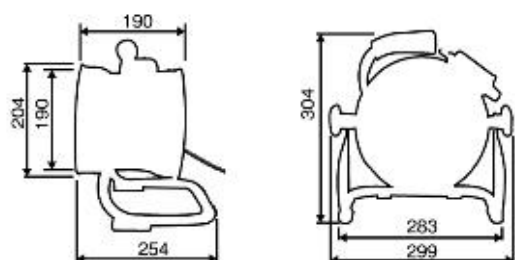


暑気払い・
小部屋の換気に!



型 式	F150 (50Hz/60Hz)
電 源	単相100V
電流値 (A)	0.6/0.7
風 量 (m ³ /min)	13/16
運転音 (dB (A))	66/69
消費電力 (W)	50/65
回転数 (rpm)	2800/3200
極 数 (P)	2
羽根枚数 (枚)	5
質 量 (kg)	4.2

使用周囲温度-10℃～40℃

風の到達距離と風速

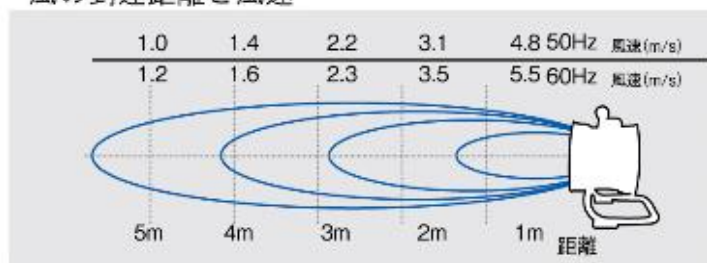

送風機 200φ

■電動機保護装置標準装備の安全設計


モーターが異常に過熱した時自動的に運転がストップします。

■把手が丈夫で持ち運びがラクラク！

使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の把手は手に心地よくフィットします。

■高耐久・操作性に優れたスイッチ

把手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。




型式	寸法 (全長×全巾×奥行) (mm)	風量 (m³/min)	騒音値 (A)	出力 (W)	極数	重量 (kg)
F-200	306×213×306	20	71	150	2	9

送風機 300φ

型式	PF281	
メーカー	サンキテクノス	
プロペラ	径(mm)	280φ
	翼数	6
性能	最大風量(m³/min)	60/70
	最大静圧(mmAq)	49/64
モーター	電圧(V)	単相100
	出力(W)	510
(50/60Hz共用)	極数(P)	2
	定格	連続
本体重量	14	

型式		F-300KN	
メーカー		静岡製機	
口径	(φ)	300	
電源	(V)	単相100	
電流	(A)	4	6
周波数	(Hz)	50	60
風量	(m³/min)	50	60
外形寸法	全長mm	355	
	全幅mm	310	
	全高mm	377	
本体重量	(kg)	15	

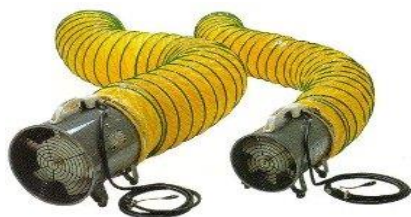

型式	MPF-300A
機体寸法(mm)	高390×幅400×長230
電源(V)	100(単相)
電流値(A)	2.42
周波数(Hz)	50
出力(W)	230
回転数(min-1)	2850
風量(m³/min)	47
静圧(mmAq)	44
騒音値(dB(A))	71
羽根枚数(枚)	5
コードの長さ(m)	3
装備質量(kg)	9.4



防爆型送風機 300φ

型式	PFE-282Y
ファン外径	280
羽根枚数	6
最大風量(m³/min)	60/70
最大静圧(Pa)	481/628
電源(V)	単相100
出力(W)	510
極数(P)	2
質量(Kg)	16
外形寸法	高380×幅350×長320

付属品

商品名	アース付フレキシブルダクト
型式	ED-300
寸法	300φ×5m×150P



送風機400φ

- 風量が大きいので幅広いファンとして
使用できます。
- 大風量を必要とする工場や畜舎などの
ダクト換気などに！

機種品番	周波数(Hz)	風量	出力(W)	外形寸法	本体質量(kg)
SJF-408	50/60	78/91	400	W475	26
				D350	
				H519	



送風機500φ



型 式	D F -500CA
寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	692×478×782
本体乾燥質量(kg)	41
発電定格電圧(V)	単相100（50/60Hz）
発電周波数(Hz)	50/60Hz
発電定格電流(A)	（50Hz）7.06（60Hz）7.62
消費電力(W)	（50Hz）528（60Hz）707
最大風速（m/s）	（50Hz）12.2（60Hz）13.7
最大風量（m³/min）	（50Hz）150（60Hz）165
騒音レベル（dB）	73
入力電線	2mポッキンプラグ付
保護機能	温度保護（120℃／自動復帰型）
使用環境温度	－5℃～65℃



送風機φ615

型 式	SW-150B
風 量	320m³/min
電 源	200V 3φ
出 力	1.5kW
回転数	50/60Hz1420/1710min⁻¹
本体質量	67kg
奥行x巾	500 x 930

■外形寸法図

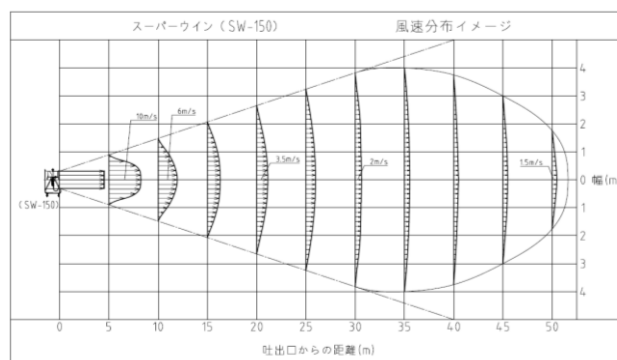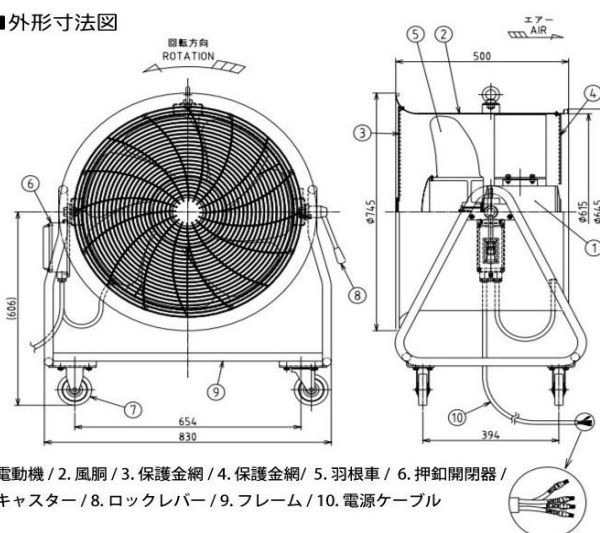

除湿機

除湿可能面積の目安(天井の高さ2.4m)
15~18畳(27~30㎡)

型 式		DW1-A型	
定格周波数	Hz	50	60
ファン風量	m³/min	3.5	4.1
除湿能力	L/日	26.4	31.68
消費電力	W	520	620
定格電圧	V	100	
使用温度範囲	℃	5~40	
湿度範囲	%	40以上	
圧縮機		全密閉ロータリー式	
冷 媒		R407C	
エアフィルター		合成樹脂ネット	
保護装置	ファン	温度ヒューズ	
	モータ		
	霜 取	ホットガス	
	圧縮機	過電流継電器	
		満水自動停止	
吊り金具		アイボルト1点吊り	
送風ダクト	mm	Φ125×425L	
電源コード	m	VCT×5m	
ドレンタンク	L	20	
外形寸法	mm	900H×389W×414D	
質 量	kg	38	



■用途

- 各種工事・施工現場の仮設除湿。
- トンネル、地下街等の仮設除湿。
- マンホール内各種工事における仮設除湿。
- 新築、リフォーム中の建造物内仮設除湿。
- コンクリート打設現場の乾燥。
- 穀物、食品類の乾燥。
- 塗装作業後の乾燥。
- タイル、陶器、染物などの乾燥。
- 水害、火災等、災害復旧現場の仮設除湿。
- 湿気をさう製品、部品、食品、果実類保管時の湿度管理。
- 金属材料、樹脂材料類生産加工時の湿度管理。
- 衣料、畳床、缶詰、化粧品等保管時の湿度管理。
- 制御盤室、三次元測定室等の湿度管理。

スポットエアコン



- 1週間で排水タンクが一杯になります。
- 単相100Vのコンセントがあれば設置工事は必要ありません。

型式	SUASSP-1BS	SS-25WG-1
メーカー	ダイキン	スイデン
冷房能力	2.2 kw	2.2 kw
高	1050 mm	860 mm
巾	420 mm	390 mm
奥行	430 mm	430 mm
質量	47 kg	40 kg

- 現場にあった使い方で省エネ運転が可能!!
- 吐出し方向フリー!!さらに150度回転式♪
- 据付け工事不要♪
- パーツ式のメンテナンス
- 余裕をもたせた設計思想
- ハードな取扱いに対応した親切設計!!



型式		CW1	CW2	CW3	SS-67EJ-3
呼称 (定格出力)		1 人用 (1HP)	2 人用 (1.5HP)	3 人用 (3HP)	3 人用 (3HP)
メーカー		荏原機電			スイデン
周波数	Hz	50/60			50/60
電圧	V	単相100	三相200/220		
出力	kW	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6	3.36/4.29
冷房能力 (kW{kcal/h})		2.5/2.7 {	4.3/4.9 {	5.9/6.6 {	6.2/6.7
最大風量 (m³/min)		強6.0/7.0 弱5.5/5.5	強12.0/13.0 弱10.5/11.0	強16.5/18.0 弱13.0/15.0	強14.3/16.3 —
冷風ダクト数量	本	1	2	3	3
寸法 (mm)	全長L	460	490		620
	全幅W	390	590		520
	全高H	860	1,300		1190
質量	kg	48	85	92	95

気化式冷風機

型式	RKF503
冷房能力	8.2 kW
電源	単相100V
消費電力	390 W
吹出方向	上下手動方向・左右自動風向
風量	71m³/min
水蒸発量	11.2 L/h
有効貯水量	50 L
連続使用時間	4.5 h
給水方式	タンク貯水式 (連続使用の場合自動給水)
安全装置	過負荷保護
	水ぎれ検知
	モーター過熱保護
運転音	70 db(A)
外形寸法	1,585×658×603 mm
質量	75 kg
ファン径	450 mm



クールキャノンエコ・スリム

CoolCannon ECO Slim

冷風扇

+

スポット
クーラー

排熱
レス

ドレン
レス

施工
レス


大風量の新発想

3つのレスでエコ！



エコ (低消費電力) × 快適 (広く涼しく・便利)

水の気化を利用し冷やされた空気をさらに熱交換器で冷却することにより少ない消費電力で大風量の冷風をお届けします！！

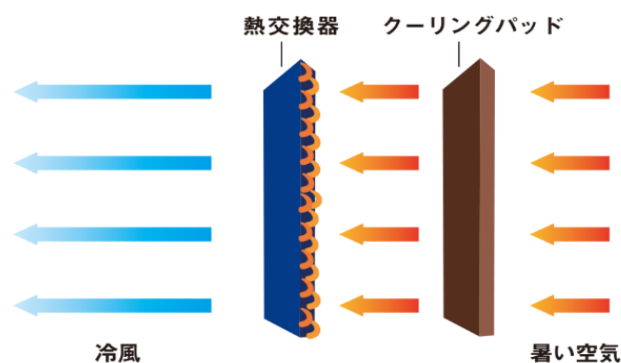

排熱のないスポットクーラー！
水で冷却するためスポットクーラーでありながら排熱が発生しません。

R32の冷媒を使用。

施工不要で100V電源と水があればどこでも使用可能。

ドレン水は再利用されるため、面倒なドレン水処理も不要。

クールキャノンエコスリムのご使用上の注意 ⚠

【クールキャノンエコスリムをご使用前に必ずお読みください。】

水なしでは使用できません。

クールキャノンエコスリムは、水を使って冷風を発生させるクーラーです。給水せずに使用すると、故障の原因となるだけでなく、十分な冷却効果が得られません。

ご使用前に必ず、水タンクに水を入れてください。

製品仕様

品名	クールキャノンエコスリム
型式	G N B 5 0 0
外径寸法(mm)	H1290xW375xD450
風量最大(m³/min)	80m³/min
冷房能力	2.7kw(冷風扇能力は除く)
本体重量	30kg
有効貯水量	上タンク10L + 下タンク40 L
冷媒	R 32
最大消費電力	900W 9A
カバーエリア	25m²
運転音(最大)	53db
電源	単相100V

可搬式ドライクーラ CD12



資料

冷房・除湿の目安

体育館等天井の高い建物	約120㎡
一般建築物・事務所	約180㎡

※建物の構造、被冷房・除湿空間内の温度・湿度等の諸条件により効果が大きく異なってきますのでご注意ください。

使用条件（設置状況・環境によって条件は異なります。）

冷房・除湿運転：15℃～45℃

使用方法


- 被冷房・除湿空間がクリーンな環境の場合は、循環運転（吸・吐ダクト接続）をお勧めします。運転効果が早期に達成できます。
- 被冷房・除湿空間が汚れている環境の場合は吐出ダクトのみ接続の上、全外気運転して下さい。本体フィルタの目詰まり等、支障をきたす恐れがあります。

特長

世界でトップレベルの省エネ除湿技術（マルチエコノマイザサイクル）を採用。

荏原独創技術（特許取得）による空気の新熱交換システム（マルチエコノマイザサイクル）を採用、除湿能力は世界でトップレベル。従来からの除湿への不満をすべて解消、仮設冷房に加え、新たなレンタルビジネスの拡がりを可能にしました。

■マルチエコノマイザサイクルフロー図

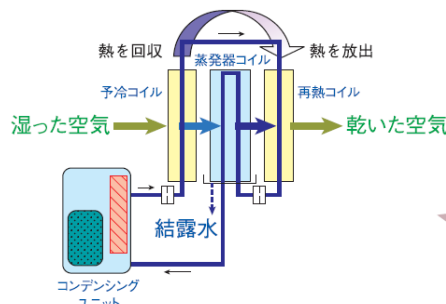

カタログ

CD12



外径寸法図

CD12



テンパシス 12

TEMPASIS 12

■特許第3228731号
■特許第3253021号



仕様表

項 目		単位	仕様・性能		備 考
電 源	周波数	Hz	50	60	三相電源のみ *準備電源不要
	電 圧	V	200	200/220	
冷房能力 (冷房運転時)		kW/h (kcal/h)	30.8 (26500)	34.5 (29700)	従来12HP相当
除湿能力 (除湿運転時)		L/h	23	26	*一般エアコン 除湿能力の2倍
圧縮機		型 式	全密閉形スクロール式		インバータ搭載形
		出 力	7.5kW		
冷 媒		－	R407C		オゾン層破壊係数ゼロ
送風機	室内機 (蒸発&給気用)	型 式	No.2SMTE		ターボファン (特殊形)
		出 力	2.2kW		
		最大静圧	1.12kPa	1.57kPa	
		最大風量	72m³/min	87m³/min	
	室外機(凝縮用)		出力・台数	0.45kW×2台	
エアフィルタ		－	PPネット		－
接続ダクト口径		mm	300		－
総合運転	定 格 電 流	A	50Hz	60Hz	－
			41A	43/41A	
	始 動 電 流	A	60A	56A	
	発電機容量	kVA	20		
外形寸法		mm	W1390×L2020×H1550		－
本体質量		kg	970		－


本体・構造

1. 運転中に急激な気象環境変化があっても保安装置の作動前に機械が自動的に回避操作を行って運転を継続する自動アンロード機能を装備しました。
2. 蒸発器周辺部は、結露による腐食を防ぐため、入念な防錆対策を施行、耐久性にも配慮しました。
3. 搬送時の効率化と安全性を追求、吊り上げ用フックを4箇所、またフォークリフトのフォーク差込口も装備しました。
4. 2段積保管を可能とし、さらに天井部の排風口には、粉塵類の侵入防止カバーを装備し、保管時の最適化にも配慮しました。

■使用用途

1. 各種工事・施行現場の仮設冷房&除湿。
2. イベント会場、ドーム、テント等の仮設冷房&除湿。
3. トンネル、地下街等の仮設冷房&除湿。
4. 新築、リフォーム中の建造物内仮設冷房&除湿。
5. 水害、火災等、災害復旧現場の除湿。
6. コンクリート打設現場の乾燥。
7. 穀物、食品類の乾燥。
8. 塗装作業後の乾燥。
9. 湿気をきらう製品、部品、食品、果実類の貯蔵。
10. 金属材料、樹脂材料類の保管。
11. 衣類、畳床、缶詰、化粧品等の保管。
12. 制御盤室、三次元測定室等の湿度管理。

保温断熱ダクトホース 5m(可搬式ドライクーラ用)

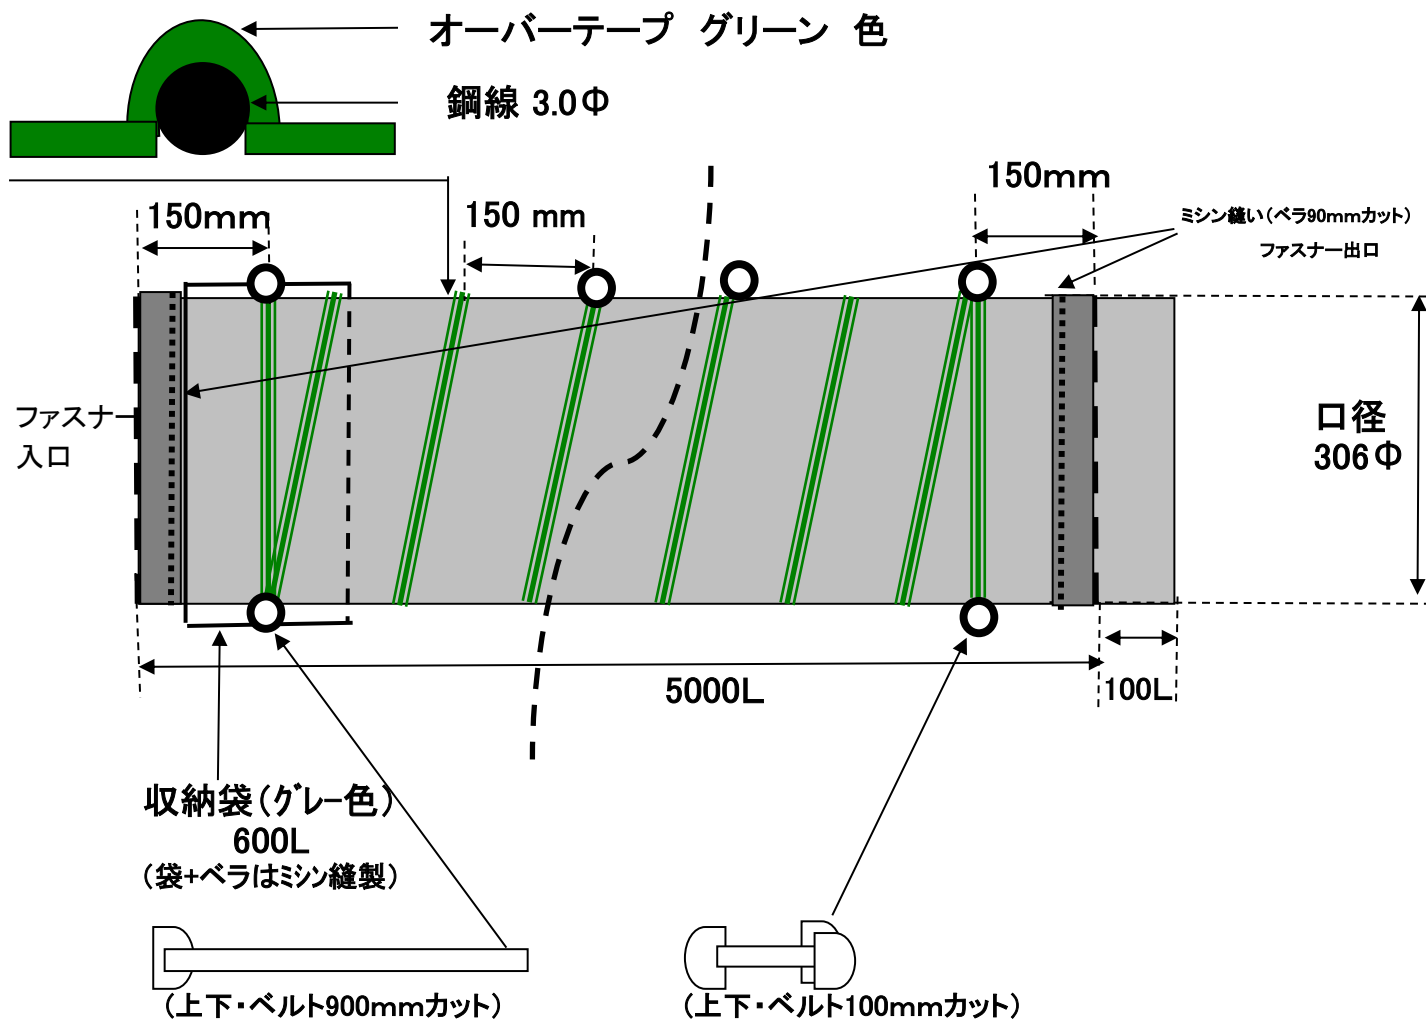

保温断熱ダクト 図面



※ 冷暖房用の空気を送風する時に、ロスを極力少なくする為のダクト

工業用扇風機

- 転倒時オート電源OFF機能付で、より安全に使用出来ます。
- コイル、モーター内部を密閉することにより、ホコリ、チリ、オイルミスト等に強く、信頼性、保守性が高いモーターです。
- 持ち運びに便利なキャリングハンドル付き。
- 工場・倉庫等の換気
- ほこり、粉じんなどの排風
- 家畜舎内の換気等や乾燥

型式	TFZ-45SA
仕様	屋内型/防塵型/首振式
ケーブル	電源コード:2m (アース付)
風量調整	3段式 (強・中・弱)
羽根枚数径(cm)	4枚 (AS樹脂製) 45cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)	780×675×1160~1250mm
電源(V)	単相100
消費電力(W)	(50/60Hz):116/159
標準消費電力料金	3.1円/h (50Hz)
質量	11.0kg



型式	TFZ-45S
仕様	屋内型/防塵型/首振式
ケーブル	電源コード:2m (アース付)
風量調整	3段式 (強・中・弱)
羽根枚数径(cm)	4枚 (AS樹脂製) 45cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)	780×675×1160~1250mm
電源(V)	単相100
消費電力(W)	(50/60Hz):116/159
標準消費電力料金	3.1円/h (50Hz)
質量	13.7kg

型式	KO-C450E
仕様	屋内型/三脚折りたたみ式/防塵型
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力(50Hz)	弱88W / 中94W / 強116W
羽根径	45cm
風力	三段階切替式 (強・中・弱)
風量 (50Hz)	弱165/中182/強201m³/min
電線長	2.8m
入力プラグ	ボックプラグ
サイズ	W670×D570×H1185~1360mm
質量	9.8kg



大型扇風機 (ストリーム)



型 式	FA481C5
電 源 (V)	1φ100
出 力 (W)	300W
騒 音 値	59dB
羽 根 径	1000mm
重 量	54Kg



型 式	FA401C5
電 源 (V)	1φ100
出 力 (W)	300W
騒 音 値	59dB
羽 根 径	1000mm
重 量	54Kg

◆省エネ局所排気

大きな羽根による広範囲への連続送風で、工場内の局所換気を、効率的に行えます。

◆暑熱対策

大きな羽根で広範囲に風を送るため効果的な暑熱対策ができ、作業環境を改善します。

◆冷却・乾燥

鋳物・アルミダイキャスト製品の冷却、塗装の乾燥、洗浄の部品乾燥、建材・紙製品の乾燥に効果的です。

◆排気ガスの除去

自動車整備工場、配送センターなどの排気ガスが発生する場所では、屋外または排気装置にガスを誘導することで、効果的に除去できます。

◆オイルミスト対策

切削工程で発生するオイルミストが漂う作業空間で使用する事ができるので、工場内の空気を効率よく誘導できます。



SFC-104(50Hz/60Hz)

ノズルがないので目詰まりもなくメンテナンスも簡単。

型式	SFC-104		
噴霧量 (cc/min)	[50Hz] 00~46		
	[60Hz] 00~76		
電源 (V)	単相100		
出力 (W)	ミストモーター50		
	ファンモーター160		
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	630×680×1750		
質量 (kg)	28		
風速切り替えスイッチ	1 (弱)	2 (中)	3 (強)
風量 (m³/min) 【50Hz】	約102	約110	約120
風量 (m³/min) 【60Hz】	約95	約123	約135
水タンク (L)	20 (水道直結可)		
ファンサイズ (mm)	φ500		
首振り角度	60°		
首折れ角度	30°		
定格消費電力kW (W)	0.25 (250)		

使用例



SFC-104について

ミストのかでエコ冷却！

シンプル＆コンパクトのミストファン新登場。

- ミスト飛距離最大8m
- どこでも気軽に使用可！単相100V
- 小型軽量28kg
- ノズルがないので目詰まりなし！
- シンプル設計でメンテナンスが簡単
- 軽量＆コンパクトで移動もラクラク！
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能！



SFC-104はファンと本体が分割するので運搬・保管に便利です！



製氷機

機種名	IM-45M-1
製氷能力	約45/49kg/日(50/60Hz)
	約39/44kg/日(50/60Hz)
貯氷量	自然落下時貯氷量：約12kg
	最大ストック量：約23kg
電 源	単相100V 50/60Hz 0.5kVA(5.0A)
消費電力	195/225W
外形寸法	幅630×奥行450×高さ800mm



ウォータークーラー

機種名	RW-226PD
外形寸法	(幅) 34.0cm (高さ) 103.0cm (奥行) 34.6cm
質量	23kg
消費電力	(定格消費電力) 176/190W (50/60Hz)
主な特長	●タンク：ステンレス鋼製2L ●自動洗浄機能 ●水温：約6℃ ●取水：2方式 (足踏みペダル/押しボタン) ●抗菌処理ボタン (取水) *1 ●ストレーナ ●節電モード ●L字形固定金具付き ●認証登録番号 (日本水道協会)：B-58



ペットウォーマー

ペットウォーマー PW45-E3


- 曲面を生かした美しいデザイン
- 左右の柱をなくし商品がよく見えます
- 傾斜トレイによる先入れ先出し方式
- サーモスタットでいつも飲み頃温度に自動コントロール

■ 収納本数

カン	250ml	350ml	ペット	280ml	350ml
	54本	45本		45本	45本
	9フレイズ6本	9フレイズ5本		9フレイズ5本	9フレイズ5本

■ 仕様

定 格：AC100V×465w	主 要 材 質：HIPS樹脂・ポリカーボネート
缶 設 定 温 度：55±4℃(外気温度20℃の時)	ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
扉 方 式：2面ドア	本 体 重 量：約12kg
加 熱 方 式：ホットプレート式	付 属 品：整列レール・転倒防止バー
温度制御方式：各棚独立自動方式	
安 全 装 置：過昇防止装置(復帰ボタン式)	

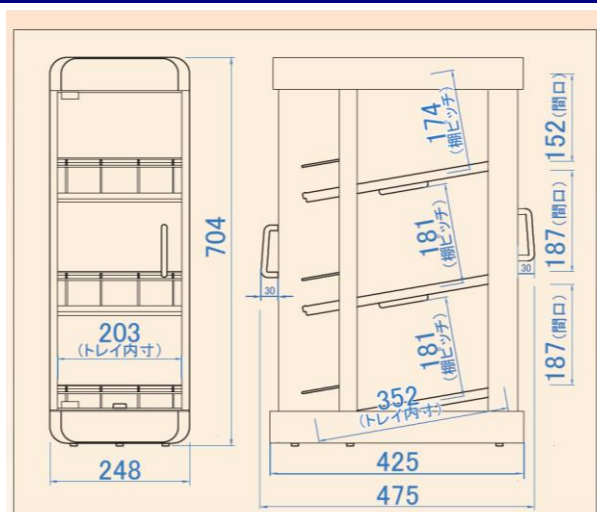

冷凍庫120L

形 種		名 類		MF-U12B	
				冷凍庫	
定格内容積【フォースター】				121L<86L>	
外 形 寸 法		幅	480mm		
		奥行	586mm		
		高さ	1126mm		
質 量				34kg	
電源	定 格 電 圧			100V	
	定 格 周 波 数			50/60Hz共用	
電 動 機 定 格 消 費 電 力				67/70W	
電 熱 装 置 定 格 消 費 電 力				115/115W	
霜 取 り 制 御 装 置 の タ イ プ				可変式	
最長霜取り時間(Δtd-max)				17.0/19.0時間	
最短霜取り時間(Δtd-min)				11.5/11.5時間	
消 費 電 力 量				ドアの内側に表示しています	
電 源 コ ー ド				1.95m	

■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。



冷凍庫の性能について

この冷凍庫の性能は **※☆☆** (フォースター) です。
 冷凍庫の性能は日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた方法で試験したときの庫内の冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示しています。

●冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷凍庫の使用条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。


項目	記号	※☆☆ (フォースター)
冷凍負荷温度 (食品温度)		-18℃以下
冷凍食品 保存期間の目安		約3ヵ月

冷凍庫205L

型式	AQF-21CE(W)	
定格内容積	全内容積	205 L
〈 〉内は食品収納スペースの目安	フリーザー	205 L 〈205 L〉
外形寸法	幅940mm×高さ885mm奥行565mm	
据付必要奥行寸法	665mm	
年間消費電力量 (50Hz/60Hz)	347/342 KWh/年	
定格消費電力	電動機(50Hz/60Hz) 78/78W	
製品質量	41 Kg	
冷媒封入量	R 600a 68g	



■据付必要寸法図(単位:mm)

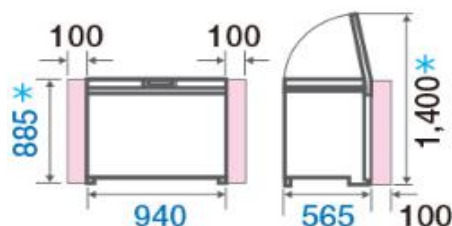

■は最小必要設置スペースで
 年間消費電力量の測定条件
 での寸法とは異なります。
 ＊キャスターを含む寸法。
 上部は扉が全開できるス
 ペースをおとりください。

冷蔵庫 118L

型式: SJ-H12WS ※片開きタイプ

電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		49/46W
電熱装置の定格消費電力		4W
消 費 電 力 量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)		480×525×1160(mm)
質 量 (重 量)		32kg
定 格 内容積	全 内 容 積	118L
	冷凍室／冷蔵室	28L／90L



冷蔵庫 128L

型式: SJ-H13E-S ※片開きタイプ

電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		50/50W
電熱装置の定格消費電力		4W
消 費 電 力 量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)		480×520×1160mm
質 量 (重 量)		30kg
定格 ※1 内容積	全 内 容 積	128L
	冷蔵室	94L 〈 70L 〉 [うち野菜ケース 〈 7L 〉]
	冷凍室 (フォスター)	34L 〈 28L 〉



冷蔵庫 228L

型式: SJ-23-W ※片開きタイプ

機 種 名		SJ-23W
電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz共用
電動機の定格消費電力		75W
電熱装置の定格消費電力		130W
消 費 電 力 量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1		545×610×1491(mm)
質 量 (重 量)		46kg
定 格 内容積	全 内 容 積	228L
	冷凍室／冷蔵室	63L／165L

※1 ハンドルを含まない。
(家庭用品品質表示法による)

■冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C9607で規定しています)

性能を表わす記号	**** (フォスター) ※2
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

※2 フォスター冷凍室では、
定格内容積100L当たり
4.5kg以上の食品を24時間
以内に、-18℃以下に冷凍で
きます。

■霜取り操作は不要です

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

