



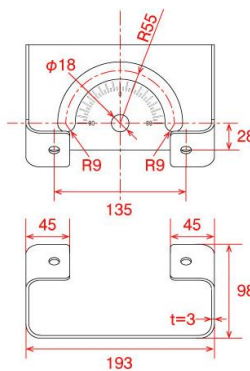






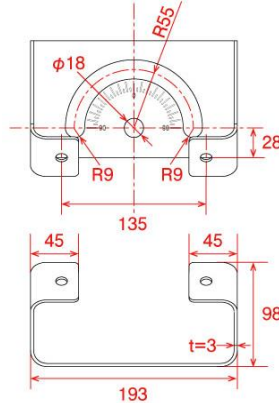


LED投光器（ギガライト）200W

型 式	L200W-P-AW50K
定 格	AC100V/200V
定格電流	100V/2.0A
	200V/1.0A
入力電圧範囲	90～305V
消費電力	100V/203W
	200V/197W
全 光 束	26800Lm
レンズ	ワイド
1m照度	8351Lx
使用環境温度	-30～40℃
重 量	5.8kg
サイズ	W317×D317×H262mm



型 式	L200V2-D-HW-50K
定 格	AC100V/200V
定格電流	100V/2.1A
	200V/1.0A
入力電圧範囲	90～305V
消費電力	100V/208W
	200V/200W
全 光 束	28100Lm
レンズ	ワイド
1m照度	8351Lx
使用環境温度	-10～50℃
重 量	8.2kg
サイズ	W370×D193×H390mm

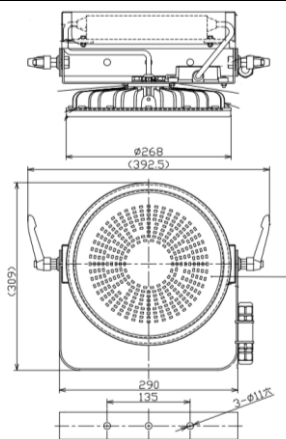

LED投光器 120W

型番	S L 20 K		
全光束	20,000 lm (広角)		
配光角	広角(W) / 広角グレアカット(WGC)		
器具サイズ/重量	W 220 × D 220 × H 116.8 (mm) / 約4.2 kg		
入力電圧保証範囲	AC 90V ~ AC 265V		
周波数	50Hz / 60Hz		
定格電圧	AC 100V	AC 200V	AC 242V
入力電流	1.22A	0.60A	0.60A
消費電力	122W	119W	119W
器具効率	163.9 lm/w	168.1 lm/w	168.1 lm/w
色温度	5000K (標準)		
演色性	Ra70 (標準)		
防水・防塵・耐塩害	IP67		
耐振動試験	6.0G (JIS D 1601-1995)		
設置環境温度	-30℃ ~ +50℃		
重量	4.2Kg		

水銀灯400Wクラスの明るさ



強力鍛造バイス V-01	単管クランプ TK-02	スーパー三脚 S-02

LED投光器 60W

ハイパワー高輝度60w LED採用。
300Wバラストレス水銀ランプより明るく、
消費電力も約1/5に抑えられます。

■特長

●省エネ・長寿命60WハイパワーLEDを装備

- ・LED寿命は約40,000時間 ※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ・CO₂排出量を削減
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 新型強力バイスでガッチリ固定
- アース不要の二重絶縁構造
- 上下180度、左右360度首振り
- 軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製薄型コンパクトボディ
- アーム部に固定設置用台座付



ビーム角60度に集光するLEDレンズ(周囲へのまぶしさを抑えます)



放熱効果の高いアルミヒートシンク



照射角度自由自在

電線仕様:長さ(5m)

種別・太さ(mm²)・心数(C):VCT0.75x2

照明装置:60W高輝度LED

定格:AC100V 60W 50/60Hz兼用

適用:回二重絶縁VM-4型バイス付

質量(kg):3.3

60W 大光量タイプ

LED寿命 約40,000時間※

明るさ 約4,650lm (ルーメン)

昼光色 相当 6,500K

LEDだから省エネ
小電力でも明るい。

60W LED投光器
LEV-605 回二重絶縁

※使用状況、使用環境によって異なります

上下180度
左右360度
照射角度自由自在

LED投光器

型式	質量 (kg)	機体寸法(mm) (高さ3段階調整)			光束 (Lm)		LED光源 (個)		ライトヘッド 角度調整 (度)		バッテリー (警告表示有)	連続使用時間 (h) フル充電時		フル充電 時間 (h)	使用可能 周囲温度 (度)	充電方法 (V) (付属コード付)	
		高 (収納時)	長	幅	片面	両面	片面	両面	前	後 (2段)		片面	両面			一般電源	自動車 電源
MLP-1212A	約12	1185 (560)	256	363	1200	2400	60	120	15	15/30	完全密閉式	約13	約6.5	10~12	-20~40	100 ~240 (AC)	12/24 (DC)

高輝度LED採用でパワフルな明るさで長時間どこでも照らせます！

- ライト収納時の最下部位置でも後部ライトの使用が可能です。
- F&Rスイッチにて点灯・消灯・点滅の切替が可能です。
- 省電力効果により点灯時間が両側点灯で約6.5時間、片側点灯で約13時間となり点灯時間が向上しました。
- バッテリーの残量が8段階点灯式レベルゲージ(緑・赤)で目視確認が可能です。
- チェック&チャージ機能付。充電時に8段のLEDがスクロール(フル充電時は8段階全点灯)。
- メンテナンスフリーのシールドバッテリーを採用しました。
- 点灯・充電時はメインスイッチをON(Ⅰ)にしてください。
- 使用後は必ず充電しメインスイッチをOFF(Ⅱ)にしてください。

1. 日常的なあらゆる場所・場面の照明として

- 工場や倉庫、暗所や夜間の工事現場
- お祭りや野外コンサート・レジャー用
(キャンプや林間学校など)
- 道路・鉄道・船舶を始めとするサービス会社の夜間業務
- 消防や警備等の夜間業務における現場作業灯

2. 緊急時や非常用の照明として

- 会社・家庭・学校・役所・病院・駅・空港・地下街など
- 老人ホームや各種介護施設など
- 災害避難所での災害備蓄用品
- あらゆる災害のレスキュー現場




LED投光器

型式	L100W-AB-50K
仕様	屋内・屋外兼用型 (IP65) 連結ケーブル付
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
Lm/W (100V)	121.5Lm/W
消費電力	102W
定格光束	12400Lm
1m照度	真上: 1119Lx 真横: 589Lx
色温度	5000K (昼白色)
1/10ビーム角	310度
電線長	1次側: 5m 連結側: 0.2m
コード先端	ポッキンプラグ
入力電圧範囲	AC90~264V
連結可能台数	8台まで
サイズ	W252×D252×H462mm
質量	3.8kg



8台まで連結可能

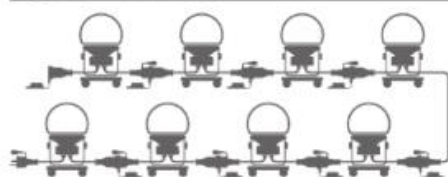

三脚取付可能

1/2ビーム角 190度 1/10ビーム角 310度

■直下照度



■床面照度

- 取付け高さ 2.0m (三脚使用)



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

LED投光器 15W(充電式)

防塵・防滴
IP44



LWK-15型



LWK-15M型



ソフトキャリングケース付

- 15W高輝度LED
- 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用充電アダプター付（充電電源／AC100V 50/60Hz）
- AC100V電源での点灯も可能
- 耐衝撃プロテクター付
- 眩しさを抑える防眩シート付属
- 電球色調の光色に変えるLED電球色シート付属

マグネット付アームタイプ

使用電池／定格7.4V 13,200mAhリチウムイオン電池

照明装置／15W LED

点灯時間／連続約8時間

充電時間／約8.5時間

摘要／φ66マグネット3個付

質量／2.65kg

寸法／H250×W240×D137mm

LED	全光束	連続点灯時間
15W	1100 ルーメン	約8時間

点灯時間は目安であり、多少前後します。



屋外用防雨型



照明ON/OFFスイッチ



耐衝撃プロテクター



まぶしさを抑える




LED電球色シート付



ACアダプター

投光器

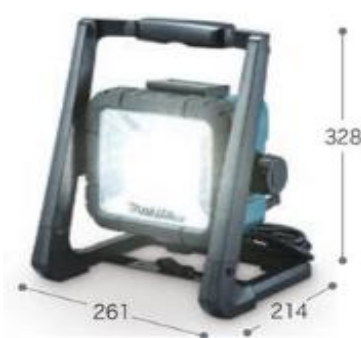

雨にも
粉じんにも強い
タフな光



防滴・防じんIP64
〔バッテリー使用時〕
〔電源コード使用時はIP63〕

充電式LEDスタンドライト

14.4V

18V

AC100V

高輝度
LED

HYBRID
—ハイブリッド電源—

マキタ バッテリーで使用可能



強力鍛造バース
V-01




単クランプ
T K-02



スーパー三脚
S-02

モデルNo.	照度 (lx)	光束 (lm)	1充電あたりの使用時間(h) (目安) ^{※2}				質量(kg) (バッテリー除く)	標準付属品
			BL1430B/3.0Ah	BL1460B/6.0Ah	BL1830B/3.0Ah	BL1860B/6.0Ah		
ML805	強:1,150 弱:750 ^{※3}	強:750 弱:450	<弱/強> 約6/3時間	<弱/強> 約12/6時間	<弱/強> 約10/5時間	<弱/強> 約19.5/9.5時間	2.0	防眩フィルム (A-58154)

スズラン灯

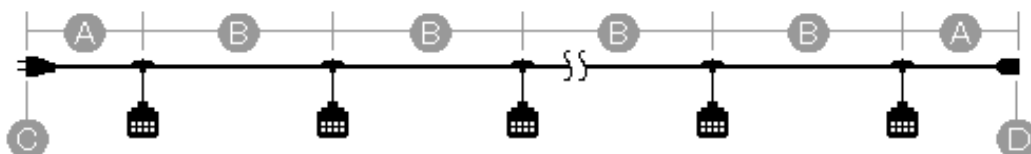

Tシリーズ	幹線 ^{※1}	分岐 ^{※2}			C/D ^{※4}
品番	長さ (m)	個数 ^{※3}	A (m)	B (m)	
T1-50-12	50	12	3	4	125V2P15A

デジタル文字シート





手元で現場を管理する

情報を正確に、そして迅速に提供し、市民の安全を守りながら現場の業務をスムーズに遂行することができるようなソリューションを提供できないか。目指したのは現場の情報をいつでも・どこでも・簡単に手元で情報を発信することができる電子媒体、デジタル文字シートです。

現場で文字入力と遠隔操作ができる

スマートフォン、タブレット、パソコンから文字の入力ができます。

※本体にはMAX400文字×10件の文章が登録できます。

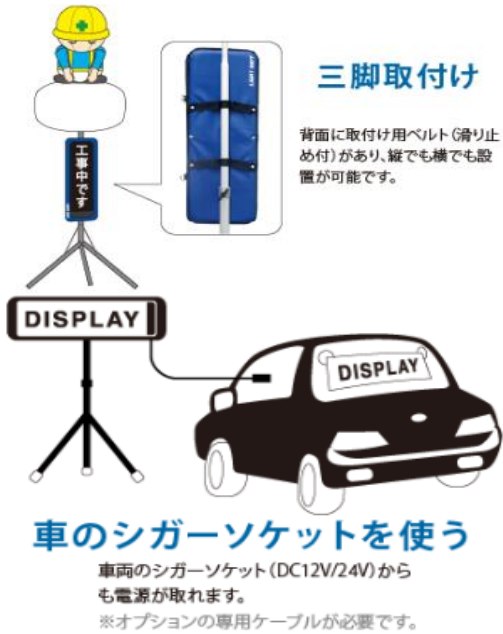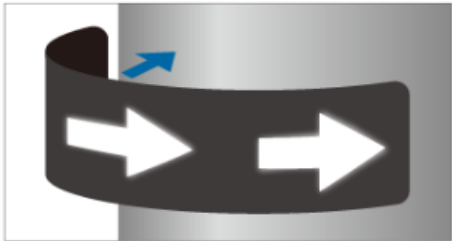


仕様

型式	DF082W
電圧 (V)	AC100※1 / DC12、24、48※2
周波数 (Hz)	50 / 60
電流 (A)	0.1 (最大)
表示ランプ	種類 LED
	標示色 白
	ドット数 24×128
寸法 (L×W×H)	シート (mm) 230×835×25
	コントロールユニット (mm) 240×90×40
	収納ケース (mm) 330×880×80
質量	シート (kg) 1.2
	コントロールユニット (kg) 1.0
	収納ケース (kg) 1.4
	入力ケーブル (kg) 0.7
	出力ケーブル (kg) 0.2
総質量 (kg)	4.5
使用可能温度範囲 (℃)	-10～40

注：壁際の太陽下ではLEDが見えないことがあります。

豊富な機能

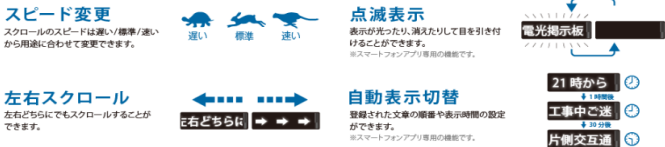

	アプリ	コントロールユニット
スクロール変更	○	○
文字スピード変更	○	○
標示 白/黒 反転	○	○
標示切替	○	○
タイマー設定	○	×
入力履歴の表示/編集	○	×
新規文章入力	○	×
標示 ON/OFF 切替	○	×
点滅表示 ON/OFF 切替	○	×

LEDパイプライト 23W

型式	LPL-40W-N-SW
定格電圧	100V
定格電流	0.24A
消費電力	23W
入力電圧範囲	AC85～125V
定格光束	2700lm
入力電力	23 W
仕様	屋内・屋外兼用型
電線長	1次線5m・2次線0.1m
連結可能台数	18台
使用環境温度	-20～40℃
寸法	W51 x D51xH1365mm
重量	1.6 kg





LEDテープライト (両面発光) 10m

型式	LECN-R10LA-W
定格光束	13000lm
定格電圧	100V
定格電流	1.35A
消費電力	117W
入力電圧範囲	AC90～110V
定格光束	2700lm
入力電力	117W
仕様	屋内・屋外兼用型
防水規格	IP65
電線長	1.6m防雨2Pプラグ
連結可能台数	5本(50mまで)
使用環境温度	-10～40℃
最小曲げ半径	20mm低温時0℃以下45mm
寸法	LEDライン全長：10m 幅17mm X 厚さ9mm
重量	1.9 kg




●形状・サイズ (単位: mm)

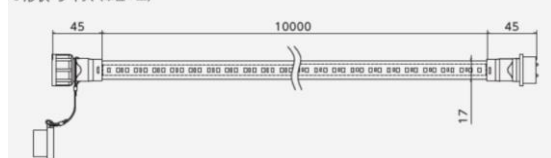

※低温時は(0℃以下) 45mmです。

(セット内容)
10mライン
メスコネクター用キャップ
整流器プラグ付電源コード



バルーン投光機

型式	LB1130FBD-1
電圧	単相100V
電流：始動時	11.2A以下
電流：安定時	11.2A
ランプ	メタルハライド
(W)×(灯)	1000×1
全光束	110,000ルーメン
使用可能周囲温度	-5℃～40℃
マスト 形式	伸縮式3段
操作方法	手動ウインチ(逆巻き防止機構付)
作業時寸法(L×W×H)	1550mm×1600mm×2360mm～4460mm
収納時寸法(L×W×H)	1040mm×800mm×1740mm
重量	109kg
型式	ヤンマーYDG250VS
出力	2.0kw
始動方式	セルスタート
使用燃料	ディーゼル軽油(JIS2号)
	満タン15リットル
乾燥重量	145kg
満タン時運転時間	約20h(50Hz) / 約17h(60Hz)
乾燥重量	254kg



三脚式バルーン投光機100V

型式	LB42BW-1	LB42BW-3
電圧	単相100V	
流 電	始動時	4.5A以下
	安定時	4.5A
ラ ン プ	種類	メタルハライド
	(W)×(灯)	400×1
	全光束	38,000ルーメン
	使用可能周囲温度	-5℃～40℃
寸 法	バルーン	直径850mm・高さ560mm[バルーン高さ500]
	作業時一段	1365×1572×1837～2720mm
	作業時二段	1305×1503×2143～3026mm
	三脚収納時	190×180×1300mm
重 量	バルーン	6kg
	三脚	7kg
	総重量	13.4kg
適合発電機		出力450w以上



パイプライト 19W

タイプ	単管式 (1灯)
型式	YF-201A
定格電圧	100V
W数	20 W
使用ランプ	FL20SSW/18W 白色
光束	1230 lm
入力電力	23 W
寸法	φ60.5×840 mm
重量	1.3 kg




三脚式バルーンLED投光機100V



①300Wでメタハラ400Wの明るさ

照度分布図(単位lx)/1マス(5m×5m)

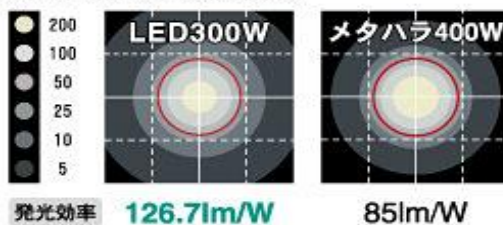

400Wメタルハライドランプの発光効率が85lm/Wに比べLEDバルーンは126.7lm/W。
メタハラよりも効率が優れているため低電力でも十分な明るさが得られます。

型式	LB030WS		
電圧(V)	AC100		
周波数(Hz)	50/60		
電流(A)	3.3(AC100V、300W時)		
ランプ	種類	LED	
	調光機能	3段階調光:300W/200W/100W	
	全光束(ルーメン)	40000(300W)	
		30000(200W)	
		16000(100W)	
マスト	使用可能温度範囲(℃)	-10~40	
	マスト形式	伸縮2段式(エアブレーキ付)	
	マスト操作	手動伸縮	
寸法	作業時1段(L×W×H)(mm)		1330×1575×1860~2770
	収納時(L×W×H)(mm)	灯部	200×220×600
		三脚	190×190×1260
		収納ケース	190×190×1300
重量(kg)	灯部		9.2
	三脚		7.7
	収納ケース		0.6
総重量(kg)	17.5		
推奨発電機	出力350W以上		



型 式	EMB300LTS-F		
電 圧 (V)	AC100		
周波数(Hz)	50/60		
電 流 (A)	3.3(AC100V、300W時)		
ランプ	種 類	LED	
	調光機能	3段階調光:300W	
	全光束(ルーメン)	40000(300W)	
マスト	マスト形式	伸縮2段式(エアブレーキ付)	
	マスト操作	手動伸縮	
寸法	作業時1段(L×W×H)(mm)		1300×1500×1755~2565
	収納時(L×W×H)(mm)	灯部	200×220×600
		三脚	190×190×1260
		収納ケース	190×190×1300
重量(kg)	灯部		9.2
	三脚		7.7
	収納ケース		0.6
総重量(kg)	17.8		
推奨発電機	出力350W以上		

発電機付投光機（2灯式・4灯式）



2灯式

モデル		HL-402	SL222-A
電圧	V	100	100
周波数	Hz	50	50
ランプ		メタルハライド400W×2	メタルハライド400W×2
マスト操作		手動ウィンチ	手動ウィンチ
外形寸法	作業時高さ mm	最大 3,900	3,600～2,255
	収納時寸法	1,130×912×1,715	1,272×1,070×1,760
	(長さ×幅×高さ)		
使用燃料		軽油	軽油
[タンク容量(規定)]	L	12.5	15
発電機乾燥質量	kg		116
総乾燥質量	kg	234	227

4灯式

モデル		SL432DG-A	SL430DG-A	HL44D
電圧	V	100	100	100
周波数	Hz	50	50	50
ランプ		メタルハライド400W×4		
マスト操作		手動ウィンチ 落下防止装置あり		伸縮 手動ウィンチ式
外形寸法	作業時高さ mm	4,709～2,160	4,770～2,305	
	収納時寸法	1,356 × 1,070 × 1,655	1,350×1,057×1,819	1,100 × 920 × 1,730
	(長さ×幅×高さ)			
使用燃料		軽油	軽油	軽油
[タンク容量(規定)]	L	15	15	15
発電機乾燥質量	kg	118	116	118
総乾燥質量	kg	280	278	293

バルーン投光機



バルーンライト	
形式	LB1130
メーカー	ヤンマー
ランプ仕様	メタルハライドランプ 1000W×1
マスト伸縮装置	昇降式 3段×手動ウィンチ
全長 (アウトリガー張り出し時)	1,550 mm
全幅 (アウトリガー張り出し時)	1,600 mm
全高	4,445 mm
乾燥重量	195kg



発電機付LEDバルーン投光機



投光機	型式		LB030CC-1	
	電圧(V)		AC100※1	
	周波数(Hz)		50/60	
	電流(A)		3.3(AC100V、300W時)	
	ランプ	種類	LED	
		調光機能	3段階調光:300W/200W/100W	
		全光束(ルーメン)	40000(300W)	
			30000(200W)	
			16000(100W)※2	
		使用可能温度範囲(℃)		-10～40
	マスト	マスト形式	伸縮3段式(エアブレーキ付)	
		マスト操作	手動伸縮	
	台車	タイヤ	外径220mm空気入りタイヤ	
		タイヤ空気圧(kPa)	245(2.5kgf/cm ²)	
		ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	
	寸法	作業時(L×W×H)(mm)	1195×1470×1745～3075	
		収納時(L×W×H)(mm)	825×550×1745	
質量(kg)	灯部(kg)	9		
	マスト(kg)	2.2		
	台車(kg)	33.4		
総質量(kg)		44.6		
推奨発電機			G900iS	

発電機付LED投光機(2灯式・4灯式)



投光機	型 式		LB304D
	電 圧(V)		AC : 100※
	周波数(Hz)		50/60
	電流(A)		13.2(100V時)
	ランプ	種類	LED
		(W)×(灯)	300×4
		全光束(ルーメン)	168000
		使用可能温度範囲(℃)	-10～40
	マスト	マスト形式	伸縮3段式(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)
		マスト操作	手動ウィンチ(逆巻き防止機構付)
	台 車	タイヤ形式	外径300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5)
		タイヤ空気圧	245～294kPa(2.5～3.0kgf/cm2)
		ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ
		アウトリガー	後方展開ワンタッチ式
	寸法 (mm)	作業時(L×W×H)	1550×1600×2000～4110
収納時(L×W×H)		1040×800×1700	
重量(kg)		130	
発電機	型式		ヤンマー空冷発電機YDG250VS-5E/6E
	出力(KVA)		2.0(50Hz)/2.5(60Hz)
	始動方式		セルスタート
	使用燃料		ディーゼル軽油(JIS2号軽油)
	満タン容量(リットル)		15
	オイル警報装置		オイル切れ自動停止装置付
	乾燥重量(kg)		145
総重量(kg)			275


発電機付LEDバルーン投光機



投光機	型式	LB080D
	電圧(V)	AC100※
	周波数(Hz)	50/60
	電流(A)	8.6(AC100V)
	ランプ	種類
		LED
		(W) × (灯)
		800 × 1
		全光束(ルーメン)※2
		110000
発電機		使用可能温度範囲(℃)
		-10~40
	マスト	マスト形式
		伸縮3段式(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)
		マスト操作
		手動ウインチ(逆巻防止機構付き)
	台車	タイヤ形式
		外径300mm 空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)
		タイヤ空気圧
		245~294kPa (2.5~3.0kgf/cm2)
寸法		ブレーキ
		足踏み式駐車ブレーキ
		アウトリガー
		後方展開ワンタッチ式(標準装備)
	作業時1段(L×W×H)(mm)	1550×1600×2320~4420
	作業時2段(L×W×H)(mm)	1040×800×1675
	質量	107
	型式	YDG250VS-5E/6E
	出力	50Hz (kVA)
		2
発電機		60Hz (kVA)
		2.5
	始動方式	セルスタート
	使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)
	満タン容量	15
	オイル警報装置	オイル切れ自動停止装置付
	乾燥質量(kg)	145

布を付替えれば現場やイベントで活躍!(オプション)

視認性に優れ、もらい事故防止や現場のイメージアップに効果的。
企業や自治体・ご当地キャラ等、アイデア次第でバリエーションは無限大。

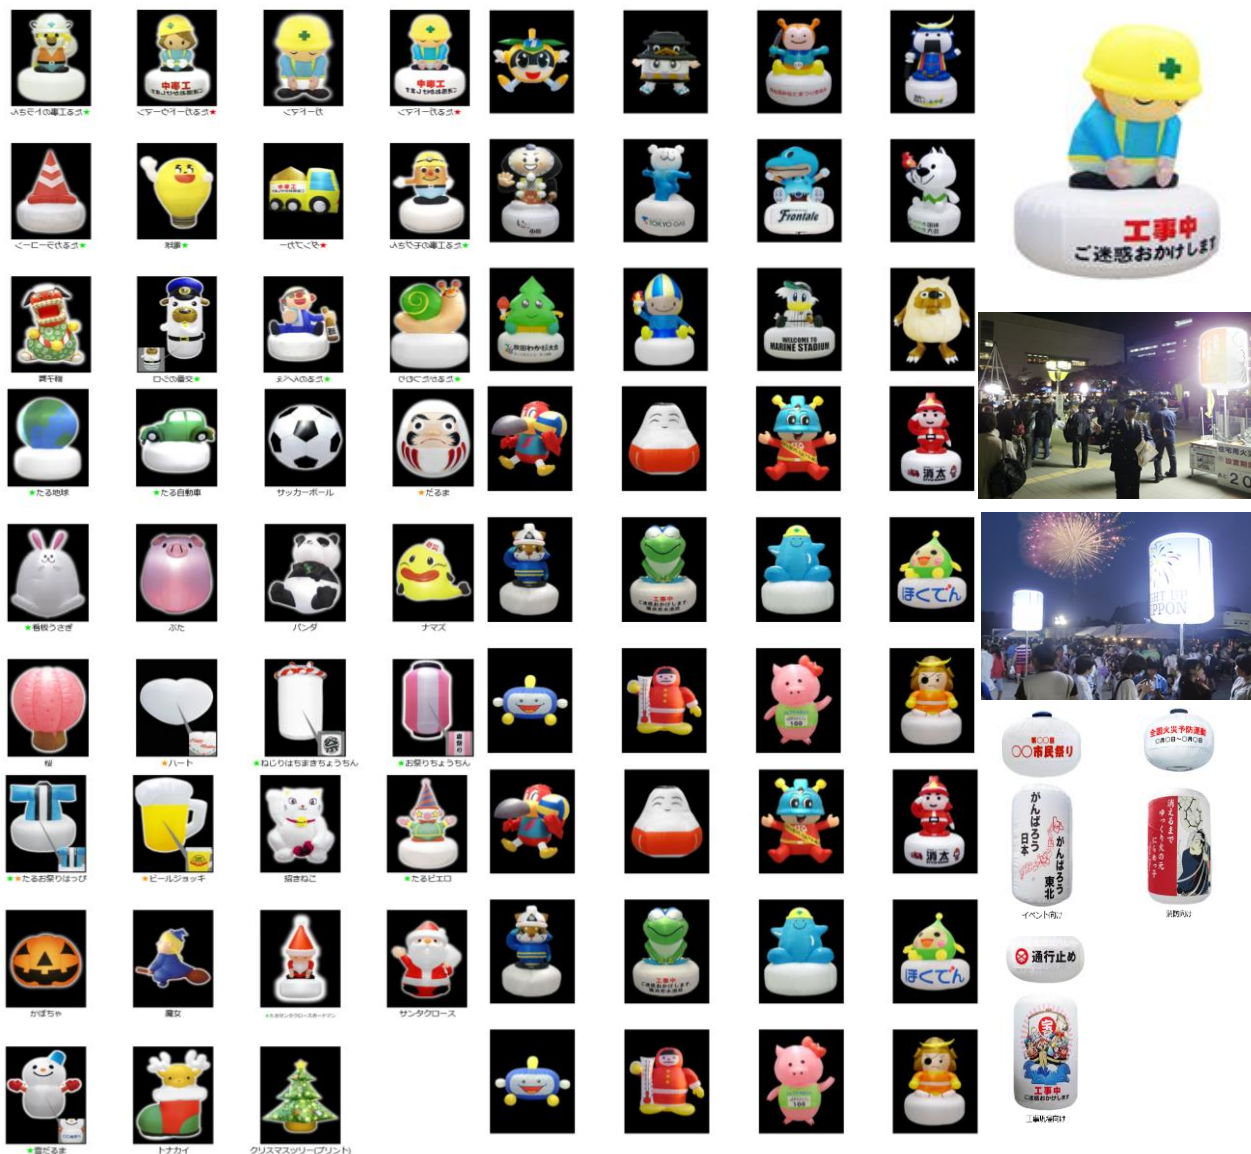




受注生産の為、事前にお問い合わせ願います。

LEDバルーン投光機バッテリー式

投光機	型式		LB030CC-L-2	
	電圧(V)		DC48/AC100(AC専用ケーブル交換時※1)	
	周波数(Hz)		50/60	
	ランプ	種類	LED	
		(W) x (灯)	3段階調光:300W/200W/100W	
		全光束(ルーメン)※2	38000(300W)	
			28000(200W)	
			16000(100W)	
		使用可能温度範囲(℃)	-10～40	
	マスト	マスト形式	伸縮3段式(エアブレーキ付)	
		マスト操作	手動伸縮	
台車	タイヤ形式	外径220mm空気入りタイヤ		
	ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ		
寸法	作業時(L×W×H)(mm)	1,110×500×1,560～2,615		
電源ユニット	バッテリー	電圧	DC48V	
		容量	60(30AH×2個)	
		質量	40(20Kg×3個)	
		充電入力電圧	AC100V	
		充電入力電力	1500W	
		充電可能範囲温度	0～35※3	
総質量(投光器+電源ユニット)			99.4 Kg	
連続点灯時間(h)フル充電時※4,5			300W : 9 h	
			200W : 14 h	
			100W : 24 h	
充電時間(h)※4,5			3.5h (フル充電)	
			2.5h (80%充電)	



照度分布図(単位lx)/1マス(5m×5m)



バルーンライト

300W 9時間

200W 14時間

100W 24時間

一晩中
点灯可能


発光効率

126.7lm/W

85lm/W

400Wメタルハライドランプの発光効率が85lm/Wに比べLEDバルーンは126.7lm/W。
メタハラよりも効率が優れているため低電力でも十分な明るさが得られます。

300W/200W/100Wの3段階の調光機能で用途に応じた明るさに調節することが可能です。100Wの場合、最長24時間連続点灯が可能です。

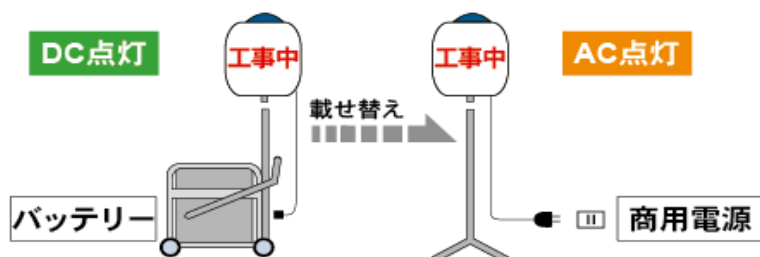

入力電源を自動判別し、バッテリー(DC)、商用電源(AC)どちらでも直接点灯可能です。



メタルハライド



型式	MHN-175D	NH-1000D-M
メーカー	日動工業	日動工業
電源	100 V	200V
出力	175 W	1000W
全光束	14,000 Lm	92,000 L m
コード長さ	5 m	5 m
スイッチ	ランプ付シーソー式	
寸法 W×H×D	295×395×220 mm	
質量	7.9 kg	17.4 k g

フローレンライト



【屋外使用】

●雨天の屋外工事に...



型式	電線仕様		照明装置	摘要	JANCODE	質量
	長さ	種別・太さ・心数				
FJV-365	5 m	2PNC 0.75mm ² ×2C	インバーター内蔵36Wコンパクト形蛍光灯付	4インチバイス付(VE-4型Wねじ仕様)	310879	2 kg

パイプライト 19W



タイプ	単管式 (1灯)
型式	YF-201A
定格電圧	100V
W数	20 W
使用ランプ	FL20SSW/18W 白色
光束	1230 lm
入力電力	23 W
寸法	φ60.5×840 mm
重量	1.3 kg

防爆型 (蛍光灯・電球) ハンドランプ




型 式	HEP-21EX 屋外用
電 圧	100V
照 明 装 置	インバータ内蔵21W電球形蛍光灯付(EFD-21D型)
使用周囲気温度	5～40℃
防 爆 構 造	種類Exd(耐圧防爆構造)グループ IIC 温度等級T5
寸 法	H 3 9 5 × W 1 5 1 mm
質 量	3. 2 k g



型 式	EXPH-110
電 圧	100V
電 球	100W
電線種×太さ×芯数×長さ	3PNC×2×3×10
プ ラ グ 仕 様	2P 15A E付 防水ゴムプラグ
重 量	5.7 kg
消 費 電 力	95w

ハロゲンライト

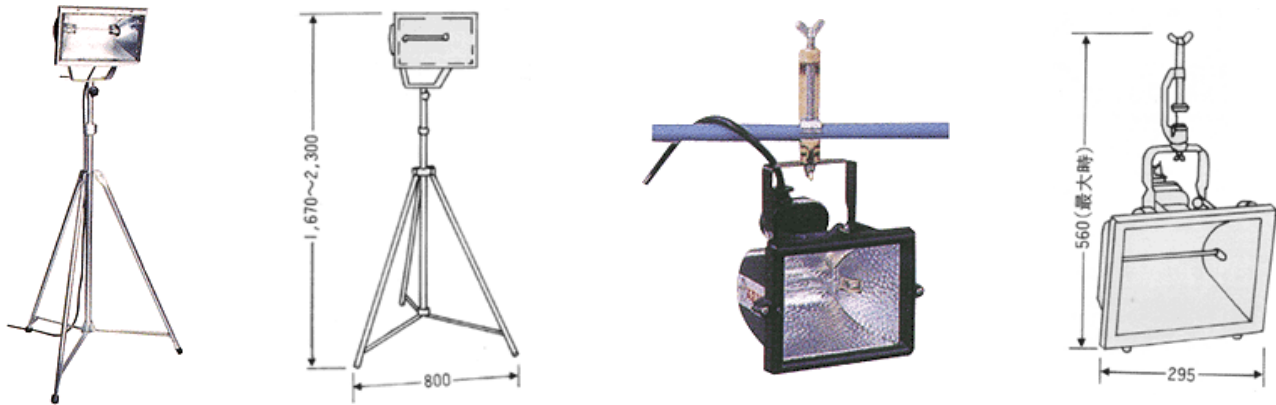

型 式	H.L.1000T	H.L.1000H	H.L.500H
メーカー	富士重工		
使用ランプ	ハロゲン直管	ハロゲン直管	ハロゲン直管
出 力 (W)	1,000	1,000	500
全光束 (m)	21,000	21,000	8,300
電 圧 (V)	100	100	100
使用条件	屋外使用可	屋外使用可	屋外使用可
重 量 (kg)	15.5	3.75	2.4

投光器

- 作業現場で愛用されている作業灯です。
- ワンタッチで取り外しできるガーネットは電球の交換も容易です。

仕様

型式	RE305K ハタヤリミテッド
定格電圧	100V
電線仕様	長さ5m、ソフトケーブルVCT、 太さ直径0.75mm、心数2、
照明装置	120V×300Wリフレクターランプ付 (RS-300WH)
サイズ	W169×D255×H355mm
重量	1.81kg



白熱投光器

工事現場だけでなくちょっとした作業時に最適な白熱投光器です。
ダイキャスト製で熱に強い、頑丈ボディです。取り付けはクランプではさんで締め付けるだけです。
取り付けはクランプではさんで締め付けるだけです。

アイハンドランプ

安全作業灯〈アイハンドランプ〉 HL101S	
使用電球	一般照明電球 (LW60W形E26)
定格電圧	100V / 60W
適合ケーブル	2PNCT0.75~1.25mm ² ×2C
質量	450 g
全長	340mm

手元スイッチ付
グローブ:ポリカーボネート樹脂
(ランプ・ケーブル別、手元スイッチ付)
100V / 60W 使用可
※雨水のかかる所では使用しないでください

