

# 1坪ハウス (パネル式)

仕様 1坪花子 ハウス仕様 FC103KD-JH						
組立時	全長	mm	1,994	組立時	屋根板	亜鉛メッキカラー鋼板 0.35 t
	桁柱外寸	mm	-		断熱材	-
	全幅	mm	1,994		天井材	ラージ合板 12t
	妻柱外寸	mm	-		耐積雪 cm	-
	全高	mm	2,510		床材	コンパネ 12t
折畳時	全長	mm	-	床	床荷物 kg/m2	250
	全幅	mm	-		灯具	LED照明(プルスイッチ)
	全高	mm	-		灯具数	1
室内高	mm	2,390	電機	スイッチ	-	
面積	m2(坪)	3.9(1.2)		コンセント	天井付1口コンセント×2ヶ	
重量	kg	280(壁パネル除く)		ブレーカー	NFB20A(天井部取り付け)×1ヶ	
骨格					亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ角パイプ	



- 壁パネル
- 窓パネル
- 引戸パネル
- ドアパネル
- 換気扇パネル
- シャッターパネル
- 壁掛けエアコンパネル

パネルの組み合わせで



## 2. 2坪ハウス (パネル式)


### 特徴

- ・単棟タイプ2.2坪の小型ハウスです。
- ・本体骨格は軽量鉄骨リジット構造としております。
- ・壁パネル…各種パネルはCAK-Aシリーズと共用。  
各種パネルの組み合わせで間取り変更ができます。

コンテナハウス CAE22A		
坪数	坪	2.2
全長 L	mm	4,350
全幅 W	mm	2,030
全高 H	mm	2,700
桁柱外寸	mm	3,740
妻柱外寸	mm	1,940
室内高	mm	2,390
床面積	m <sup>2</sup>	7.25
質量(ベース重量)	Kg	455
質量(単棟仕様・ル・礼・AC含む)	Kg	830
積雪	cm	41
床積載荷重	Kg/m <sup>2</sup>	300
風速	m/S	38

※連棟及び2階建て不可

### 平面図

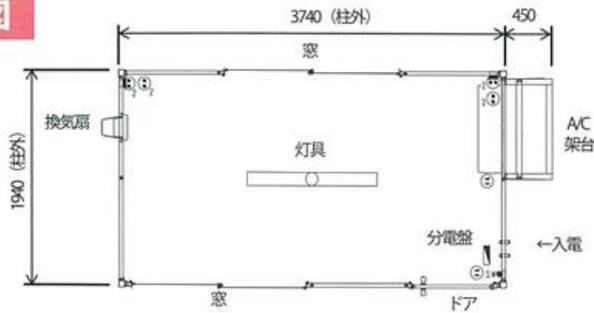

配線隠蔽したスイッチ・コンセント換気扇付き  
パネルで導線を自由に設定できます。

### 壁

配線はパネル内に隠蔽し、スッキリ収納できます。



壁スイッチ



壁コンセント

### 天井

電気接続は天井コンセントへプラグ差し込みで簡単です。



天井コンセント



換気扇

### 各種パネル

- 壁パネル
- 窓パネル
- 引戸パネル
- ドアパネル
- 換気扇パネル
- シャッターパネル
- 壁掛けエアコンパネル



● 引戸パネル



● 壁掛けエアコンパネル



● シャッターパネル



● 窓パネル

# 3. 4坪ハウス (パネル式)

## 特徴

・設置環境に応じて2階建てや間取りの組替えができ様々なレイアウトを実現できるコンテナハウスです。

コンテナハウス CAK34A		
坪数	坪	3.4
全長 L	mm	4,820
全幅 W	mm	2,350
全高 H	mm	2,700
桁柱外寸	mm	4,780
妻柱外寸	mm	2,320
室内高	mm	2,390
床面積	m <sup>2</sup>	11.18
質量(ベース重量)	Kg	950
構造		軽量鉄骨構造(ラーメン構造)
耐積雪	cm	30
床積載荷重	Kg/m <sup>2</sup>	180
屋根		金属棒葺裏面ポリイソシアネート張り
断熱材		ウレタンシート 18t
天井材		アクリルコート紙化粧板 2.5t
灯具		40Wダブル(逆富士型)
灯具数	ヶ	3
スイッチ		柱付片切りスイッチX1ヶ
コンセント		天井付1口スイッチX4ヶ
ブレーカー		NFB20A(天井部取付)X1ヶ



### 各種パネル

- 壁パネル
- 窓パネル
- 引戸パネル
- ドアパネル
- 換気扇パネル
- シャッターパネル
- 壁掛けエアコンパネル



● 引戸パネル



● 壁掛けエアコンパネル



● シャッターパネル



● 窓パネル

# SH-H2・H3

型式	SH-H2	SH-H3
幅 mm	1,850	2,300
長さ mm	3,650	4,550
高さ mm	2,663	
面積 m <sup>2</sup>	6.75	10.47
面積 坪	2	3.2
重量 kg	680	940
蛍光灯	40W×1ヶ所	
設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配線引込口</li> <li>・ブレーカー(100V2P-20A)</li> <li>・壁コンセント</li> <li>・蛍光灯 (スイッチ付)</li> <li>・換気扇</li> </ul>	



# SH-H4

型式	SH-H4
幅 mm	2,300
長さ mm	5,450
高さ mm	2,663
面積 m <sup>2</sup>	12.54
面積 坪	3.8
重量 kg	1,080
蛍光灯	40W×1 / 2ヶ所
設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配線引込口</li> <li>・ブレーカー(100V2P-20A)</li> <li>・壁コンセント</li> <li>・蛍光灯 (スイッチ付)</li> <li>・換気扇</li> </ul>




# SH-H2型 2坪スーパーハウス



面積 6.75m<sup>2</sup> (2.0坪)  
サイズ W3,650×D1,850

## 平面図

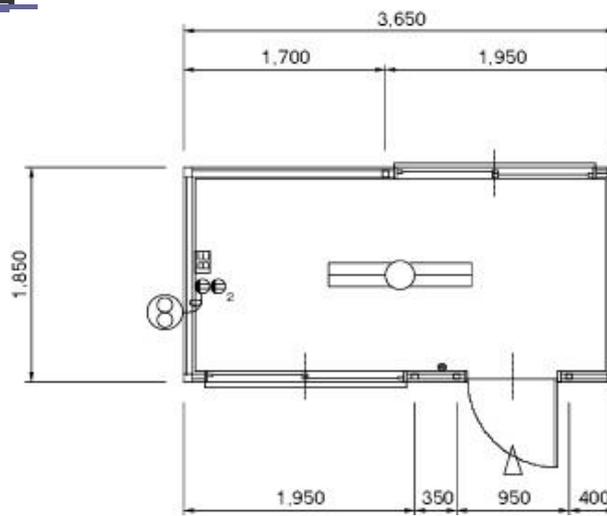

## 立面図




# SH-H3 3坪スーパーハウス



## 立面図

面積 10.47m<sup>2</sup> (3.2坪)  
サイズ W4,550×D2,300

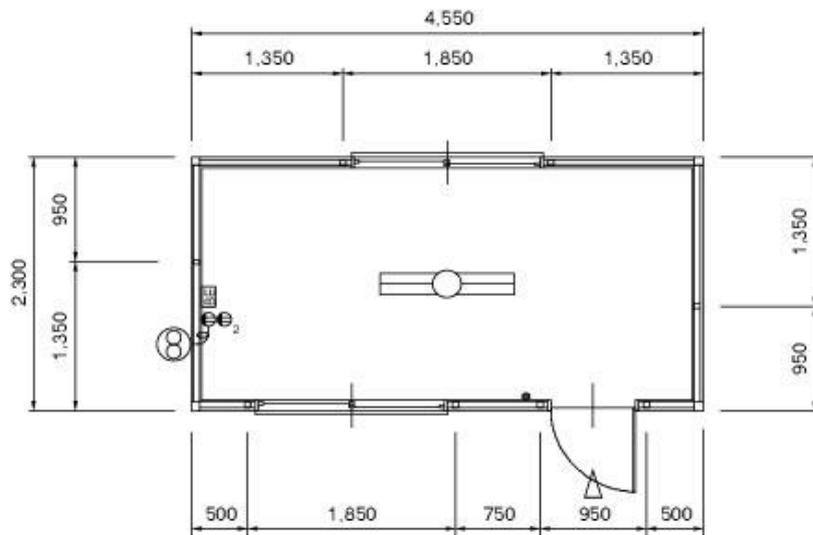


## 2階建て



面積 78.29m<sup>2</sup> (23.7坪)  
 サイズ W6,990×D5,600



1階

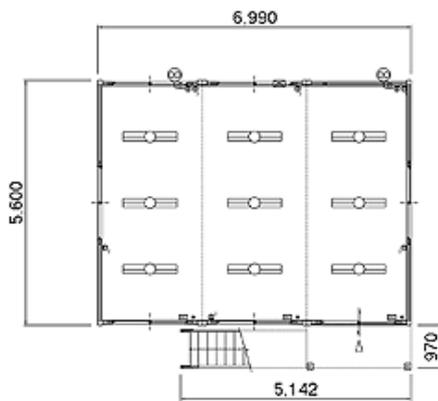

2階

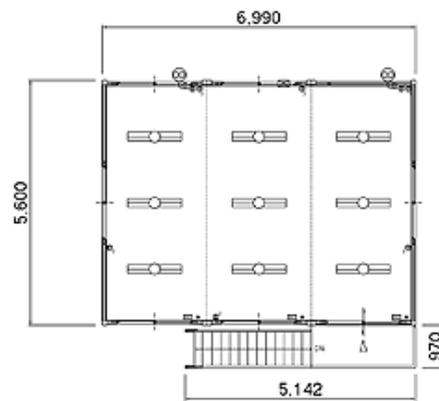

# SH-H56

## 5連棟

面積 65.24m<sup>2</sup> (19.8坪)  
サイズ W11,650×D5,600



## 2連棟


面積 26.10m<sup>2</sup> (7.9坪)  
サイズ W4,660×D5,600



# SH-P56型FP




例: 4連棟2階建て

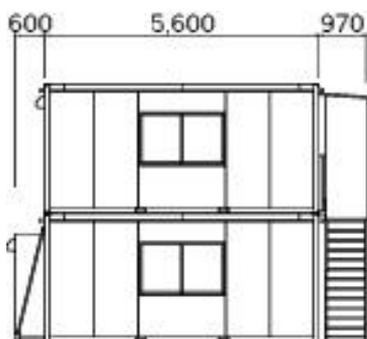

# CAF342コンテナハウス

CAF-342		
全長	mm	4,660
全幅	mm	2,400
全高	mm	2,450
室内高	mm	2,135
床面積(外寸)	m <sup>2</sup> (坪)	11.2(3.4坪)
構造	軽量鉄骨・ラーメンユニット構造	
屋根	亜鉛メッキカラー鋼板	
外壁	亜鉛メッキエンボスカラー鋼板	
パラペット	有り	

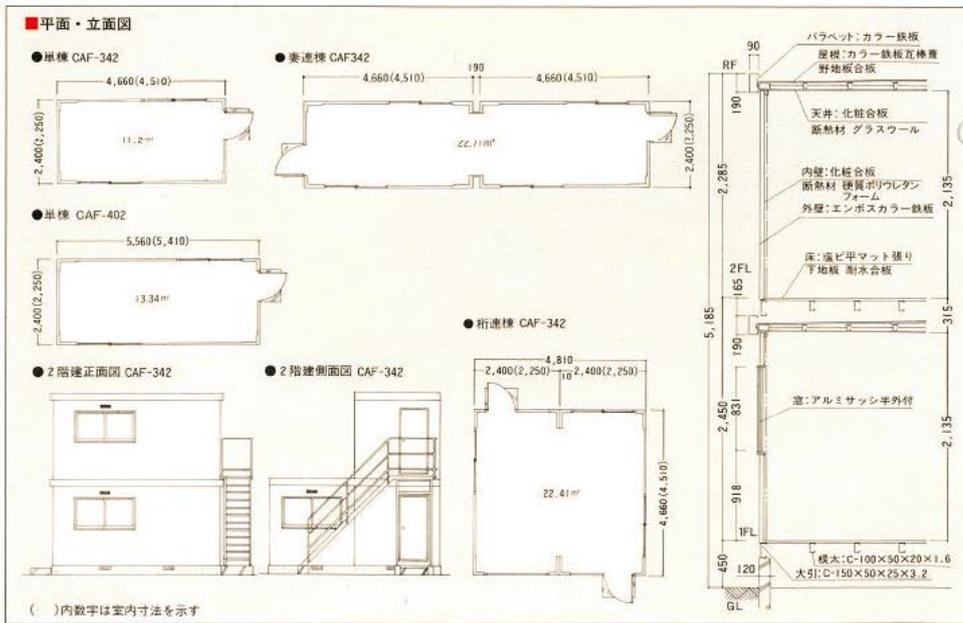

# CAF402連棟ハウス




型式	CAF402JH				
	床面積(坪)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(Kg)
単棟	4	5,720	2,320	2,700	1,500
2連棟	8	5,720	4,670	2,700	-
3連棟	12	5,720	7,020	2,700	-
4連棟	16	5,720	9,370	2,700	-
5連棟	20	5,720	11,720	2,700	-
6連棟	24	5,720	14,070	2,700	-

# CAF402H コンテナハウス

項目		CAF402H
諸元	全 長 mm	5,575
	全 幅 mm	2,400
	前 高 mm	2,700
	室内高 mm	2,385
	床面積 (外寸) m <sup>2</sup> (坪)	13.3 (4坪)
構造・外部仕上	構 造	軽量鉄骨ラーメンユニット構造
	屋 根	亜鉛メッキカラー鋼板野地-合板
	外 壁	亜鉛メッキエンボスカラー鋼板
	パラペット	有り
内部仕上	床	耐水合板12mm 塩ビ平マット張り
	壁	化粧合板フッ素樹脂化粧合板 断熱材 硬質ポリウレタンフォーム
	天 井	化粧合板 断熱材 グラスウール
建具	ド ア	アルミサッシフラッシュドア
	窓	アルミサッシ窓 (ブロンズ) YKK1610×2
電気設備	蛍光灯	40Wダブル×3
	ブレーカー	20A
	コンセント	ダブル×3
	外部電線 電話引込口	各1ヶ所
換気扇		20cm×1
吊りフック		4ヶ所
アンカー杭		成し (オプション)
パネル枚数	ドアパネル	1
	窓パネル	2
	盲パネル	9
	換気扇パネル	1
	ドアストッパー	1

- 室内高を2,385mmとし、居住空間の充実をはかりました。
- 連棟時の室内はすっきりした居住空間を追及し桁側ソデ壁の廃止により美観も更にアップしました。
- 内装は人に優しさ、暖かみを感じさせるクリルコート紙化粧合板の採用でグレードアップ。
- 蛍光灯は10Wダブル×3ヶ所/棟で室内の明るさも向上。

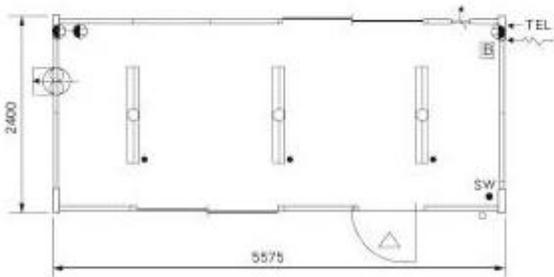

# CAK40Aシリーズ

## 特徴

- 輸送、保管に便利な折畳み式ハウスです。
- 設置環境に対応し、2階建てや間取りの組替えが出来ます。
- JIS規格角パイプの採用で確認申請の取得しやすくなりました。
- 仮設事務所、仮設店舗、イベント等に最適です。



CAK-Aシリーズ 諸元表

		53A	40A	28A			53A	40A	28A
組立時	型式				ベースユニット仕様	外板	金属棒葺き裏面ポリエチレンシート貼り		
	全長 mm	7710	5910	4110		断熱材	ウレタンシート18t		
	桁柱外寸 mm	7520	5720	3920		天井材	アクリルコート紙化粧合板2.5t		
	全幅 mm	2350				耐積雪 cm	50		
	妻柱外寸 mm	2320				床材	耐水塗装合板 12t		
	全高 mm	2700				床荷重 Kg/m <sup>2</sup>	180		
折畳時	全長 mm	7710	5910	4197		電気	40Wダブル逆富士型(インバーター式50Hz/60Hz)		
	全幅 mm	2405				灯具数	4	3	2
	全高 mm	601	601※			スイッチ	柱付片切りスイッチ×1ヶ		
	室内高 mm	2390				コンセント	天井付1口コンセント×4ヶ		
	面積 m <sup>2</sup> (坪)	17.4(5.3)	13.3(4.0)	9.5(2.87)	ブレーカー	NFB20A(天井部取り付け)			
	重量 Kg	1620	1100	840	壁	桁側 900パネル取付数	8	6	4
構造	折畳式ラーメンユニット構造				妻側	900パネル×2、300パネル×1			

※28Aを折畳む場合には、片側の妻骨格は取り外しになります


# CT-54DX

- タテ、ヨコにと連棟でき、2階建てにすることも可能。
- パネルの互換性により、窓や出入口の位置を自由に選択。
- 堅牢な構造体と断熱仕様により、快適な空間づくりを実現。
- 実績ある折りたたみ方式により、輸送性能が向上、コスト削減に大きく貢献。
- スピーディーな施工を実現。(80坪程度の事務所なら一日で施工可能 ※条件により異なります。)
- オプション品との組み合わせで様々なレイアウトを実現。
- 連棟時の快適性を重視した天井高を確保。



CT-54DX

## ●立面図 (CT-54DX)

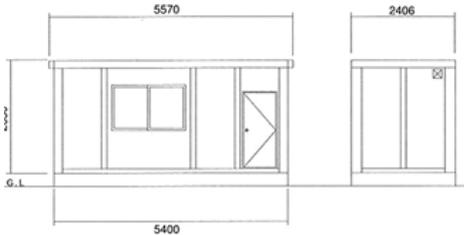

CT-54DX  
室内

型式	CT-54DX	CT-27DX
寸法	L5,400×W2,406×H2,340	L2805×W2409×H2650
床面積	13.0m <sup>2</sup> (4.0坪)	6.47m <sup>2</sup> (1.96坪)
構造	軽量鉄骨、鋼板曲げ加工構造	軽量鉄骨
屋根	金属折板張り t=0.8	
天井	化粧合板張り t=12+床用防塵塗装仕上げ	化粧合板 t=4mm 断熱材：発砲ウレタン
床	複合パネル	複合パネル
外壁	カラー鉄板 t=0.27	カラー鉄板 t=0.27
断熱材	スチレンフォーム t=25	スチレンフォーム t=25
内壁	カラー鉄板 t=0.27	カラー鉄板 t=0.27


# CAP303

型式	C A P 3 0 3
全長	4594 mm
全幅	2204 mm
全高	2360 mm
坪数	3坪
出入口	両引戸 (1618) 1ヶ
窓(1609)	1
換気扇	羽根直径15cm/フード付 1ヶ
換気口	1ヶ (ガラリ付)
灯具40wダブル	1ヶ
灯具スイッチ	出入口部に片切SW 1ヶ
コンセント	2口コンセント 2ヶ


# CAK533JH




■ 単棟2階建て




■ 2連棟2階建て

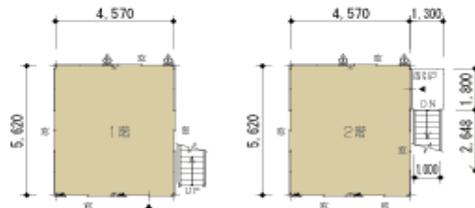

■ 3連棟2階建て

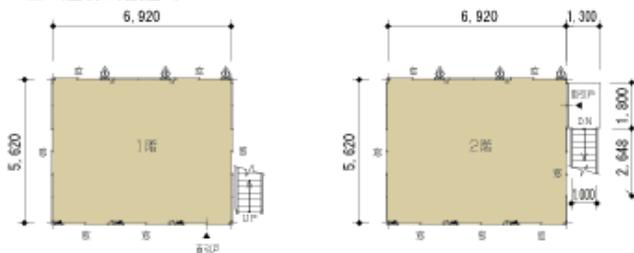

■ 4連棟2階建て

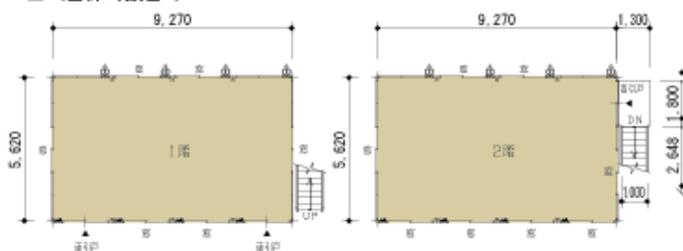

型式	CAK533JH	
屋根	外板	亜鉛メッキカラー 鉄板瓦棒葺0.5t
	断熱材	ウレタンシート18t
	天井	化粧合板2.5t
パネル	外板	カラー鉄板0.25t (エンボス張り)
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン30t
	内壁	化粧合板2.5t
床	床板材	塗装耐水合板12t
電気	蛍光灯	F40w2灯式 グロースタータ (50Hz/60Hz切替) (PSW付)
	スイッチ	柱付片切スイッチ×1ヶ
	コンセント	天井付2口コンセン×4ヶ、 柱付き×2ヶ
	ブレーカ	NFB20A (壁パネル付)

## Uシリーズ

形式	間口×奥行×高さ
U110	2100×1800×2610
U200	3600×1800×2610
U270	4500×2000×2610
U300	4630×2200×2610
U400	5400×2400×2610
U500	7200×2400×2610
形式	間口×奥行×高さ
U300	4630×2200×2610
U400	5400×2400×2610
U500	7200×2400×2610

構造	鉄骨フレーム構造、錆止め塗装+OP塗装
屋根	ルーフデッキ66 厚0.6mm H66
	結露防止ウレタン付 厚5mm貼り付け
外壁	金属サイディング 厚 15mm(グレー)
内壁	プリント合板 厚 4.0mm
天井	化粧カラー合板 厚 4mm
床材	塗装耐水合版 厚 12mm
建具	アルミサッシ 窓 16510
	アルミ框ドア(硝子/アルミパネル)





# CAL533・803



CAL533



CAL803

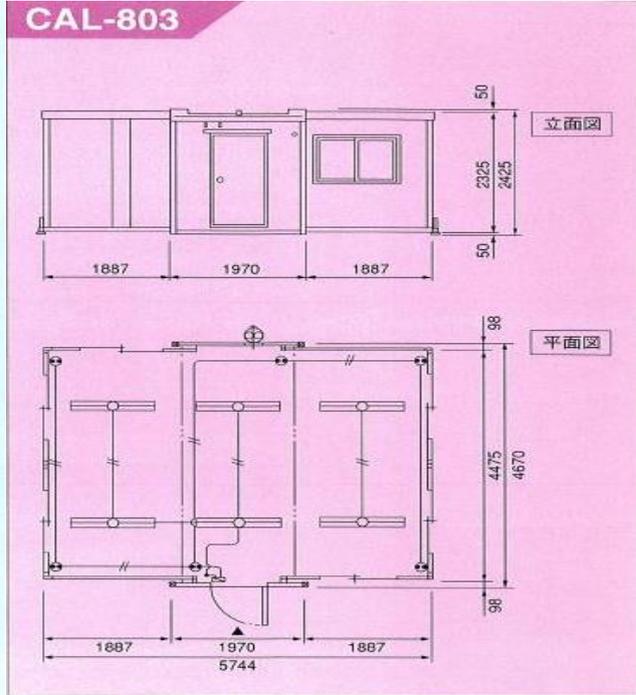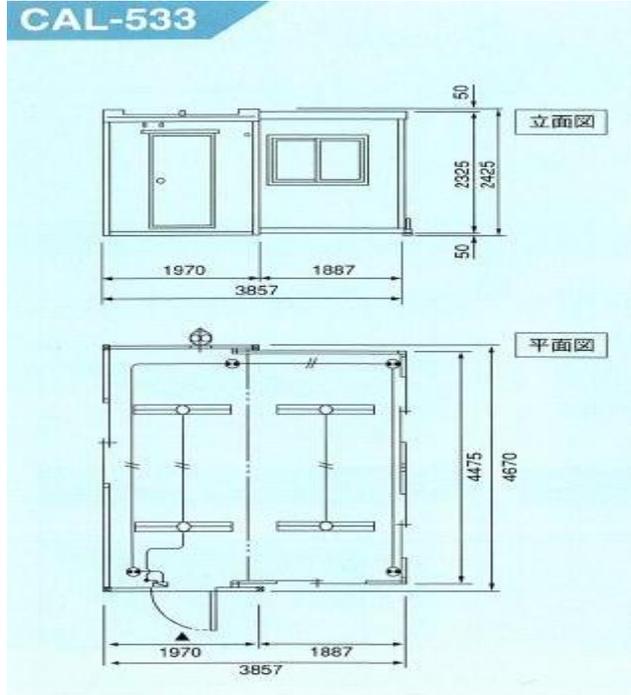


型式		CAL533	CAL803	
諸 元	全 長 mm	4,670		
	全 巾 mm	組 立 時	3,857	5,744
		折りたたみ時	1,970	
	全 高 mm	2,425 (中央ユニット)	2,325 (拡張部)	
	室 内 高 mm	2,170 (中央ユニット)	2,158 (拡張部)	
	床面積 m <sup>2</sup> (坪)	17.64 (5.3)	26.09 (8.0)	
	質 量 kg	1,400	2,000	
構 造	軽量鉄骨	折りたたみパネル構造		

# ガードマンボックス UPG-M



屋根・天井	P.E.製・中空成形・二重壁
サイド・バック	P.E.製・中空成形・二重壁 1=40
フロントパネル	P.E.製・中空成形・二重壁 1=40
ドア	P.E.製・中空成形・二重壁 1=40-50
床	P.E.製・中空成形
付属品	内庫カウンター、錠前ソケット ロック(ABS製)、縦立ボルト(SUS製)

基礎 (OP)



●内庫カウンター



●外庫カウンター(OP)  
¥6,000



●吊り金具



●アンカープレート(OP)  
¥1,000

本体：  
W1,200×D1,140×H2,345  
メーカー：日野興業

## 物置ハウス

型式	物置ハウス ST-H2型	
仕様	床	耐水カラー合板 12mm
	外壁	金属サイディング
	内壁	ベニヤ
	建具	軽量バランスシャッター
	天井	ベニヤ
	屋根	長尺カラー鉄板
	設備	換気口
本体寸法	1850mm×3650mm H=2603mm 2坪	



仕様	PAL-20S	
本体寸法	W3,615×D1,814×H2,573(mm)	
面積	6.56㎡ (1.99坪)	
室内高	2,268 mm	
重量	630 kg	
シャッター	W1,557×H2,010 mm	
床荷重	300キロ/平米	

仕様	PAL-20S	
本体寸法	W2,830×D2,100×H2,610(mm)	
面積	5.94㎡ (1.8坪)	
室内高	2,268 mm	
重量	630 kg	
床荷重	300キロ/平米	

仕様	PAL-10S	
本体寸法	W1814×D1814×H2443(mm)	
面積	面積3.3m <sup>2</sup> (1坪)	
室内高	2088mm	
重量	420kg	
シャッター	W1557×H1840	
床荷重	床荷重:1000kg	

# トイレ

TU-V1F4(BE)

外寸(mm) : H2,470×L1,550×W840

便槽容量360リットル



TU-V1J(水洗トイレ・小用)

外寸 (mm) : W840 X D1160 X H2120

重量 : 69kg



TU-V1SH (水洗トイレ・小用)

外寸 (mm) : W840 X D1160 X H2120

重量 : 50kg



TU-P2F4 (兼用トイレ)

外寸(mm) : H2,572×L1,598×W876

便槽容量380リットル



TU-P2F4SS (ストール小便器)

外寸(mm) : H2,572×L1,598×W876

便槽容量380リットル



TU-P2W (洋式)

外寸(mm) : H2,162×L1,244×W876



TU-V1F4C(簡易水洗トイレ・兼用)

外寸 (mm) : W840 X D1550 X H2470

重量 : 92kg / 便槽 : 360L / 給水 : 60L



快適性・機能性・耐久性を追求した可搬型簡易トイレです。  
従来の簡易トイレのイメージを払拭、ご家庭やオフィスのトイレ同様、気持ちよくご利用いただけます。

## Kシリーズ

- 便器は割れにくいABS製（大小兼用）、FRP製（小専用）。
- 瞬時に洗い流すフットポンプ。
- ガラリには網を張りました。室内灯をつけても虫が入りにくい。

KZS（小専用・簡易水洗）  
簡易水洗ポンプ式 質量：95kg  
ポンプ吐出量：250cc  
水タンク容量：100リットル  
便タンク容量：450リットル

KZU（和式・簡易水洗）  
簡易水洗ポンプ式 質量：90kg  
ポンプ吐出量：250cc  
水タンク容量：100リットル  
便タンク容量：450リットル



KZS（小専用・簡易水洗）



KZU（大小兼用・簡易水洗）


## Gシリーズ

- 簡易水洗タイプで最軽量。  
1人でも組立できます！
- 壁・ドアパネルは断熱構造が得られるよう  
”中空構造”に仕上がりました。

GZU（大小兼用・簡易水洗）  
簡易水洗ポンプ式 質量：80kg  
ポンプ吐出量：250cc  
水タンク容量：70リットル  
便タンク容量：370リットル



GZU（大小兼用・簡易水洗）

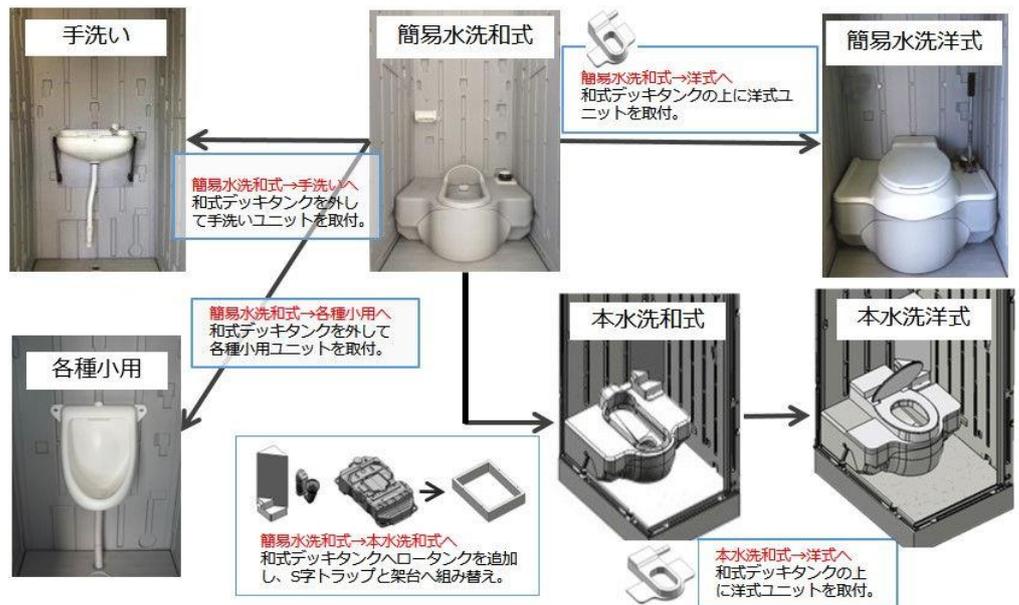

製品名	エコットトイレ PICOシリーズ
寸法	幅 860mm × 奥行 1,580mm × 高さ 2,470mm
重量	約80kg
タンク容量	給水タンク：約75L / 便タンク：約310L

# 簡易水洗トイレ (快適トイレ)

## ポンプ式簡易水洗

### ルーフ

アイボルト4か所を装備し、吊り上げることができます。ナチュラルルーフを採用しており太陽の自然な光を取り込み、室内を優しく照らします。

### NETIS 登録

NETIS 登録No.CG-210005-Aを取得しており、公共工事でのプラス評価につながります。

### 室内

建屋強度について吊り上げた際や設置した際にしっかり保つよう設計され、何度も実験テストを繰り返した製品です。快適で機能性を持っており、安心してご使用いただけます。

### ドアロック



トラブルの少ないシンプルロックとドアを閉めるとオートラッチ機構なので安心です。



### 業界初 スライド式ピクトサイン



スライド式のピクトサインで一目でわかるよう工夫しています。

### 快適認定マーク


快適認定を取得しており、数多くの現場で活用いただいています。

### ドア

下記の4色を追加料金なしでお選びいただき、工具不要で簡単交換ができるので、現場に合わせて対応できるのが特徴です。ドアクローザーも標準装備しています。



## 簡易水洗型 V型

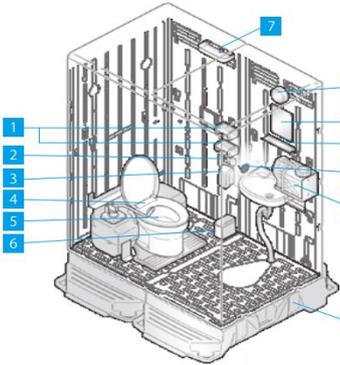

- 1 ペーパーホルダー
- 2 擬音装置
- 3 便座除菌クリーナー
- 4 洋式便座 (陶器)
- 5 フラッパー (臭気防止)
- 6 サニタリーボックス
- 7 ペーパー用棚
- 8 センサーライト
- 9 鏡
- 10 小物置き場
- 11 フック (耐荷重 5kg)
- 12 手洗器 (ポリタンク式)
- 13 便タンク



- ・トイレ横向き
- ・陶器便器
- ・ポリタンク式

## 室内360° View

製品を確認できます。



## V型 ポンプ式簡易水洗タイプ



運搬時に給水口を収納できます。

## OPTION ITEM 快適トイレに適合するオプション

### ルーバーフェンス UNIT 注目

目隠しフェンスは快適トイレの必須項目として挙げられており、ユニット化しているので設置もたった数分で後は養生して完了です。一体化しているため保管管理も簡単です。

#### 快適ルーフ部

専用取付金具を快適トイレに取り付けるだけで、ワンタッチでジョイント接続ができます。



#### 支柱

トイレとルーバーフェンスユニットを接続ステイでしっかり固定し倒れ防止することができます。



#### 吊り上げ金具

吊り上げ金具が標準装備されており作業効率が上がります。また、ユニットで保管でき部品を紛失させる心配がありません。



※上記快適トイレは PICO-PICO になります。

製品情報や図面をダウンロードできます。



#### ルーバー

出入口を左右どちらでも設定できるので、現場設置の際に部材の追加準備等が不要になります。



左側へ出入口を設けた場合 右側へ出入口を設けた場合

#### アジャスター

高さ調整はアジャスターがついており、調整して設置することができます。

#### 移動用車輪

車輪が標準装備でユニットで簡単に移動できます。



型式	PICO S serise V型
サイズ	W1850 × D1585 × H2530
便槽	洋310L、手洗い310L
給水	洋75L、手10L

# 簡易水洗トイレ (快適トイレ)



## 新仕様 LEDセンサー照明

2WAY式  
AC100V電源/乾電池対応



## 新仕様 二重ロック

レバーハンドルとスライドロックで  
操作性UP!



施錠表示が大きく使用状況が一目で  
わかります。




## 室内装備

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | 化粧棚       |
| 2 | ポンプフットレバー |
| 3 | 小物掛けフック   |
| 4 | 鏡         |

- |   |           |
|---|-----------|
| 5 | 手洗給水タンク   |
| 6 | 手洗器       |
| 7 | 手洗排水ポリタンク |

※照明器具、騒音装置、棚付二連紙巻器、便座クリーナーを標準装備しています。

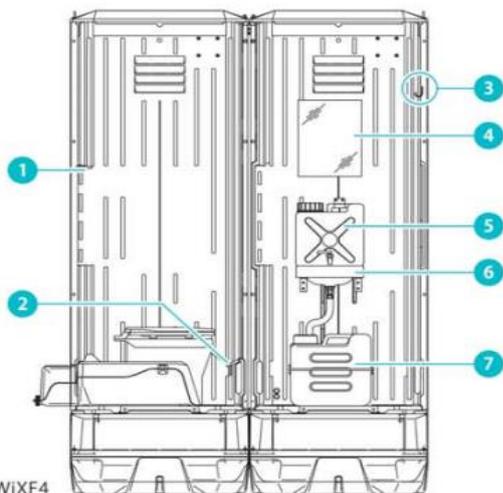

TU-CTWIXF4




〔内観/ポンプ式簡易水洗〕  
衛生面に配慮し洗浄用フットレバーを採用しています。

外観にデザインパネルを採用することで、仮設トイレ  
のイメージを払拭しました。男女ビクトサインは  
切り替え可能です。



室内に洋式便器と手洗器を標準装備。室内寸法は  
幅約1600×奥行約1000mmと広く設定し、快適な  
空間を実現しました。

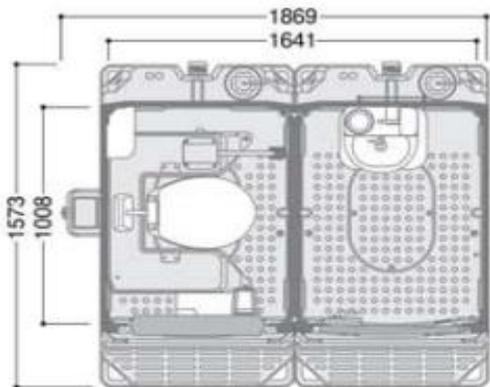


型式	<b>TU-CTWIXF4</b>
サイズ	W1869 × D1575 × H2470
便槽	洋320L、手洗い320L
給水	洋75L、手10L

# トイレハウス (快適トイレ)

ポンプ式簡易水洗




TU-CTLT2F4

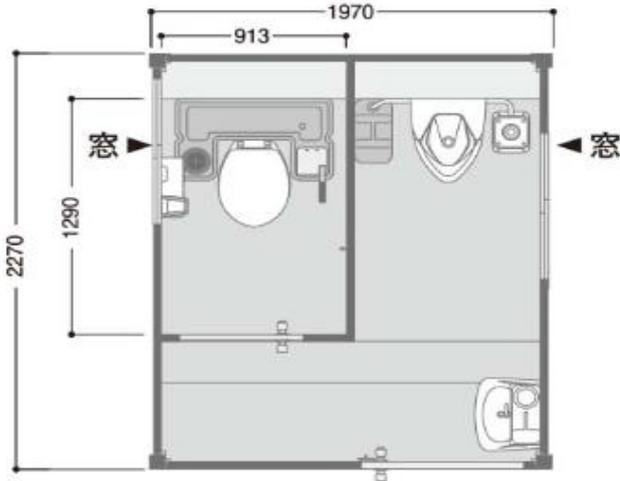

型式	TU-CTLT2F4
サイズ	W1970 × D2270 × H2705
便槽	洋320L、小320L
給水	洋58L、小20L、手10L



室内装備

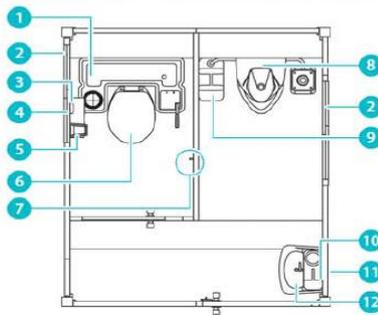

- 1 洋式便器用給水タンク
- 2 窓
- 3 棚付二連紙巻器
- 4 擬音装置
- 5 便座除菌クリーナー
- 6 洋式便器
- 7 小物掛けフック
- 8 小便器
- 9 小便器用給水タンク
- 10 手洗器用給水タンク
- 11 鏡
- 12 手洗器

## トイレ（洋式）



※業界初！洋式ロール便座で、  
さらに快適！さらに清潔！  
ハンドルを回すと高密度ポリエチレンシートが出てきます。  
一度使用したシートは出てきませんので、  
清潔で、いつも快適な使用感です。  
外寸(mm)：H2470×L1550×W840  
便槽容量360リットル  
メーカー：ハマネツ  
汲み取り口：Φ130mm  
本体材質：ポリエチレン製  
乾燥重量：約100kg



## トイレ（車載式）

**型式：TU-CTLF4**

外寸(mm)：屋根開全高H2,064(屋根閉全高H1,783) ×L1,180×W1,480

便槽容量120リットル


乾燥重量：約135kg

道路交通法（軽トラック積載時、地上高2.5m未満）をクリアした、道路工事などに最適な車載トイレです。



軽トラック積載時全高2500未満(道路交通法)

ポンプ式簡易水洗 TU-CTLF4

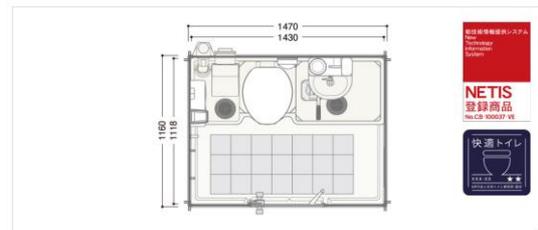

洋式 手洗 重量 約135kg 便槽 120L 給水 40L

## トイレ（車載式）

製品名	エコット車載トイレ
寸法	幅 920mm × 奥行 1,350mm × 高さ 1,834mm(収納時) 2,083(開放時)
タンク容量	給水タンク: 約65L / 便タンク: 約85L



# 風呂ハウス

専用脱衣場でゆったりとしたバスタイムが実現！



FS2-25RB (浴槽付)

型式：FS2-25RB

外寸(mm)： H2,080mm × W1,483mm × L1,574mm

